


Numéro de pièce UCFC203, UCFC 200 Roulements montés à pilotage Bride rouded - Serrage par vis pointeau - code article 3445731



[Spécifications](#) | [Dimensions](#) | [Évaluations de charge de base](#)


Spécifications	
Numéro du roulement	UC203
Diamètre arbre d	17 mm
Code UPC	087796140677
Fixation	Serrage par vis pointeau
Type de logement	Bride ronde

Dimensions	
Hauteur totale L	100 mm
Diamètre d'encastrement	62 mm
Diamètre du cercle des trous de fixation J	78 mm
Entraxe des trous de fixation J1	55.1 mm
Diamètre des trous de fixation N	12 mm

Épaisseur A1	20.5 mm
Épaisseur de la semelle A2	10 mm
Profondeur d'encastrement A3	5 mm
Épaisseur totale B	31 mm
Diamètre intérieur du système de fixation S	12.7 mm
Dimension A4	28.3 mm

Évaluations de charge de base

Charge statique de base	6650 N
Charge dynamique de base	12800 N

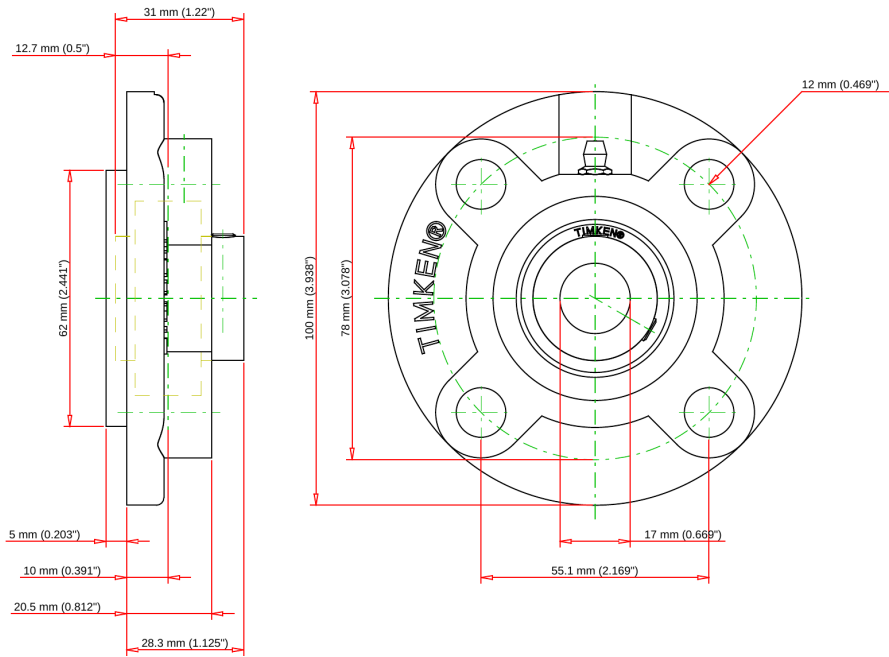

Bearing Number	UC203		
Load Ratings - C_r	2878	lbf	12800 N
Load Ratings - C_{0r}	1495	lbf	6650 N
Weight	1.5	lb	0.7 kg
Bolt Size	M10		

TIMKEN

THE TIMKEN COMPANY
NORTH CANTON, OHIO USA

UCFC203

UCFC 200 Piloted Round Flanged Mounted Bearings - Set Screw Locking

Every reasonable effort has been made to ensure the accuracy of the information contained in this writing, but no liability is accepted for errors, omissions or for any other reason.

FOR DISCUSSION ONLY

Cette fiche est une traduction automatisée de la documentation originale Timken, réalisée grâce à l'intelligence artificielle. Elle peut contenir des variations mineures par rapport à la version d'origine.