


Numéro de pièce UCFC206, UCFC 200 Roulements montés à pilotage Bride ronded - Serrage par vis pointeau - code article 3445734



[Spécifications](#) | [Dimensions](#) | [Cotes de charge de base](#)

Spécifications


Numéro du roulement	UC206
Diamètre arbre d	30 mm
Code UPC	087796076037
Fixation	Serrage par vis pointeau
Type de logement	Bride ronde

Dimensions

Hauteur totale L	125 mm
Diamètre d'encastrement	80 mm
Diamètre du cercle des trous de fixation J	100 mm
Entraxe des trous de fixation J1	70.7 mm
Diamètre des trous de fixation N	12 mm

Epaisseur A1	23 mm
Epaisseur de la semelle A2	10 mm
Profondeur d'encastrement A3	8 mm
Epaisseur totale B	38.1 mm
Diamètre intérieur du système de fixation S	15.9 mm
Dimension A4	32.2 mm

Cotes de charge de base	
Charge statique de base	11300 N
Charge dynamique de base	19500 N

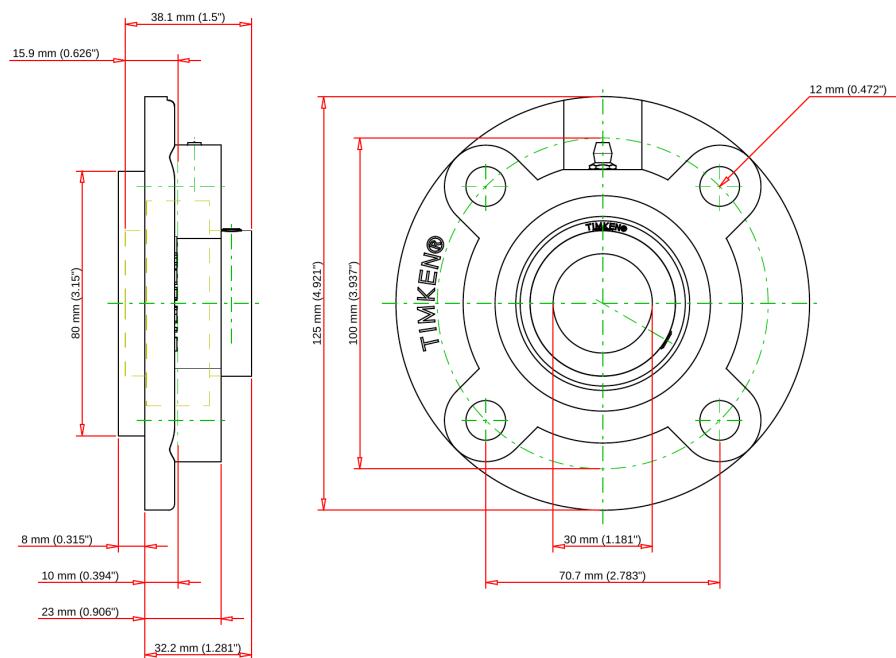

Every reasonable effort has been made to ensure the accuracy of the information contained in this writing, but no liability is accepted for errors, omissions or for any other reason.	Bearing Number	UC206				UCFC 200 Piloted Round Flanged Mounted Bearings - Set Screw Locking	
	Load Ratings - C _r	4385	lbf	19500			N
	Load Ratings - C _{0r}	2540	lbf	11300			N
	Weight	2.9	lb	1.3	kg		
	Bolt Size	M10					THE TIMKEN COMPANY NORTH CANTON, OHIO USA
FOR DISCUSSION ONLY							

Cette fiche est une traduction automatisée de la documentation originale Timken, réalisée grâce à l'intelligence artificielle. Elle peut contenir des variations mineures par rapport à la version d'origine.