


Numéro de pièce UCFC207, UCFC 200 Roulements montés à pilotage Bride ronded - Serrage par vis pointeau - code article 3445735



[Spécifications](#) | [Dimensions](#) | [Cotes de charge de base](#)

Spécifications


Numéro du roulement	UC207
Diamètre arbre d	35 mm
Code UPC	087796076044
Fixation	Serrage par vis pointeau
Type de logement	Bride ronde

Dimensions

Hauteur totale L	135 mm
Diamètre d'encastrement	90 mm
Diamètre du cercle des trous de fixation J	110 mm
Entraxe des trous de fixation J1	77.8 mm
Diamètre des trous de fixation N	14 mm

Epaisseur A1	26 mm
Epaisseur de la semelle A2	11 mm
Profondeur d'encastrement A3	8 mm
Epaisseur totale B	42.9 mm
Diamètre intérieur du système de fixation S	17.5 mm
Dimension A4	36.4 mm

Cotes de charge de base	
Charge statique de base	15400 N
Charge dynamique de base	25700 N

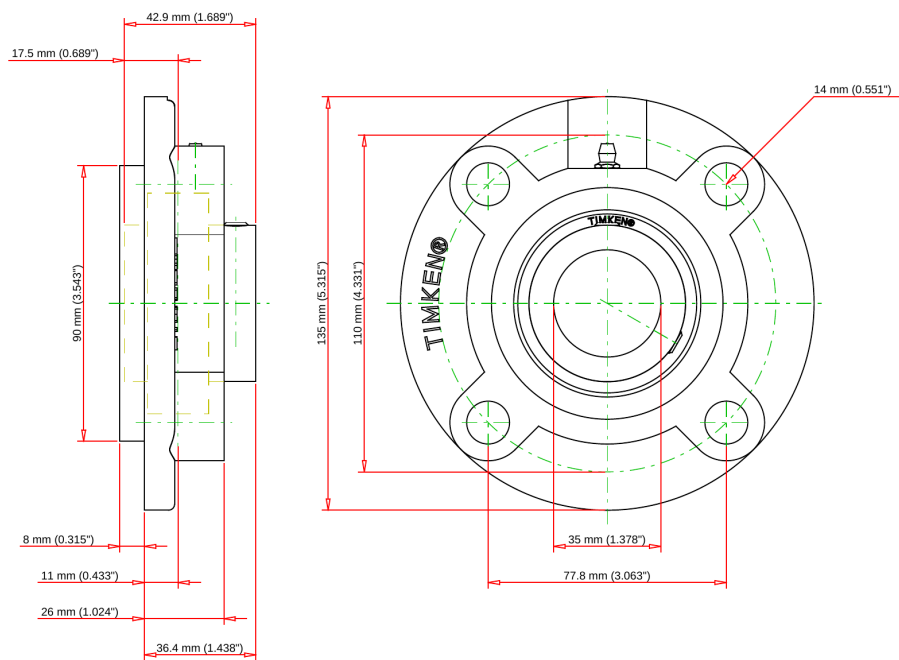

Every reasonable effort has been made to ensure the accuracy of the information contained in this writing, but no liability is accepted for errors, omissions or for any other reason.	Bearing Number	UC207				UCFC207 UCFC 200 Piloted Round Flanged Mounted Bearings - Set Screw Locking
	Load Ratings - C _r	5778	lbf	25700		
	Load Ratings - C _{0r}	3462	lbf	15400	N	THE TIMKEN COMPANY NORTH CANTON, OHIO USA
	Weight	3.7	lb	1.7	kg	
	Bolt Size	M12				
FOR DISCUSSION ONLY						

Cette fiche est une traduction automatisée de la documentation originale Timken, réalisée grâce à l'intelligence artificielle. Elle peut contenir des variations mineures par rapport à la version d'origine.