


Numéro de pièce UCFC208, UCFC 200 Roulements montés à palier Bride ronded - Serrage par vis pointeau - code article 3445736



[Spécifications](#) | [Dimensions](#) | [Cotes de charge de base](#)

Spécifications


Numéro du roulement	UC208
Diamètre arbre d	40 mm
Code UPC	087796076051
Fixation	Serrage par vis pointeau
Type de logement	Bride ronde

Dimensions

Hauteur totale L	145 mm
Diamètre d'encastrement	100 mm
Diamètre du cercle des trous de fixation J	120 mm
Entraxe des trous de fixation J1	84.8 mm
Diamètre des trous de fixation N	14 mm

Epaisseur A1	26 mm
Epaisseur de la semelle A2	11 mm
Profondeur d'encastrement A3	10 mm
Epaisseur totale B	49.2 mm
Diamètre intérieur du système de fixation S	19 mm
Dimension A4	41.2 mm

Cotes de charge de base	
Charge statique de base	17800 N
Charge dynamique de base	29100 N

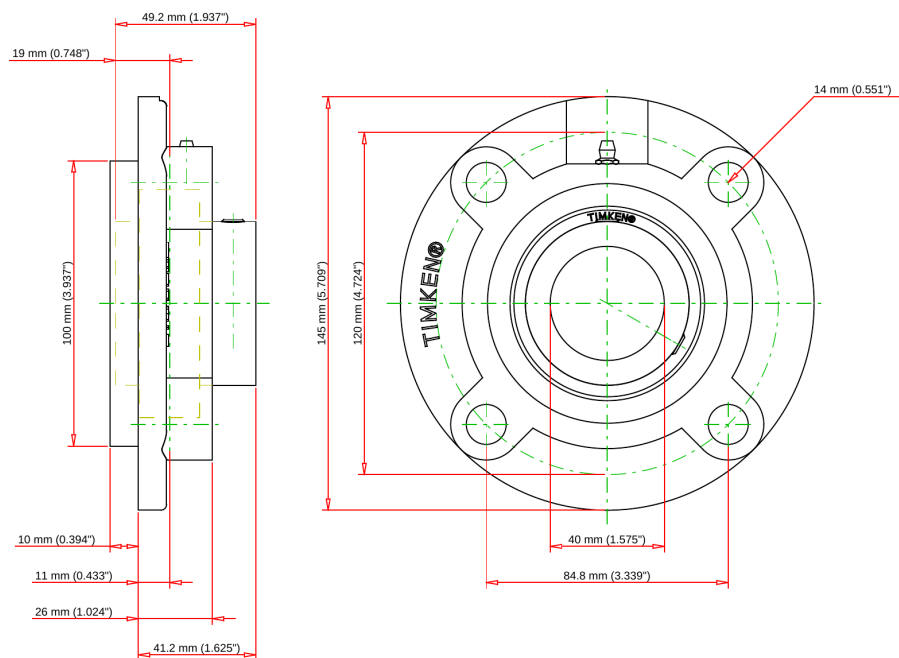

Bearing Number	UC208		
Load Ratings - C_r	6542	lbf	29100 N
Load Ratings - C_{0r}	4002	lbf	17800 N
Weight	4.4	lb	2 kg
Bolt Size	M12		

TIMKEN

THE TIMKEN COMPANY
NORTH CANTON, OHIO USA

UCFC208

UCFC 200 Piloted Round Flanged Mounted
Bearings - Set Screw Locking

Every reasonable effort has been made to ensure the accuracy of the information contained in this writing, but no liability is accepted for errors, omissions or for any other reason.

FOR DISCUSSION ONLY

Cette fiche est une traduction automatisée de la documentation originale Timken, réalisée grâce à l'intelligence artificielle. Elle peut contenir des variations mineures par rapport à la version d'origine.