


Numéro de pièce UCFC212, UCFC 200 Roulements montés à palier Bride ronded - Serrage par vis pointeau - code article 3445740



[Spécifications](#) | [Dimensions](#) | [Cotes de charge de base](#)

Spécifications


Numéro du roulement	UC212
Diamètre arbre d	60 mm
Code UPC	087796076099
Fixation	Serrage par vis pointeau
Type de logement	Bride ronde


Dimensions

Hauteur totale L	195 mm
Diamètre d'encastrement	135 mm
Diamètre du cercle des trous de fixation J	160 mm
Entraxe des trous de fixation J1	113.1 mm
Diamètre des trous de fixation N	19 mm

Epaisseur A1	36 mm
Epaisseur de la semelle A2	17 mm
Profondeur d'encastrement A3	12 mm
Epaisseur totale B	65.1 mm
Diamètre intérieur du système de fixation S	25.4 mm
Dimension A4	56.7 mm

Évaluations de charge de base	
Charge statique de base	36200 N
Charge dynamique de base	52400 N

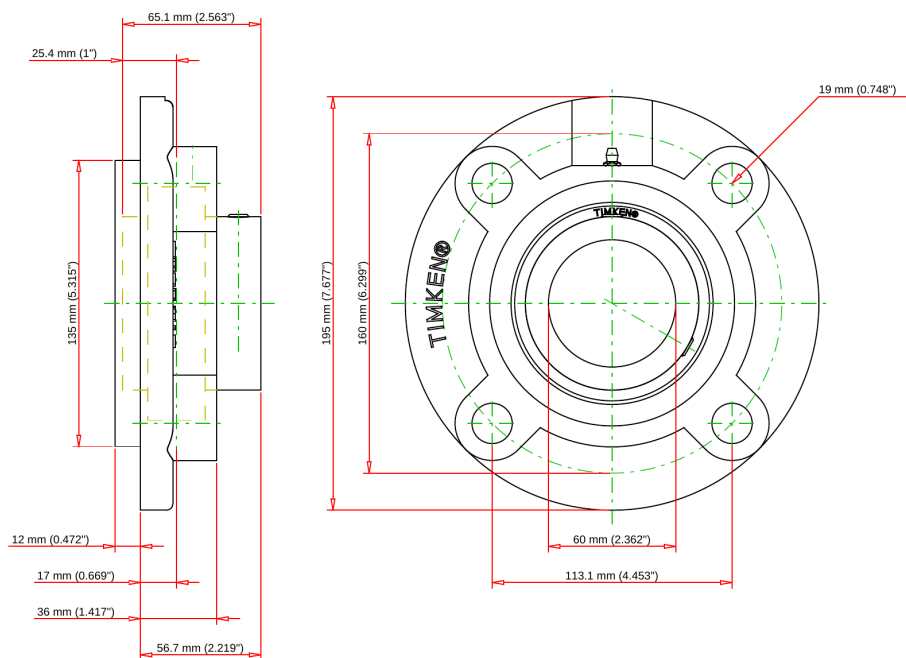

Every reasonable effort has been made to ensure the accuracy of the information contained in this writing, but no liability is accepted for errors, omissions or for any other reason.	Bearing Number	UC212				UCFC 200 Piloted Round Flanged Mounted Bearings - Set Screw Locking	
	Load Ratings - C _r	11780	lbf	52400			N
	Load Ratings - C _{0r}	8138	lbf	36200			N
	Weight	11	lb	5			kg
	Bolt Size	M16			THE TIMKEN COMPANY NORTH CANTON, OHIO USA		
FOR DISCUSSION ONLY							

Cette fiche est une traduction automatisée de la documentation originale Timken, réalisée grâce à l'intelligence artificielle. Elle peut contenir des variations mineures par rapport à la version d'origine.