

Perceuse d'établi

211 Z

Machine livrée avec Mandrin à serrage rapide 1-16mm

Un étau de 75mm

Protecteur mandrin asservi

Arrêt d'urgence en façade

Changement des vitesses par courroie

Table de perçage à 2 rainures parallèles de 12mm




Caractéristiques Techniques

| | |
|------------------------|---------------------------|
| Tension Moteur | 230V |
| Puissance Moteur | 0,19Kw |
| Cône de Broche | B18 |
| Ø de perçage maxi | Ø16mm |
| Course de Broche | 60mm |
| Vitesse de Broche | 5 vitesses- 600 à 2600Rpm |
| Poids Maxi sur Table | 30Kg |
| Rainures (Nbre/Taille) | T12 |
| Poids | 32Kg |
| EAN | 7612375601275 |
| | |

Perceuse d'établi

211Z

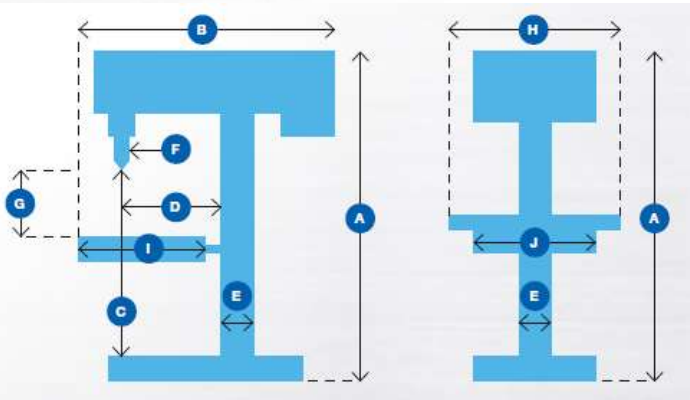

Dimensions

| | | |
|---|-------------------------|-------|
| A | Hauteur Totale | 745mm |
| B | Profondeur | 510mm |
| C | Distance Broche/base | 430mm |
| D | Col de Cygne | 130mm |
| E | ∅ Colonne | 60mm |
| F | Nez de Broche | 40mm |
| G | Distance Broche / Table | 300mm |
| H | Largeur Totale | 290mm |
| I | Profondeur de Table | 205mm |
| J | Largeur de Table | 210mm |

Accessoires

Désignation



Art. 9763

Assortiment cales de Serrage T12



Art. 9249

Jeu de Coulisseaux T12



Art. 2086

Chasse Cône



Art. D25GS

Coffret 25 Forêts HSS G rectifiés – de 1 à 13mm par 0,5

Art. D19GS

Coffret 19 Forêts HSS G rectifiés – de 1 à 10mm par 0,5

Art. D19CO

Coffret 19 Forêts HSS Co, M35, rectifiés – de 1 à 10mm par 0,5