

## Perceuse d'établi

**212VLL**

Variateur de vitesses

Affichage numérique de la vitesse Eclairage

LED de la zone de perçage Deux lasers pour

faire le point de centrage

Protection mandrin asservi

CM2/B16

Changement de vitesses par variateur  
mécanique (**ne pas manipuler à l'arrêt**)

Table inclinable 45°D/45°G


**Caractéristiques Techniques**

Tension /Puissance Moteur	230V / 0,55Kw
Cône de Broche	CM2
Col de cygne	155mm
Ø de perçage maxi	Ø16mm
Course de Broche	80mm
Vitesse de Broche	Variateur 450-2500 Tr/Min
Poids Maxi sur Table	30Kg
Rainures	T12
Poids	45Kg
EAN	7612375694178



## Perceuse d'établi

### 212VLL

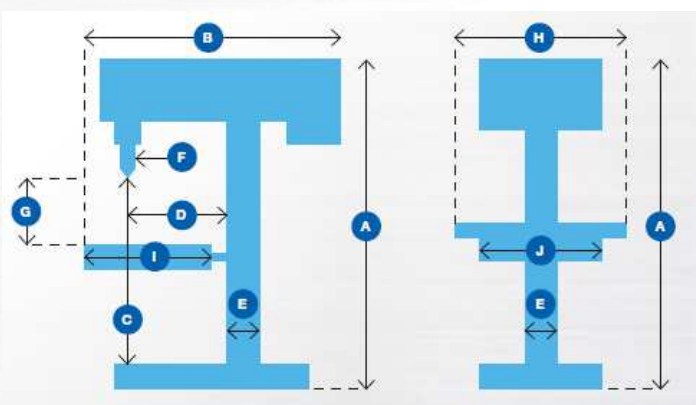

### Dimensions

A	Hauteur Totale	935mm
B	Profondeur	500mm
C	Distance Broche/base	515mm
D	Col de Cygne	155mm
E	∅ Colonne	65mm
F	Nez de Broche	-----
G	Distance Broche / Table	-----
H	Largeur Totale	235mm
I	Profondeur de Table	245mm
J	Largeur de Table	240mm

### Accessoires

#### Désignation



Art. 9082  
Art. 2021

Etai Manuel 85mm  
Etai à Serrage Rapide  
105mm



Art. 9763

Assortiment cales de  
Serrage T12



Art. 9249

Jeu de Coulisseaux T12



Art. 2086

Chasse Cône



Art. D25GS

Coffret 25 Forêts HSS G rectifiés – de 1 à 13mm par 0,5

Art. D19GS

Coffret 19 Forêts HSS G rectifiés – de 1 à 10mm par 0,5

Art. D19CO

Coffret 19 Forêts HSS Co, M35, rectifiés – de 1 à 10mm par 0,5