

Perceuse à colonne

213A

Protecteur mandrin asservi
Mandrin auto serrant 16mm
CM2 / B18
Changement de vitesse par courroie
Table inclinable 0-45°

Caractéristiques Techniques


Tension Moteur	230V
Puissance Moteur	0,37Kw
Cône de Broche	CM2
Ø de perçage maxi	Ø16mm
Course de Broche	85mm
Vitesse de Broche	260-2900Rpm
Poids Maxi sur Table	20Kg
Rainures (Nbre/Taille)	T12
Poids	58Kg
EAN	7612375521573



Perceuse à colonne

213A

Dimensions

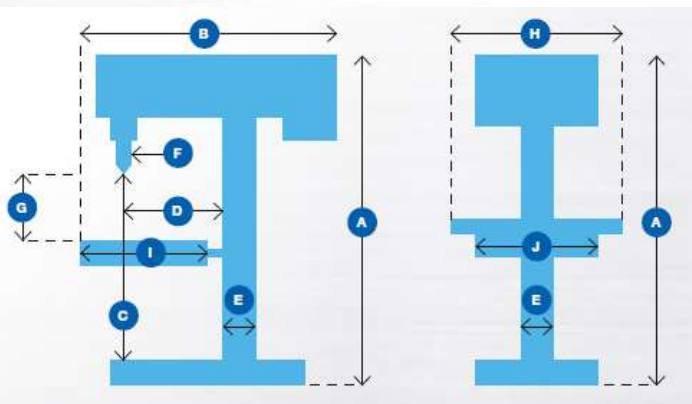

A	Hauteur Totale	1625mm
B	Profondeur	680mm
C	Distance Broche/base	1235mm
D	Col de Cygne	180mm
E	Ø Colonne	73mm
F	Nez de Broche	40mm
G	Distance Broche / Table	725mm
H	Largeur Totale	360mm
I	Profondeur de Table	235mm
J	Largeur de Table	235mm

Accessoires

Désignation



Art. 9083 Etai Manuel 105mm
Art. 2284 Etai 100mm (3 faces rectifiées)



Art. 9249 Jeu de Coulisseaux T12



Art. 9763 Assortiment cales de
Serrage T12



Art. 2086 Chasse Cône



Art. D25GS Coffret 25 Forêts HHS G rectifiés – de 1 à 13mm par 0,5
Art. D19GS Coffret 19 Forêts HSS G rectifiés – de 1 à 10mm par 0,5
Art. D19CO Coffret 19 Forêts HSS Co, M35, rectifiés – de 1 à 10mm par 0,5