

Perceuse d'établi

JDT-2512V

Changement vitesses par courroie
Variateur de vitesses
Protecteur mandrin asservi
Capacité de perçage Acier Ø25mm
Taraudage M12
Course de Broche 100mm
400V / 0,75Kw
Rotation table autour colonne
360°.

Caractéristiques Techniques


Tension Moteur	400V
Puissance Moteur	0,75Kw
Cône de Broche	CM2
Ø de perçage maxi	Ø25mm
Taraudage maxi	ØM12
Course de Broche	100mm
Vitesse de Broche	0-1800 Rpm
Poids Maxi sur Table	80Kg
Rainures (Nbre/Taille)	2/T14
Poids	105Kg
EAN	76123,,,,,
Dimensions	1055x610x380



Perceuse d'établi

JDT-2512V

Dimensions

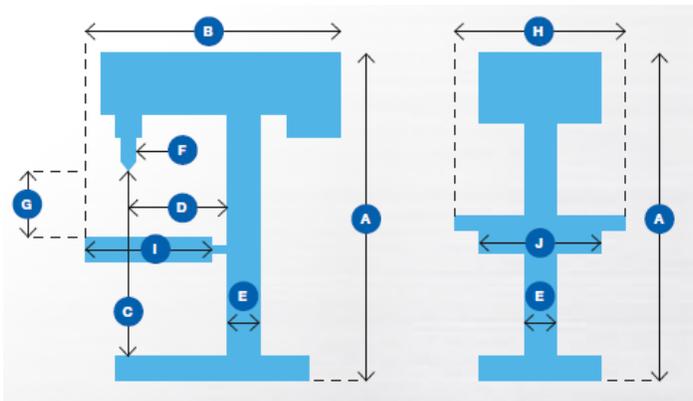

A	Hauteur Totale	1055mm
B	Profondeur	610mm
C	Distance Broche/base	500mm
D	Col de Cygne	205mm
E	Ø Colonne	70mm
F	Nez de Broche	-mm
G	Distance Broche / Table	255mm
H	Largeur Totale	380mm
I	Profondeur de Table	245mm
J	Largeur de Table	250mm

Accessoires

Désignation



Art. 9098 Etou Manuel 130mm
 Art. 2284 Etou 100mm (3 faces rectifiées)
 Art 2021 Etou a serrage rapide
 Art 2021A Etou avec rail de guidage



Art. 9728

Assortiment cales de Serrage T14



Art. 9336 Jeu de Coulisseaux T14



Art. 2086 Chasse Cône



Art. D25GS Coffret 25 Forêts HHS G rectifiés – de 1 à 13mm par 0,5
 Art. D19GS Coffret 19 Forêts HSS G rectifiés – de 1 à 10mm par 0,5
 Art. D19CO Coffret 19 Forêts HSS Co, M35, rectifiés – de 1 à 10mm par 0,5