TOSHIBA

Système Console double-flux J2

RAS-B10J2FVG-E1 + RAS-10P2AVSG-E

Date de création 25-06-2026 - Diffusion tout public







Unité extérieure Unité intérieure			RAS-10P2AVSG-E RAS-B10J2FVG-E1
Puissance froid	F	kW	2.5
Plage de puissance (min. / max.)	F	kW	0.95 / 3.20
Puissance absorbée (min. / nom. / max.)	F	kW	0.21 / 0.59 / 0.9
Pdesignc	F	kW	2.5
EER	F	W/W	4.24
SEER	F		7.2
Label énergétique	F		A++
Consommation annuelle	F	kWh/an	NC
Puissance chaud à +7°C	C	kW	3.2
Puissance chaud à -7°C (nom. / max.)	C	kW	/
Plage de puissance (min. max.)	C	kW	0.85 / 4.4
Puissance absorbée (min. / nom. / max.)	C	kW	52.00 / 0.75 / 1.25
Pdesignh	C	kW	2500
COP à +7°C	C	W/W	4.27
COP à -7°C	C	W/W	NC
SCOP	C		4.7
Label énergétique	C		A++
Consommation annuelle	C	kWh/an	NC

Unité intérieure			RAS-B10J2FVG-E1
Débit d'air (GV/PV)	F	m3/h	490 / 258
Pression sonore (GV/PV/Quiet)	F	dB(A)	39 / 26 / 23
Puissance sonore (GV)	F	dB(A)	52
Débit d'air (GV/PV)	C	m3/h	490 / 258
Pression sonore (GV/Quiet)	C	dB(A)	39 / 23
Puissance sonore (GV)	C	dB(A)	52
Dimensions (H x L x P)		mm	600 X 700 X 220
Poids		kg	16
Diamètre extérieur des condensats		mm	16
Liasons frigorifiques Gaz - Liquide		pouce	3/8" - 1/4"

Unité extérieure			RAS-10P2AVSG-E
Débit d'air	F/C	m3/h	1890 / 1890
Niveau de pression sonore (GV / PV / Silence)	F	dB(A)	44 / 37 / 37
Niveau de puissance sonore (GV / Silence)	F	dB(A)	57 / 50 / 50
Plage de fonctionnement	F	°C	-15 à +46
Niveau de pression sonore (GV / Silence)	C	dB(A)	46 / 39
Niveau de puissance sonore (GV / Silence)	C	dB(A)	59 / 52
Plage de fonctionnement	C	°C	-20 à +24
Dimensions (H x L x P)		mm	550 X 780 X 290
Poids		kg	27
Type de compresseur			DC Rotary
Liaisons frigorifiques (Gaz / Liquide)		m	3/8" / 1/4"
Longueur de liaisons frigo. (min. / max.)		m	2 / 20
Dénivelé max.		m	12
Longueur sans appoint		m	15
Charge initiale de R32		kg (TeqCO2)	0.65 (0.43)
Appoint de charge		g/m	20
Alimentation électrique		V-ph-Hz	220/240 - 1P+N+T - 50
Section alimentation mini LIE		mm2	3G1,5
Protection électrique		A	16
Section connexion LIE / LII		mm2	4G1,5
Catégorie DESP			I

TFD SNC se réserve le droit de modifier sans préavis les modèles ou données techniques figurant dans ce fichier.


Rue Aimé Cotton - Parc Technoland - Bâtiment E - 2 Allée de Toscane - 69800 Saint Priest
RCS LYON 534 687 306 - SIRET 534 687 306 00017 - NAF 4669B
TFD SNC is Authorized by Carrier Corporation as a distributor of Toshiba HVAC products in France

04 51 59 01 01 (appel local non surtaxé)
Du lundi au vendredi de 8h30-12h00 / 14h00-17h30

TOSHIBA

Indoor Unit : RAS-B10J2FVG-E, RAS-B13J2FVG-E, RAS-B18J2FVG-E

(Unit : mm)

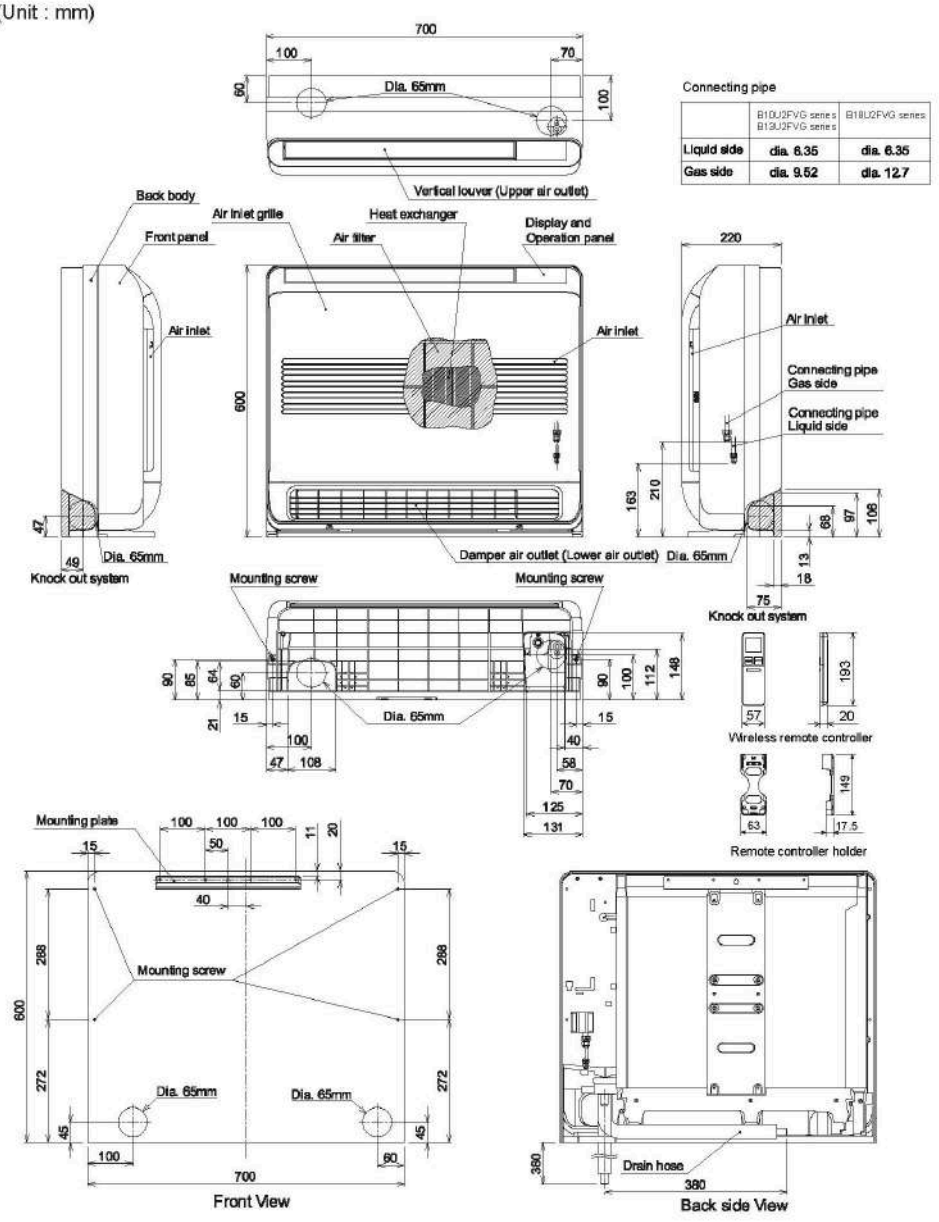

Connecting pipe

	B10J2FVG series B13J2FVG series	B18J2FVG series
Liquid side	dia. 6.35	dia. 6.35
Gas side	dia. 9.52	dia. 12.7


TFD SNC se réserve le droit de modifier sans préavis les modèles ou données techniques figurant dans ce fichier.


Rue Aimé Cotton - Parc Technoland - Bâtiment E - 2 Allée de Toscane - 69800 Saint Priest
RCS LYON 534 687 306 - SIRET 534 687 306 00017 - NAF 4669B
TFD SNC is Authorized by Carrier Corporation as a distributor of Toshiba HVAC products in France


04 51 59 01 01 *(appel local non surtaxé)*
Du lundi au vendredi de 8h30-12h00 / 14h00-17h30

TOSHIBA

(Unit : mm)

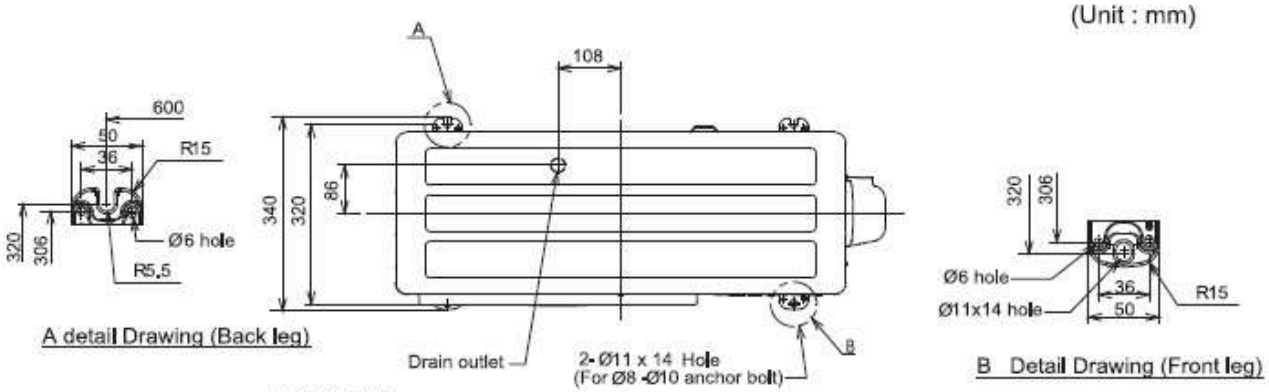

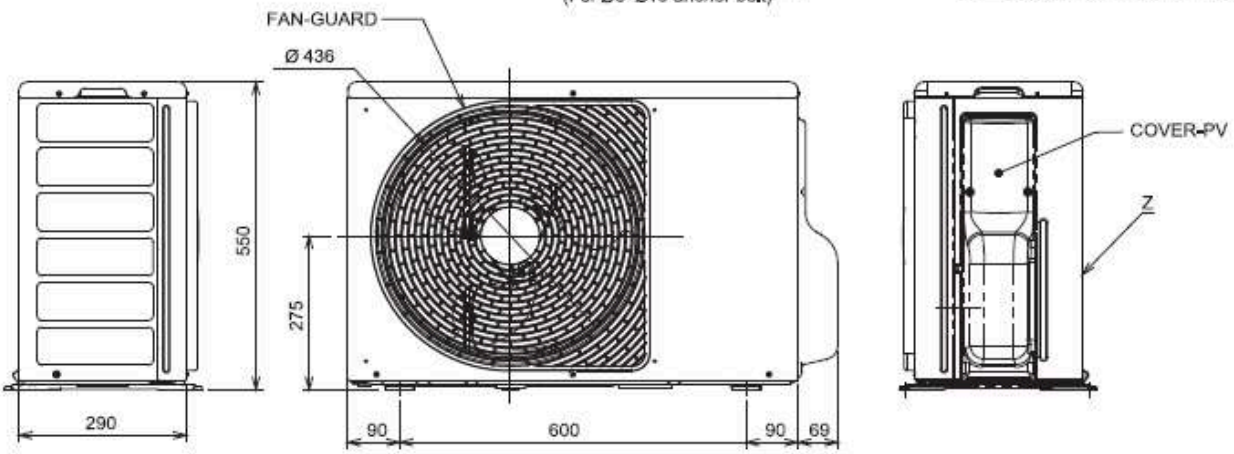

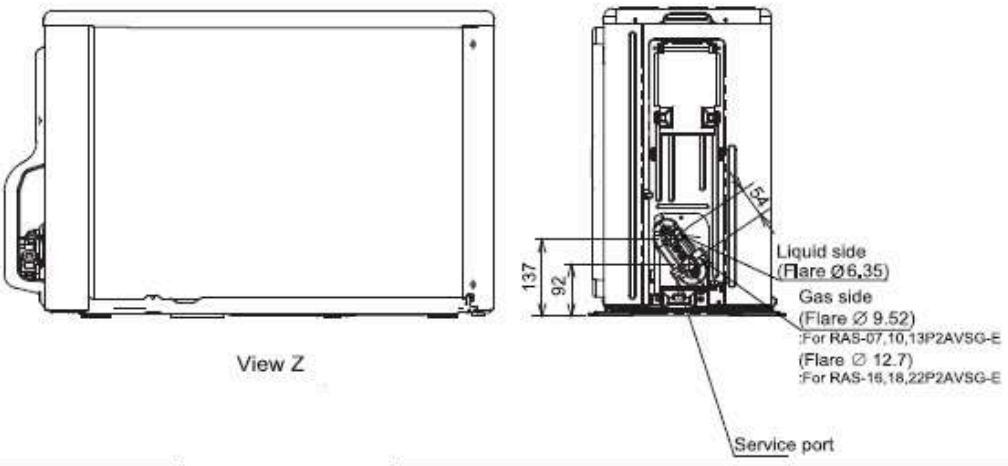

View Z

TFD SNC se réserv

Rue Aimé Cotton - Parc Technoland - Bâtiment E - 2 Allée de Toscane - 69800 Saint Priest
RCS LYON 534 687 306 - SIRET 534 687 306 00017 - NAF 4669B
TFD SNC is Authorized by Carrier Corporation as a distributor of Toshiba HVAC products in France

04 51 59 01 01 *(appel local non surtaxé)*
Du lundi au vendredi de 8h30-12h00 / 14h00-17h30