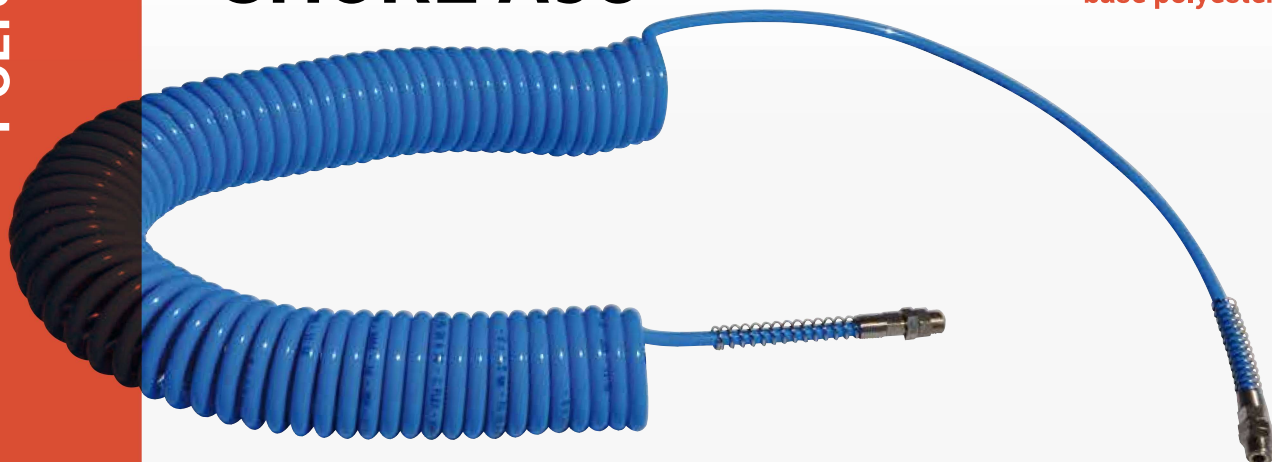


SPIRALES EN
POLYURETHANE
SHORE A98Polyuréthane
base polyester

SPÉCIFICATIONS GAMME STANDARD SPIRALE PU

**CARACTÉRISTIQUES :**

Excellente mémoire
et grande souplesse
facilite le travail des
opérateurs.

**RACCORDEMENTS :**

Raccords instantanés,
raccords à coiffe.



**GAMME DE
TEMPÉRATURES :**
-40°C à +60°C



**PROPRIÉTÉS
MÉCANIQUES
EN FONCTION DE
LA TEMPÉRATURE :**

-40°C	100%
+20°C	100%
+30°C	83%
+50°C	64%
+60°C	47%

NON RACCORDÉE

En millimètres (en stock)

Ø TUBES	BASE REF. ARTICLE	Lg. Utile m	P.S. bar à 23°C	P.E. bar à 23°C	Ø Ext. mm	Lg. fermée mm	COULEUR
4 x 6	98SP04060400012N	4	9	28	37	380	•
	98SP04060800012N	8				760	•
5 x 8	98SP05080400012N	4	11	46	56	310	•
	98SP05080800012N	8				640	•
6,5 x 10	98SP65100400012N	4	7	28	70	330	•
	98SP65100800012N	8				680	•
8 x 12	98SP08120400012N	4	6	24	84	320	•
	98SP08120800012N	8				660	•

12 bleu

OPTIONS :
Autres diamètres
longeurs et couleurs

AVEC RACCORDS TOURNANTS

En millimètres (en stock)

Ø TUBES	BASE REF. ARTICLE	Lg. Utile m	P.S. bar à 23°C	P.E. bar à 23°C	Ø Ext. mm	Lg. fermée mm	COULEUR	Raccord
4 x 6	98SP04060400012E	4	9	28	37	380	•	1/4"
	98SP04060800012E	8				760	•	1/4"
5 x 8	98SP05080400012E	4	11	46	56	310	•	1/4"
	98SP05080800012E	8				640	•	1/4"
6,5 x 10	98SP65100400012E	4	7	28	70	330	•	1/4"
	98SP65100800012E	8				680	•	1/4"
8 x 12	98SP08120400012E	4	6	24	84	320	•	3/8"
	98SP08120800012E	8				660	•	3/8"

12 bleu

OPTIONS :
Autres diamètres
longeurs et couleurs

P.S.: PRESSION DE SERVICE (tubes internes)

P.E.: PRESSION D'ÉCLATEMENT (tubes internes)

**N.U.E**

NEGOCE EUROPEEN