CANALKLER 250 S FLEXIBLE

CONSTRUCTION & INFRASTRUCTURE

Nettoiement et hydrocurage

APPLICATIONS

Nettoyage hydrodynamique des égouts et nettoyage intensif à l'eau sous pression élevée.

AVANTAGES

-Très faible résistance au glissement permettant une plus grande efficacité de nettoyage, une réduction du temps de nettoyage ainsi qu'une diminution de la consommation en carburant.
-Durée de vie accrue grâce au revêtement spécial avec une résistance élevée à l'abrasion.
-Flexible même à basse température.
-Maniable.
-Résistance à la déformation.
-Résistance très élevée à la traction.

RACCORDS ET RACCORDEMENTS

Tous les flexibles sont équipés de raccords BSP femelle/mâle.
Tous les flexibles sont testés à 375bar et sont identifiés par un numéro spécifique.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Chaque tuyau est livré avec son certificat d'épreuve.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Inner tube	SBR, noir, lisse.
Reinforcement	aramidetressée
Cover	SBR/NR, noir, lisse. Très faible résistance au glissement.
Temperature range	-30°C => +80°C

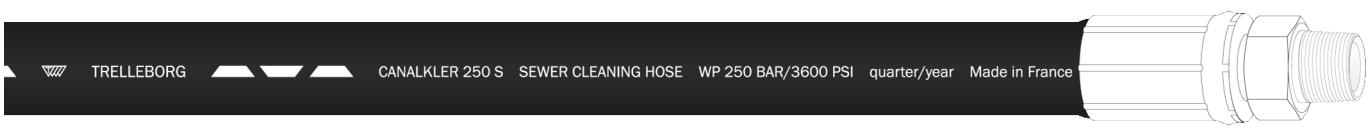

Marquage en relief

CONSTRUCTION & INFRASTRUCTURE

CANALKLER 250 S FLEXIBLE

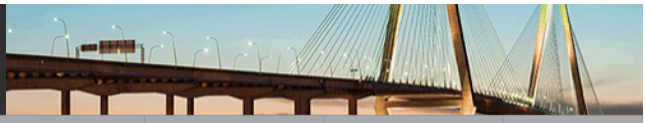

DIAMÈTRE INTÉRIEUR (MM)	DIAMÈTRE EXTÉRIEUR (MM)	PRESSION DE SERVICE (BAR)	PLNE (BAR)	RAYON DE COURBURE (MM)	POIDS (KG/M)	LONGUEUR (M)	CODE ARTICLE
13.0	25.6	250	625	70	0.45	40	5014178
13.0	25.6	250	625	70	0.45	60	5014179
13.0	25.6	250	625	70	0.45	80	5014180
13.0	25.6	250	625	70	0.45	100	5014916
13.0	25.6	250	625	70	0.45	120	5014005
19.0	31.6	250	625	90	0.61	40	5014181
19.0	31.6	250	625	90	0.61	80	5014182
19.0	31.6	250	625	90	0.61	100	5014459
19.0	31.6	250	625	90	0.61	120	5014006
25.0	39.3	250	625	100	0.90	40	5014183
25.0	39.3	250	625	100	0.90	50	5014874
25.0	39.3	250	625	100	0.90	80	5014184
25.0	39.3	250	625	100	0.90	100	5014238
25.0	39.3	250	625	100	0.90	120	5014007
25.0	39.3	250	625	100	0.90	150	5014461
25.0	39.3	250	625	100	0.90	160	5014185
25.0	39.3	250	625	100	0.90	180	5014186
25.0	39.3	250	625	100	0.90	200	5014520
25.0	39.3	250	625	100	0.90	240	5014733
32.0	47.6	250	625	130	1.12	40	5014187
32.0	47.6	250	625	130	1.12	80	5014188
32.0	47.6	250	625	130	1.12	120	5014008
32.0	47.6	250	625	130	1.12	150	5014466
32.0	47.6	250	625	130	1.12	160	5014189
32.0	47.6	250	625	130	1.12	180	5014190
32.0	47.6	250	625	130	1.12	200	5014655
38.0	54.0	250	500	155	1.35	120	5014009

Tolérance sur longueur : ±1% (norme ISO 1307).