ABRA 12

CONSTRUCTION & INFRASTRUCTURE

Sablage/Grenaillage

APPLICATIONS

Tuyau résistant à l'abrasion utilisé pour le sablage (sable, acier, caillou), la projection de mortier et béton mélangé ainsi que de produits secs (plâtre, coulis et béton prêt à l'emploi).

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Inner tube	NR résistant à l'abrasion, noir, lisse.
Reinforcement	fils synthétiques
Cover	SBR résistant à l'abrasion et aux intempéries, noir, aspect grain toile.
Temperature range	-30°C => +80°C
Electrical Properties	tube conducteur.
Special Properties	résistance du tube à l'abrasion <50mm3 conformément à la norme ISO 4649.



CONSTRUCTION & INFRASTRUCTURE

ABRA 12

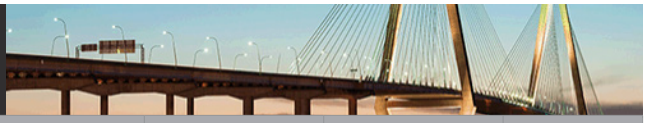

DIAMÈTRE INTÉRIEUR (MM)	DIAMÈTRE EXTÉRIEUR (MM)	PRESSION DE SERVICE (BAR)	PLNE (BAR)	RAYON DE COURBURE (MM)	POIDS (KG/M)	LONGUEUR (M)	CODE ARTICLE
13.0	27.0	12	36	104	0.50	40	5513728
16.0	30.0	12	36	130	0.61	40	5513729
19.0	33.0	12	36	160	0.71	40	5513730
25.0	39.0	12	36	200	0.83	40	5513731
32.0	48.0	12	36	260	1.17	40	5513732
38.0	56.0	12	36	300	1.80	40	5513733
51.0	71.0	12	36	410	2.22	40	5513734
63.0	85.0	12	36	510	2.94	40	5513735
76.0	100.0	12	36	610	3.73	40	5513736

Tolérance sur longueur : ±1% (norme ISO 1307).