



# TRICOCLAIR® AL

**SIMULANTS A, B, C, D1**

- jus de fruits
- vins
- alcools forts
- lait

28 | 81  
bar

+60

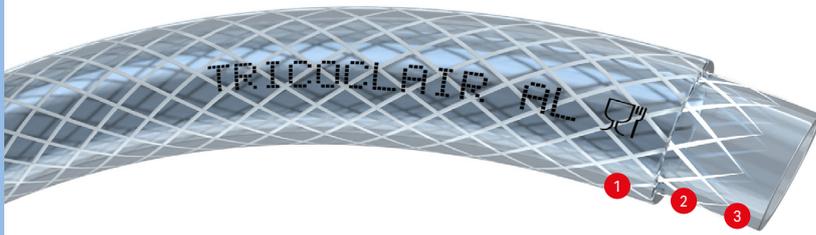
- 15



°C



- 1 Recouvrement en PVC souple alimentaire
- 2 Renforcement polyester
- 3 Tube intérieur en PVC souple alimentaire

**APPLICATIONS**

Alimentation de machines et d'outillages en air comprimé, passage de gaz industriels, de produits alimentaires. Transfert de certains produits chimiques, refoulement d'eau (traitement des eaux).

**MARQUAGE**

TRICOCLAIR AL Ø int x Ø ext / Ø int x ep. (EU) No 10/2011 [PS] BAR [N° lot]

**Tuyau renforcé polyvalent alimentaire et très performant.**

Conception tricouche très résistante, en PVC souple transparent et sans phtalates, avec renforcement en fibre polyester haute ténacité.

**AVANTAGES**

TRICOCLAIR® AL est un tuyau polyvalent conçu pour de multiples applications. Sa formulation exclusive lui assure souplesse, durabilité, une protection anti-UV renforcée et une grande transparence. Compatible avec les produits alimentaires et les alcools jusqu'à 50 %, il garantit une excellente tenue en pression grâce à son renforcement équilibré, limitant les déformations. Il supporte ainsi des cycles prolongés et répétés d'impulsions de pression.

**RACCORDS COMPATIBLES**

Embouts cannelés, à olive ou à gorge (type Express). Montage avec colliers à bande, à tourillons, à oreilles (éviter les colliers à une oreille), ou coiffes adaptées. Le sertissage avec des jupes non blessantes est possible. Bien veiller avant montage à ce que l'embout ne soit pas blessant pour le tube intérieur (cas notamment des raccords mal ébavurés donc coupants).

**TENUE CHIMIQUE**

Voir tableau pages 110 à 113 colonne A. Le TRICOCLAIR® AL offre une large compatibilité chimique. Parmi les produits avec lesquels il peut entrer en contact, sous certaines conditions de température et de concentration, on citera certains acides (chlorhydrique, acétique, borique, citrique, nitrique, phosphorique...), certaines bases (hydroxyde de sodium, potasse...), l'eau de javel, l'eau de mer, des sels (certains chlorures, nitrates, sulfates, phosphates, carbonates...).

**ATTENTION**

Le transfert d'hydrocarbures provoque une perte de souplesse pouvant rendre le TRICOCLAIR® AL cassant, on lui préférera donc le TRICOFUEL® (p.57) dans ce cas. Pour plus de précisions, nous consulter.



Livré avec disque présentoir à rabat jusqu'au diamètre 13mm.



# TRICOCLAIR® AL

 mm	+/- mm	 mm	+/- mm	 mm	 g/m	 bar	 bar	 mm	Transparent		
									25 m	50 m	100 m
4	+/-0.2	8	+/-0.4	2	43	81	27	22		050174	
6	+/-0.2	12	+/-0.4	3	102	66	22	36	054281	050400	
6,3	+/-0.2	11	+/-0.4	2,35	73	66	22	39	050084		
7	+/-0.3	13	+/-0.5	3	108	63	21	46	050095		
8	+/-0.3	14	+/-0.5	3	117	60	20	54	050106	050196	
9	+/-0.3	15	+/-0.5	3	135	60	20	66	054966	054955	
10	+/-0.4	16	+/-0.6	3	138	60	20	74	050117	050207	049960
12	+/-0.5	19	+/-0.6	3,5	205	60	20	90	050128	050218	
13	+/-0.5	20	+/-0.7	3,5	218	60	20	101	050695	050264	
15	+/-0.5	23	+/-0.7	4	272	60	20	120	050130	050310	103572
19	+/-0.6	27	+/-0.8	4	340	60	20	157	050289	050276	050277
20	+/-0.6	28	+/-0.8	4	339	60	20	170	050141	054270	
25	+/-0.7	34	+/-0.9	4,5	461	48	16	219	050466	050455	
25	+/-0.7	36	+/-0.9	5,5	631	52	17	225	050152	054145	
30	+/-0.8	41	+/-1.0	5,5	736	40	13	277	050163	050253	
32	+/-0.8	42	+/-1.0	5	652	36	12	320	050490	050488	
38	+/-1.0	48	+/-1.2	5	815	36	12	420	054933	054156	
40	+/-1.0	52	+/-1.2	6	1040	32	10	460	050365		
50	+/-1.0	64	+/-1.2	7	1467	28	9	600	050376		