AIR JET

ADAPTÉ AUX SITES SOUMIS À LA DIRECTIVE ATEX
RÉSISTIVITÉ<10^6 Ω.M
SELON NF EN ISO 8031

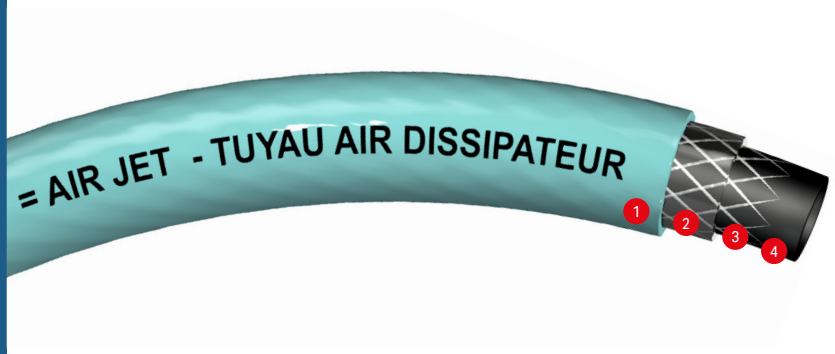

60 bar

+60 / - 20 °C

1. Revêtement en TPU souple résistant à l'abrasion.
2. Couche intermédiaire en TPU extra-souple
3. Renforcement textile
4. Paroi intérieure en TPU noir antistatique

APPLICATIONS

Tuyau spécialement conçu pour l'alimentation en air comprimé, en usage sévère et/ou environnement à risques : postes d'air comprimé pour outillages pneumatiques, compresseurs, pour pistolet avec ou sans réservoir.

MARQUAGE

= AIR JET - TUYAU AIR DISSIPATEUR _DISSIPATER AIR HOSE – Ø INT_ Ø raccords ID - PMS/MWP 20BAR/290PSI @ 20°C/68°F - «Année de fabrication» - MADE IN FRANCE = [N°OF code date]

Tuyau antistatique spécialement conçu pour l'alimentation en air comprimé.

Conception 4 couches en TPU extra-souple avec renforcement en fibre polyester haute ténacité.

AVANTAGES

La conception choisie pour le AIR JET lui confère une souplesse et une résistance exceptionnelles. Sa grande légèreté le rend facile à manipuler.
Son renforcement équilibré permet une tenue en pression associée à de faibles déformations. Il peut ainsi supporter des cycles longs et fréquents d'impulsions de pression, gage de longévité et de sécurité.
Les gainages intérieur et extérieur en PU rendent compatible le nettoyage à l'aide de solvants.

RACCORDS

Pour préserver la continuité électrique, prévoir des raccords métalliques : NPS, express, rapides à olives ou à embout cannelé, collier à bande, à tourillon ou à oreilles. Raccords à coiffe. Le sertissage est possible avec des raccords non blessants. Bien veiller avant montage à ce que l'embout ne soit pas blessant pour le tube intérieur (cas notamment des raccords mal ébavurés donc coupants).

TENUE CHIMIQUE

Voir tableau des résistances chimiques colonne C.

mm	+/- mm	mm	+/- mm	mm	g/m	bar	bar	mm	Turquoise				
									25 m	152,5 m	175 m	200 m	250 m
6,5	+/-0,5	10,5	+/-0,5	2	61	60	20	60		125273			125274
8	+/-0,5	12	+/-0,5	2	72	60	20	70	125285	125286		125287	
9,5	+/-0,5	14	+/-0,6	2,25	100	60	20	80		125489	125490		