



Enrouleur automatique pour air comprimé



Avec système de verrouillage sécurisé




Avec raccords laiton BSP 1/4" pas gaz

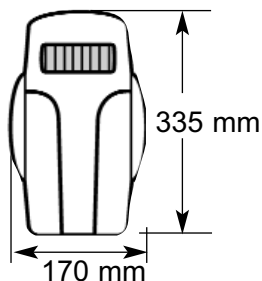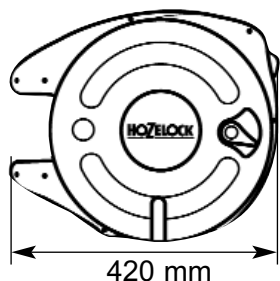


Coque et support mural ultra résistants en polypropylène

- ✓ Ateliers de maintenance
- ✓ Garages
- ✓ Usines d'assemblage
- ✓ Industries de process
- ✓ Menuiserie et ébénisterie

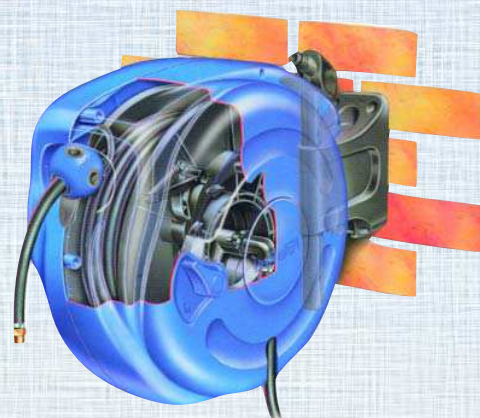

Amovible

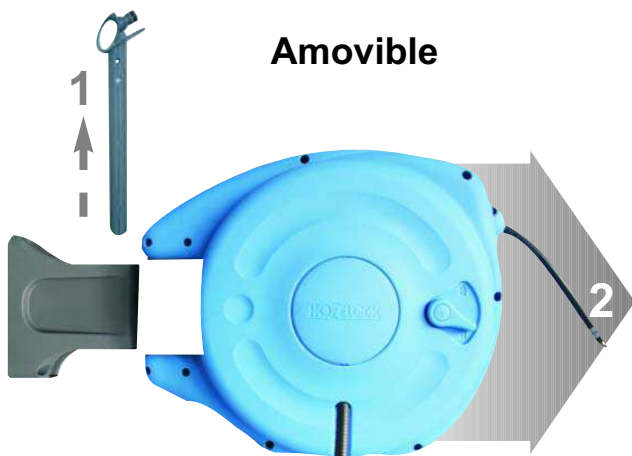

Orientable à 180°



Equipé du tuyau Super Nobelair Soft



10 m
+ 1,5m*



8 x 13 mm



10 bar



40 bar



4 kg

* Longueur de raccordement avec raccords BSP 1/4" pas gaz

Support mural supplémentaire

commun à tous les enrouleurs



Z 71003