

Flexible Thermoclean 100

Le flexible Thermoclean 100 est souple et résistant à haute température. Il est non-tachant et résiste aux graisses ainsi qu'aux solutions détergentes et désinfectantes usuelles. De par sa conception, il est idéal pour le nettoyage en industrie agroalimentaire. C'est le standard pour le lavage professionnel. Le tuyau est équipé d'un raccord mâle et d'un raccord femelle avec écrou tournant pour faciliter le montage. Le Thermoclean 100 reste disponible sans raccords en longueurs de 20 et 40 m.

Coefficient de sécurité de 3

pour la tenue en pression sur toute la plage de température d'utilisation

Paroi isolante thermique supprime le risque de brûlure

Tenue à la pression cyclée testée 5000 cycles à 100°C

Tenue à la traction des raccords testée à 200 kg
minimum à température ambiante

Les raccords sont en inox 316L.
Leur traçabilité ainsi que celle du sertissage
est assurée par 3 marquages distincts :



L'étiquette
verte atteste
que 2 raccords
ont été sertis
Numéro de
sertissage + date

Les raccords
portent
le numéro
de coulée

Les jupes
sont frappées
du logo
Tricoflex

Diamètres disponibles et codes articles correspondants :


Diamètre intérieur (mm)	13	16	19
Références (longueur 20m)	145586	145658	145673
Raccords mâles et femelles	1/2" BSP	1/2" BSP	3/4" BSP

Marquage :

THERMOCLEAN 100 (EU) N° 10/2011 Ø int x Ø ext [PS] BAR/100°C [N° lot]

Pressions de service :

30 bar à 20°C / 15 bar à 100°C

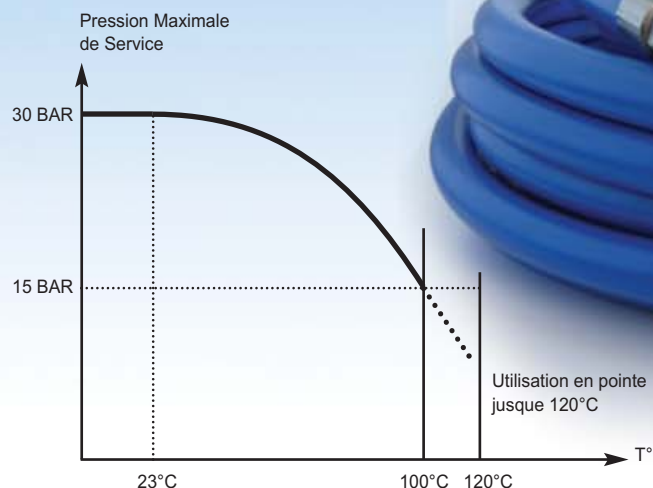

Produit disponible sur stock

Conception 5 couches à base de matières alimentaires, recyclables, à haute résistance thermique et haute adhérence entre tube intérieur et recouvrement. Résiste aux graisses et aux solutions détergentes et désinfectantes usuelles. Revêtement non-tachant.

