


ROBIFIX® MC Mono


Kit de fixation de robinetterie sur plaque de plâtre
ou alvéolaire pour tube multicouche

Fiche technique

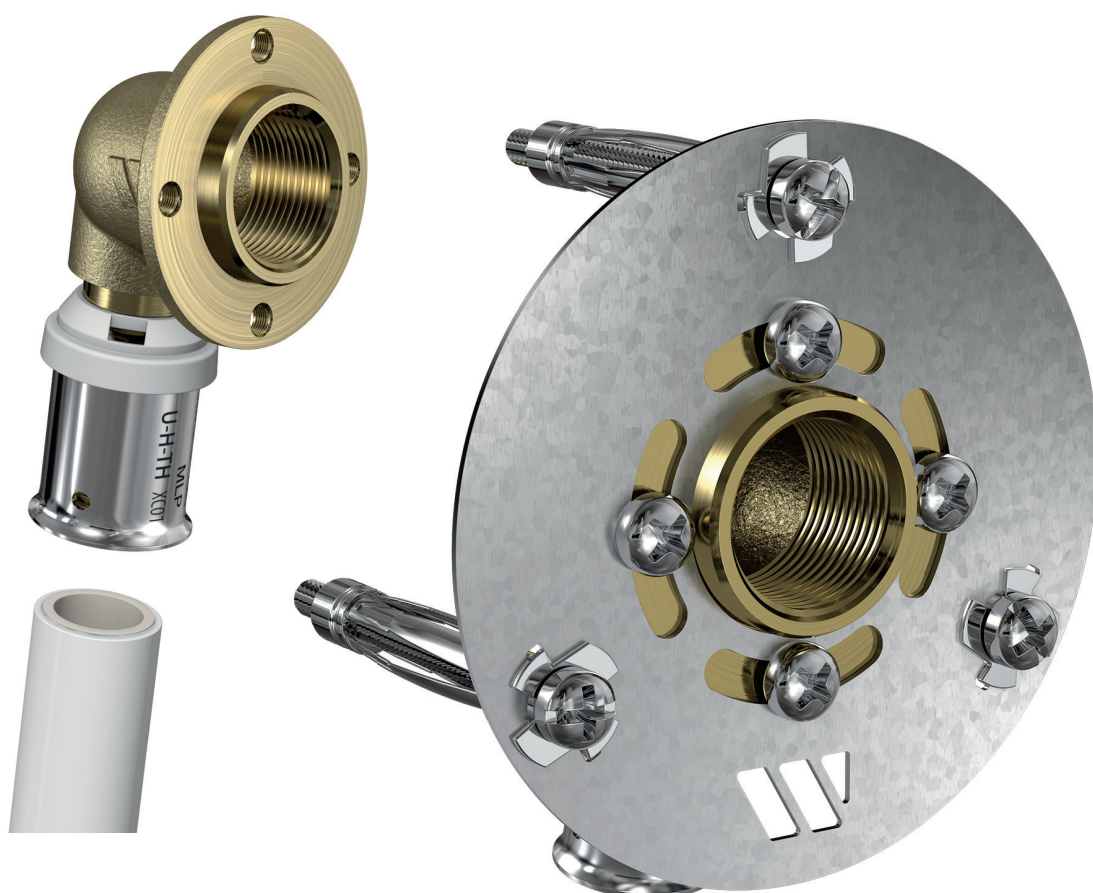

Description

ROBIFIX® MC Mono est un kit spécialement étudié pour la fixation d'une robinetterie sur une cloison en plaque de plâtre ou alvéolaire. Pour l'installation d'une robinetterie de WC, de machine à laver avec raccord à sertir pour tubes multicouche de Ø 16x2 mm.

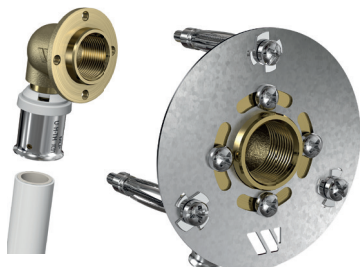

ROBIFIX® MC Mono

Kit de fixation de robinetterie sur plaque de plâtre ou alvéolaire pour tube multicouche

Code réf.	Raccord	diamètre de sortie	Ø tube
008992	coudé	F 1/2"	Ø16

Important :


Raccords en DN16x2 mm conformes aux exigences ISO EN NF 21003 utilisables avec un tube multicouche conforme ISO EN NF 21003 de dimension identique. La réalisation des assemblages doit être effectuée avec une pince à sertir équipée d'un jeu de matrices associées de type U, H, TH d'une force minimale de 15 kN.

Caractéristiques techniques

Température d'utilisation	se référer au marquage indiqué sur le tube utilisé
Pression de fonctionnement admissible (PFA) en eau	se référer au marquage indiqué sur le tube utilisé
Fluides admis	Eau potable

Nomenclature et matériaux

N°	Désignation	Matériaux
1	Platine	Acier galvanisé
2	Raccord	Laiton CW617N
3	Bague	Aluminium

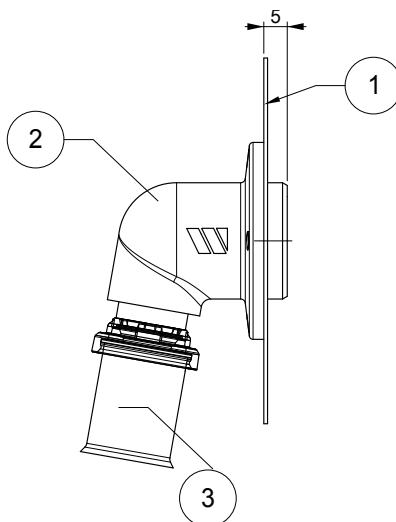

Agréments

ACS

Raccords en DN16x2mm conforme aux exigences **ISO EN NF21003**

Composition des kits

Nos kits ROBIFIX® sont composés de :

- D'une platine,
- De 3 chevilles à expansion et de 4 vis de fixation,
- De 1 coude spécial F 1/2" à sertir multicouche Ø16.

Application

Le kit de fixation ROBIFIX® MC Mono intègre tout ce dont vous avez besoin pour positionner, fixer et raccorder votre robinetterie sanitaire. La platine est fixée par l'extérieur de la cloison et reçoit le raccord coudé à sertir au tube multicouche. Après fixation, la platine sera facilement noyée dans le ciment colle grâce à son épaisseur réduite puis couverte par le carrelage mural. La platine monotrou est adaptée à la robinetterie d'arrivée d'eau de WC ou de machine à laver. Elle est également utilisée pour la pose de douchette sur une paroi de douche encastrée.


Installation

Avant de démarrer, assurez-vous que les cloisons sont réalisées en plaques de plâtre hydrofuges permettant la mise en œuvre de parements de type faïence pour milieu humide. Si ce n'est pas le cas, appliquer une sous-couche de protection à l'eau sous le carrelage.

- Percer un trou de 44mm de diamètre dans la cloison de plâtre à l'aide d'une scie cloche.
- Sortir le tube multicouche et ajuster sa longueur à l'aide d'une pince coupe-tube de façon à pouvoir utiliser la pince à sertir (profil U, H ou TH).
- Insérer le tube multicouche dans le raccord jusqu'à la butée, positionner l'ensemble dans l'outil de sertissage et procéder au serrage.
- Fixer le coude d'encastrement sur la platine sans le serrer (vis fournies). Ne jamais plier la canalisation en multicouche. Faire les essais d'étanchéité avant la fixation définitive de la platine.
- Présenter la platine horizontale puis percer les trois trous de fixation dans la cloison en veillant à ne pas percer les tubes (diamètre 8mm).
- Fixer la platine à l'aide des 3 chevilles métalliques fournies puis retirer les vis après expansion pour éviter toute surépaisseur.
- Serrer de façon définitive les vis de fixation des coudes sur la platine.
- La platine est prévue pour être recouverte de carrelage, et sera dissimulée dans l'épaisseur de la colle. Une sous-protection à l'eau sous carrelage est conseillée et peut s'appliquer sur la platine.
- La platine peut également être recouverte par un cache de finition esthétique (vendu séparément).

Encombres

Désignation	A	B	C	D	E
	mm	mm	mm	mm	"
ROBIFIX® MC Mono	78	39	5	48	F1/2"

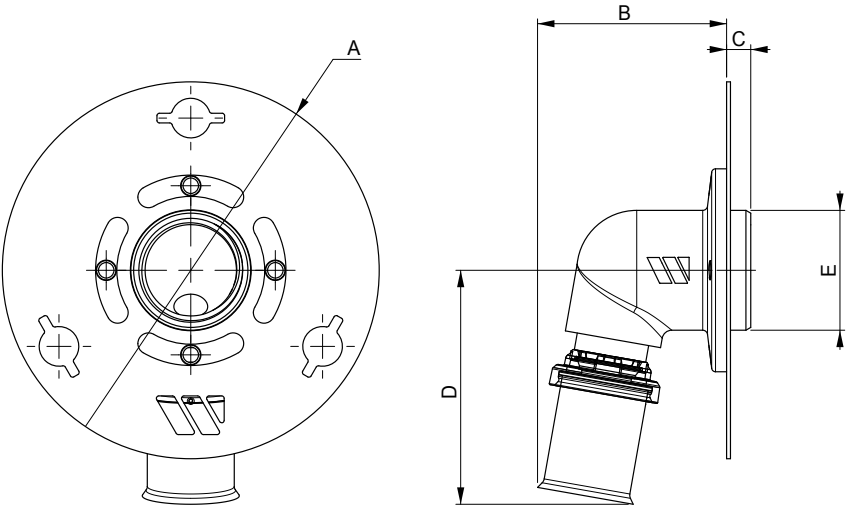

Les descriptions, photographies et illustrations contenues dans cette fiche technique sont fournies seulement à titre informatif et ne sont pas contractuelles. Watts se réserve le droit d'apporter toute modification technique ou esthétique à ses produits sans aucun avertissement préalable. Garantie : toutes les ventes ou contrats de vente sont expressément conditionnés à l'acceptation par l'acheteur des conditions générales de vente Watts figurant sur notre site internet. Watts s'oppose ainsi à toute autre modalité, différente ou additionnelle des modalités Watts, quel que soit le support de communication de l'acheteur dans laquelle elle est contenue ainsi que sa forme, à moins d'un accord écrit spécifique signé par un dirigeant de Watts.



WATTS INDUSTRIES France

1590 avenue d'Orange • CS 10101 Sorgues 84275 VEDENE CEDEX • France
Tél. +33 (0)4 90 33 28 28 • Fax +33 (0)4 90 33 28 39
contact@wattswater.com • www.watts.eu/fr