


JOINT FIBRE

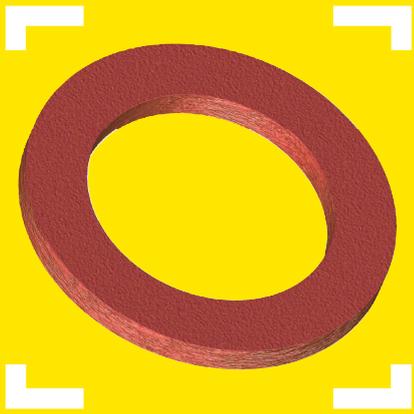

Fibre Sirius® pour eau froide sanitaire

La vulcanisation confère à la fibre une excellente résistance à la compression et au cisaillement

LIMITES D'UTILISATION (*valeurs non associées*)

- *Température maxi. 70 °C*
- *Température mini. - 30 °C*
- *Pression : 10 bar*



QUALITÉS

- *Excellente résistance à la compression*
- *Excellente résistance à la friction*
- *Bonne résistance au vieillissement*
- *Bonne résistance à la corrosion*
- *Inertie chimique, non toxique*
- *Imputrescible*
- *Insensible à l'action des huiles et des graisses, des essences, des cires et des solvants*

