


KIT SÉCURITÉ avec groupe de sécurité NF SFR®

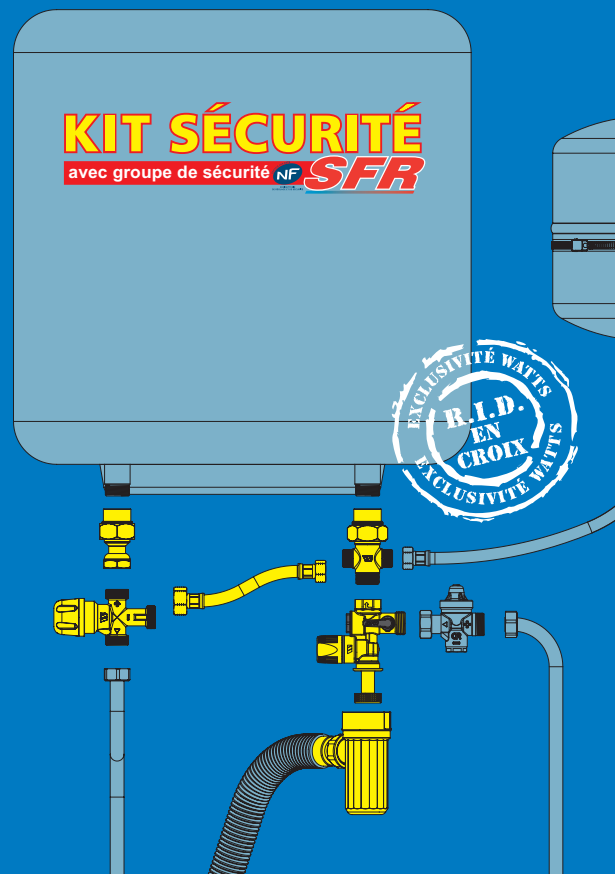

- 100% CONFORME à la réglementation (Nouvelle réglementation température de l'Eau Chaude Sanitaire).
- Groupe de sécurité standard = interchangeabilité avec tous les groupes du marché.
- Exclusif WATTS : Raccord Isolant Diélectrique en "croix" pour raccordement au vase d'expansion sanitaire.

WATTS®

Domaines d'application :

Kit vraiment complet, prêt à poser, pour chauffe-eau à accumulation jusqu'à 10 kW. Le kit se monte directement sur l'entrée et la sortie du chauffe-eau grâce à ses 2 Raccords Isolants Diélectriques démontables.

Avantages :

- **Sécurité :** plus aucun risque de brûlures, le mitigeur thermostatique RLTM2 sécurise l'utilisation en abaissant la température (nouvelle réglementation applicable dès le 15 décembre 2006 - Arrêté du 30 novembre 2005)*
* pièces destinées à la toilette : temp. ≤ 50°C.
- **Confort :** En sortie du chauffe-eau à accumulation les canalisations qui distribuent l'eau chaude ne sont remplies que d'eau mitigée. Une grande réserve d'eau chaude reste donc disponible dans le chauffe-eau à accumulation. Les tuyauteries et robinets sont fortement protégés contre l'entartrage.
- **Hygiène :** l'eau chaude est stockée dans le chauffe-eau à accumulation, sa température est portée à minimum 60°C chaque nuit, à cette température les principales bactéries présentes dans l'eau (Escherichia coli, Légionelles ...) sont détruites ou en état de léthargie.
- **Interchangeabilité :** assurée en cas de dépannage grâce au groupe de sécurité à raccordement et entraxes standards.


Caractéristiques :

- "Croix" diélectrique WATTS.
- Groupe de sécurité SFR® 3/4" NF.
- Mitigeur thermostatique avec clapets anti-retour agréés NF.

KIT SÉCURITÉ
avec groupe de sécurité NF SFR

Composition :

description	
1 Raccord Isolant Diélectrique en "croix" F3/4" / M3/4" et 2 x M1/2"	
Régulateur limiteur thermostatique RLTM2 M/M/M 3/4"	
3 Flexible sanitaire tresse inox F3/4", F1/2", long. 20 cm	
4 Raccord isolant diélectrique écrou tournant F3/4" / F écrou tournant 3/4"	
5 Groupe de sécurité SFR ou SFR INOX NF F3/4"	
6 Entonnoir siphon NF avec déflecteur	
désignation	code réf.
Kit sécurité avec GS SFR®	2254604
Kit sécurité avec GS SFR® INOX	2254606

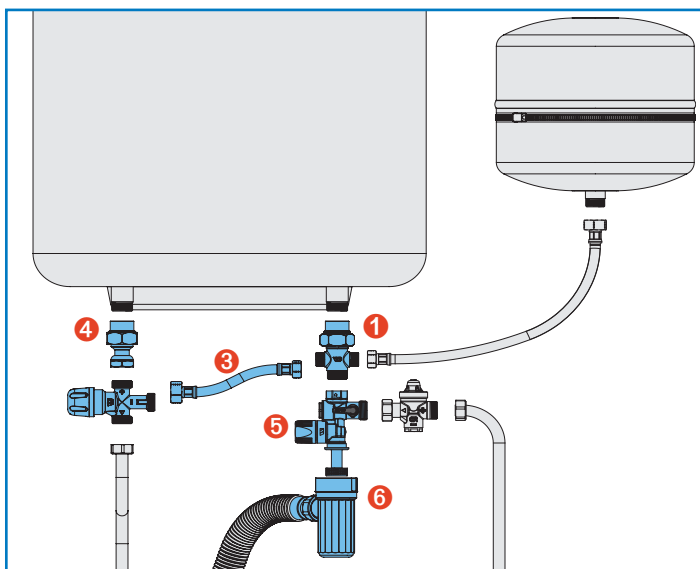

Options de montage :

- **Flexible de branchement**
L'ajout d'un flexible F1/2" (côté croix diélectrique) et F3/4" (côté vase d'expansion) permet de réaliser la pose d'un vase d'expansion sanitaire. Le vase d'expansion sanitaire absorbe l'expansion de l'eau durant la chauffe et évite l'écoulement du groupe de sécurité réf. : 2292504N
- **Réducteur de pression Rédufix** M/F écrou tournant réf. : 2282210
- **Té spécial de dérivation** 3/4" permettant un piquage de la sortie eau chaude vers la cuisine réf. : 22018706

<p>Flexible de branchement réf. : 2292504N</p> <p>F1/2" Flexible sanitaire F3/4"</p>	<p>Réducteur de pression Rédufix réf. : 2282210</p> <p>M/F écrou tournant 3/4"</p>	<p>Té spécial de dérivation réf. : 22018706</p> <p>s'intercale entre le RID eau chaude et le RLТ</p>
--------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------

Les photographies, illustrations et descriptions contenues dans cette brochure sont présentées comme indications. Watts Industries se réserve le droit d'apporter des changements d'ordre techniques ou de design à ses produits sans informations préalables.