


fibre optique en plastique
fibre en mode barrière
PIT46U

TURCK

Industrial
Automation

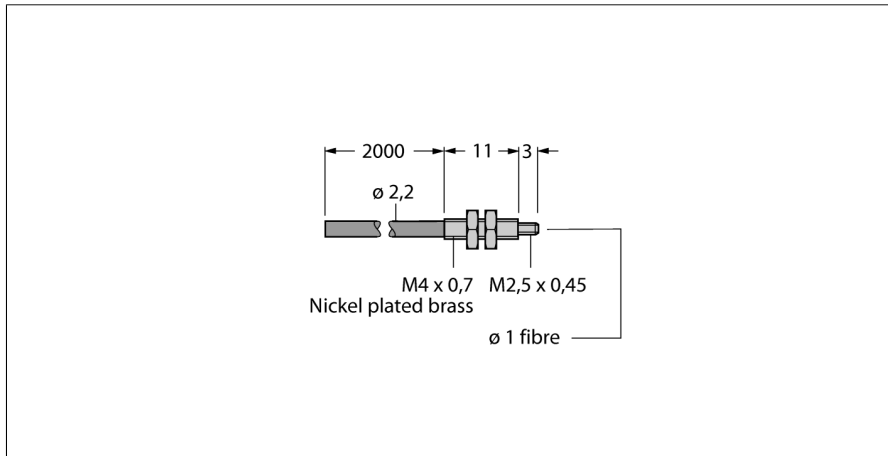

- longueur totale de la fibre optique: \pm 1.829 mm
- mode de fonctionnement: détecteur en mode barrière
- 2 pièces incluses
- gaine en polyéthylène, flexible
- température de fonctionnement: -30...+70 °C
- droit, câble confectionnable
- embout de sonde: filetage M2,5 x 0,45
- diamètre du noyau fibre optique: 1.0 mm

Type	PIT46U
No. d'identité	3026034
Mode de fonctionnement	détecteur en mode barrière (émetteur/récepteur)
Température ambiante	-30...+70 °C °C
Dimensions	1828mm mm
Matériau de boîtier	Plastique, PE, noir

Principe de fonctionnement

Les fibres optiques en verre ou en plastique sont souvent la solution optimale en cas d'encombrements restreints ou de températures élevées. Les fibres optiques transportent la lumière du détecteur vers un objet éloigné. Les fibres optiques individuelles peuvent être combinées avec des systèmes barrière, les fibres optiques bifurquées avec des détecteurs en mode rétro-réfléctif ou diffus.