© 2024 Ubbink. Tous droits réservés. I Le contenu est susceptible d'être modifié sans préavis. La disponibilité et les configurations peuvent varier selon les pays. I UB-13-02-2024-FR-FR

Coude vertical 90° AE55SC Air Excellent




Référence : 188153

Introduction produit

Le coude vertical AE55SC facilite la pose dans les petits volumes avec des obstacles en permettant des virages à 90° à la verticale.

- Connexion parfaitement étanche
- Adapté à toutes les configurations : permet de contourner les obstacles

Dimensions produit

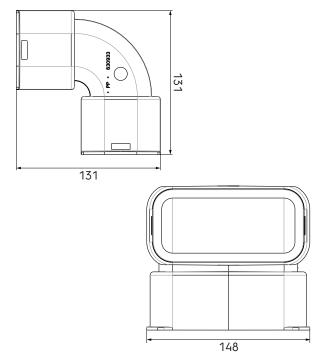



Spécifications techniques

Spécifications		
Technique		
Couleur	Vert	
Matériau	PP	
Anti statique	\checkmark	
Anti microbien	\checkmark	
Hauteur diamètre extérieure	60 mm	
Largeur diamètre extérieure	130 mm	
Performance		
Résistance à la température (min.)	-20 °C	
Résistance à la température (max.)	60 °C	

ubbink

Coude vertical 90° AE55SC Air Excellent

Référence : 188153

Spécifications techniques (suite)

Performance	
Réaction au feu : Euro class	Е
Zeta insufflation	0.68
Zeta extraction	0.68
Dimensions	
Longueur brute	131 mm
Largeur	148 mm
Hauteur	131 mm
Poids net	0.16 kg

© 2024 Ubbink. Tous droits réservés. Le contenu est susceptible d'être modifié sans préavis. La disponibilité et les configurations peuvent varier selon les pays. I UB-13-02-2024-FR-FR

Coude vertical 90° AE55SC Air Excellent



Référence: 188153

Caractéristiques techniques

	Coudes verticaux		
Zeta [-]	0,68		
Nombre de conduits	1		
Qv [m³/h]	v [m/s]	Δp [Pa]	
0	0,0	0,0	
5	0,3	0,0	
10	0,5	0,1	
15	0,8	0,2	
20	1,0	0,4	
25	1,3	0,7	
30	1,5	0,9	
35	1,8	1,3	
40	2,1	1,7	
45	2,3	2,1	
50	2,6	2,6	
55	2,8	3,2	
60	3,1	3,8	
65	3,3	4,5	
70	3,6	5,2	
75	3,8	5,9	
80	4,1	6,8	
85	4,4	7,6	
90	4,6	8,5	
95	4,9	9,5	
100	5,1	10,6	