

# TERMINAL DE RÉNOVATION

## Rolux Renofit® Ø60/100



### Caractéristiques et avantages

- Installation facile : pas d'intervention par l'extérieur, tout est installé à partir du local
- Utilisation de l'ancien conduit sans descellements, sans travaux de maçonnerie
- Un joint empêche toute infiltration d'eau de pluie – Étanchéité à l'air du passage du conduit
- Discret, se confond aisément avec le mur
- Peu coûteux : nécessite peu de besoin matériel et humain (une seule personne peut monter le système)



### Simple à installer



Pas de cordiste



Nacelle inutile




Montage par l'intérieur


Kit 1 : Le terminal Rolux Renofit® + un joint d'étanchéité + une rosace intérieure + une bague Ø100

Kit 2 : Kit 1 + un coude 60/100-60/100 recoupable en hauteur + une bride Ø100 + un clamp Ø100

Kit 3 : Kit 1 + un coude 80/125-60/100 recoupable en hauteur + une bride Ø125

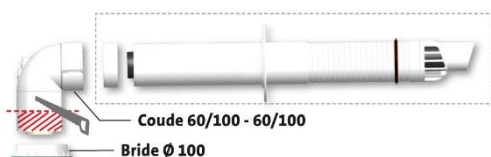

Kit Rolux Renofit® 60/100-60/100

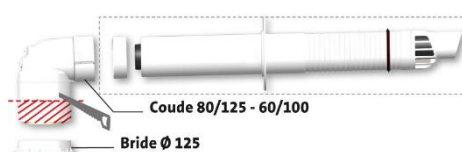

Kit Rolux Renofit® 80/125-60/100

Réf. UBBINK	Désignation
229 410	Terminal RENOFIT 60/100
229 411	Kit 60/100-60/100 Rolux RENOFIT
229 412	Kit 80/125-60/100 Rolux RENOFIT

À DÉCOUVRIR SUR  
NOTRE CHAÎNE  
YOUTUBE !

