

TERMINAUX DE VENTILATION

Terminaux Ubiflu VEPAC®



Terminal Ubiflu VEPAC® 140
Ø 100 à Ø 125 mm

Le terminal **UBIFLU VEPAC®140** est un terminal pour ventilation naturelle. Il convient comme terminaison de système de conduit d'air. C'est un terminal pour extraction mécanique.

Matériaux

La chatière est en Styrosun (ABS + PS.U), l'adaptateur est en PE.

Surface de ventilation

Terminal UBIFLU VEPAC® 140

Ø 100 mm	78 cm²/m
Ø 125 mm	122 cm²/m

Caractéristiques techniques

Terminal UBIFLU VEPAC® 140

Couverture Ardoises, bardeaux bitumés de pente > 22°

Contenu	Chatière + adaptateur Mousse anti-neige en option
----------------	--

Perte de charge 19 Pa,
mesure prise à 100 m³/h



Terminal Ubiflu VEPAC® 200
Ø 100 à Ø 160 mm

Le terminal **UBIFLU VEPAC®200** est un terminal pour ventilation de chute et VMC. L'adaptateur Multidiam recoupable permet d'obtenir les diamètres :

- 160 : groupe VMC
- 110, 125, 150 : VMC, appareils domestiques (hottes, sèche-linge...)
- 100 : ventilation de chute

Matériaux

La chatière est en Styrosun (ABS + PS.U)

Surface de ventilation

Terminal UBIFLU VEPAC® 200

Ø 100 mm	78 cm²/m
Ø 110 mm	95 cm²/m
Ø 125 mm	122 cm²/m
Ø 150 mm	176 cm²/m
Ø 160 mm	200 cm²/m



Caractéristiques techniques

Terminal UBIFLU VEPAC® 200

Couverture Ardoises, bardeaux bitumés de pente > 25°

Contenu	Chatière ou chatière + Multidiam
----------------	----------------------------------

Perte de charge 8 Pa,
mesure prise à 100 m³/h

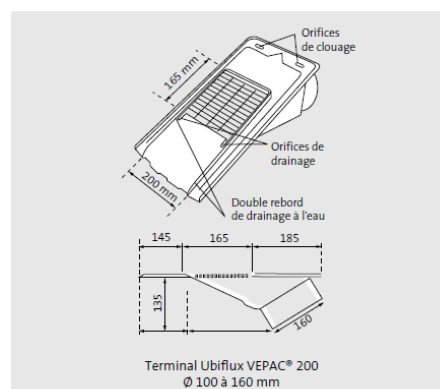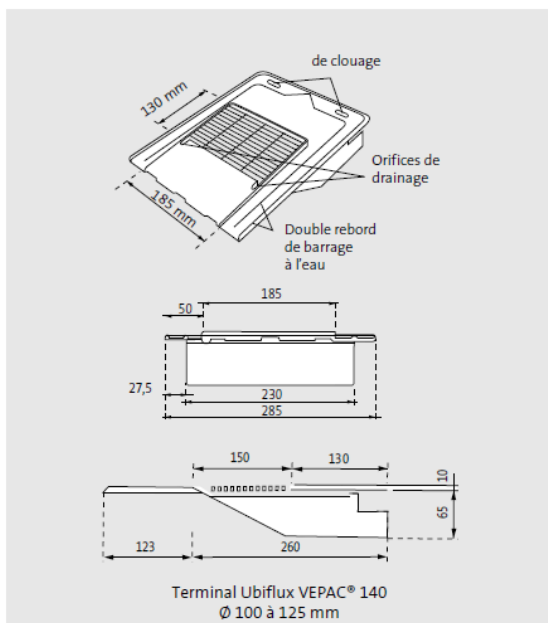

Pose

