

Série standard SSE

Mécanique générale
Autolubrifié

Utilisation

- Applications à fortes contraintes, sans entretien
- Utilisation usuelle, mécanique générale

Contact de glissement

- Uniflon® Type E / acier à roulement chromé

Entretien

- Autolubrifié, sans entretien

Matériaux

Cage :

- Acier C35 (1.0501 ou 1.0502), ou similaire zingué chromaté bleu


Bague :

- Acier à roulement 100Cr6 (1.3505), trempé, chromé de la grandeur 4 à 20

Remarques

Sur demande :

- Exécution avec couple spécial
- Contrôle magnétoscopique (suffixe M – Exemple : SSEM10)

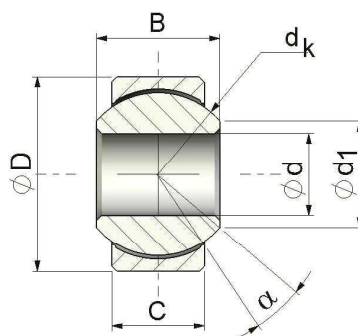

Type	d H7	B 0 - 0,05	C ± 0.2	d _k	d ₁	D h 6	α°	Charge statique admissible C ₀ (N)	Poids (g)
SSE 3	3	6	4.5	7.93	5.18	12	15	10 900	4
SSE 4	4	7	5.25	9.52	6.46	14	14	15 300	6
SSE 5	5	8	6	11.11	7.71	16	13	20 400	9
SSE 6	6	9	6.75	12.70	8.96	18	13	26 200	12
SSE 8	8	12	9	15.88	10.40	22	14	43 700	24
SSE 10	10	14	10.5	19.05	12.92	26	14	61 200	38
SSE 12	12	16	12	22.23	15.43	30	13	81 600	57
SSE 14	14	19	13.5	25.40	16.86	34	16	104 900	83
SSE 16	16	21	15	28.58	19.39	38	15	131 200	110
SSE 18	18	23	16.5	31.75	21.89	42	15	147 000	150
SSE 20	20	25	18	34.92	24.38	46	15	176 300	200
SSE 22	22	28	20	38.10	25.84	50	15	213 700	250
SSE 25	25	31	22	42.85	29.60	56	15	264 500	360
SSE 30	30	37	25	50.80	34.80	66	17	356 000	570

