


Uponor S-Press PLUS applique femelle M 20-Rp1/2"FT

1070640

- Indicateur de presse unique
- Installation rapide en 3 étapes (presse sans biseau)
- QR Code pour un accès numérique immédiat
- Pour installation murale ou fixation aux plaques de montage Uponor Smart Aqua.

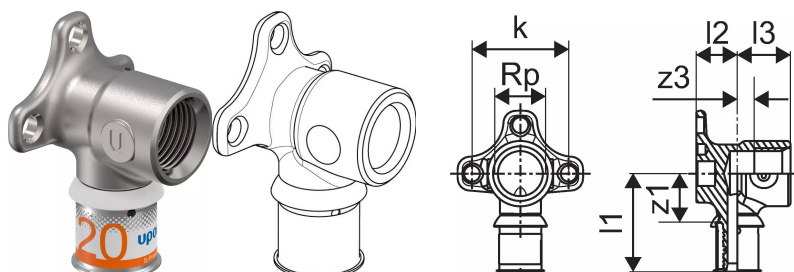

A propos Uponor S-Press PLUS applique femelle M

Spécification

- Douille de sertissage fixe en acier inoxydable avec fenêtre
- Fixation précise de la mâchoire à sertir
- Repère de sertissage unique
- Diamètre rapidement reconnaissable
- Fonction d

Application


- Eau sanitaire : la plage de la température de service continu se situe entre 0 °C et 70 °C pour une pression maximale de service continu de 10 bar. La température de dysfonctionnement temporaire admissible est de 95 °C pendant une durée de fonctionnement de 100 heures maximum.
- Installation de chauffage : la température maximale de service continu admissible est de 80 °C pour une pression maximale de service continu de 10 bar. La température de dysfonctionnement temporaire admissible est de 100 °C pendant une durée de fonctionnement de 100 heures maximum.
-
- Sauf mention contraire :
- filet mâle et filet femelle conformes à la norme EN 10226-1.

Certification

- Homologations d'instances locales.
- Par exemple
- DVGW
- AENOR

Uponor S-Press PLUS applique femelle M 20-Rp1/2"FT

1070640

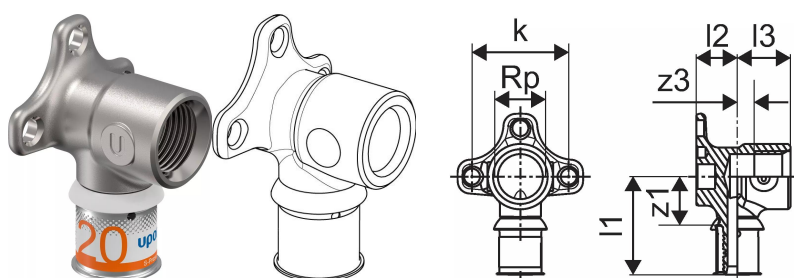

Données techniques

| | |
|---------------------------|----------|
| Quantité produit 1 | 10 |
| Quantité produit 2 | 40 |
| Produit (unité de mesure) | pièce |
| Diamètre extérieur | 20 mm |
| Femelle_filetage_Rp | 1/2 inch |
| Longueur (l1) | 42 mm |
| Longueur (l2) | 17 mm |
| Longueur (l3) | 23 mm |
| Z-mesure k | 40 mm |
| z1 | 21 mm |
| z3 | 8 mm |

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor France

Cours du 3^e Millénaire 523
69800, Saint-Priest
France

T +33 (0)4 74 95 70 70
E adv.france@uponor.com

www.uponor.com/fr-fr