

SERRURES DE MEUBLES

Serrures en applique estampées

■ Finition vernie

■ Droite et gauche



Serrure façon Paris

Schémas techniques p. 546

Réf. 70

- Canon 27 mm
- 1 clé
- Sur demande :
 - Canon de 40
 - Version EDF
- Dimensions : (largeur entrée) 50 25, 60 30, 60 35 (hauteur) 70 mm

Serrure de sûreté 3 gorges

Schémas techniques p. 546

Réf. 224

- Canon 27 mm
- 2 clés
- Sur demande :
 - Canon de 40
 - 50 variations
- Dimensions : (largeur entrée) 50 25, 60 30, 60 35 (hauteur) 70 mm

Serrure de sûreté 4 goupilles

Schémas techniques p. 546

Réf. 5303

- Cylindre diamètre 20 mm laiton, longueur 30 mm
- 2 clés sur n°1315
- Sur demande :
 - Diamètre 20 canon de 20 et 40
- Dimensions : (largeur entrée) 50 25, 60 35 et 60 40 (hauteur) 70 mm

Serrure de sûreté 5 goupilles

Schémas techniques p. 546

Réf. 5323

- Cylindre RADIAL diamètre 25 mm laiton, longueur 30 mm
- 3 clés
- Sur demande :
 - Canon de 40
- Dimensions : (largeur entrée) 50 25, 60 35 (hauteur) 70 mm

Serrures en applique embouties carrées



Serrure de sûreté à paillettes

Réf. 4464

- Finition nickelée
- Cylindre diamètre 20, longueur 22 mm, 5 paillettes 100 variations
- 2 clés
- Sur demande :
 - Montage en tiroir
- Dimensions : 40 x 40 mm

Serrure de sûreté à 4 goupilles

Schémas techniques p. 546

Réf. 5064

- Finition vernie
- Droite et gauche
- Cylindre diamètre 20 mm, longueur 18 mm
- 2 clés
- Sur demande :
 - Diamètre 20, longueurs 28 et 40 mm
 - Diamètre 23, longueurs 28 et 40 mm
 - Montage en tiroir
- Dimensions : 40 x 40 mm



5164 NT



5164



5364

Serrure de sûreté RADIAL NT

Schémas techniques p. 546

Réf. 5164 NT

- Finition vernie
- Cylindre diamètre 25 mm, longueur 30 mm
- 3 clés
- Sur demande :
 - Canon de 40
 - Montage à tiroir (droite, gauche, haut)
- Dimensions : 40 x 40 mm

Serrure de sûreté à 5 goupilles

Schémas techniques p. 546

Réf. 5164

- Finition vernie
- Cylindre diamètre 25 mm, longueur 29 mm
- 3 clés
- Sur demande :
 - Canon de 40
 - Montage à tiroir (droite, gauche, haut)
- Dimensions : 40 x 40 mm

Serrure de sûreté pour cylindre profilé simple V5

Schémas techniques p. 546

Réf. 5364

- Finition nickelée
- Livrée avec gâche et accessoires et sans tringle
- Dimensions : 60 x 60 mm

Rosace

Réf. 98

- Finition laitonnée
- Pour serrures réf. 5364 et 5464

Serrures haut et bas

■ Finition vernie

■ Serrure pour armoire et buffet



183

Serrure façon gorge

Schémas techniques p. 546

Réf. 183

- Droite
- Livrée sans tringle
- Canon 27 mm
- 1 clé
- Sur demande :
 - Montée à gauche
 - Clés 421, 422, 423
- Dimensions : 28 x 120 mm

Tringle seule

Réf. T 20

- Livrée en un seul tenant
- Recoupable
- Pour serrures réf. 183 et 5183
- Dimensions : 2000 mm



5183

Serrure de sûreté 4 goupilles

Schémas techniques p. 546

Réf. 5183

- Livrée sans tringle
- Cylindre diamètre 20 mm, longueur 30 mm
- 2 clés
- Sur demande :
 - Diamètre 20 canon de 20, 25 et 40
 - 3 clés
- Dimensions : 28 x 120 mm

Serrures espagnolettes



Serrure façon gorges

Schémas techniques p. 547

Réf. 5610

- Finition nickelée
- Livrée sans triangle, avec accessoires
- 1 clé (réf. 45)
- Dimensions : 50 x 58 x 16 mm

Serrure avec fouillot

Schémas techniques p. 547

Réf. 5615

- Finition nickelée
- Livrée sans triangle, avec accessoires
- Carré de 7 mm
- Dimensions : 50 x 58 x 16 mm

Serrure 4 goupilles

Schémas techniques p. 547

Réf. 5620

- Finition nickelée
- Livrée sans triangle
- Cylindre diamètre 20 mm, laiton, longueur 30 mm
- 2 clés
- Sur demande :
 - Diamètre 20 canon de 40
- Dimensions : 50 x 58 x 16 mm

Serrure espagnolette pour cylindre profilé simple V5

- À commander séparément

Schémas techniques p. 547

Réf. 5464

- Finition nickelée
- Livrée avec gâche et accessoires et sans triangle
- Dimensions : 60 x 60 mm

Jeu de tringles

Réf. TCP125

- Tringles non traversantes (commander 1 jeu de tringles par serrure)
- Diamètre 8 mm
- Pour serrures réf. 5610, 5615, 5620 et 5464
- Dimensions : longueur 1250 mm

Rosace

Réf. 98

- Finition laitonnée
- Pour serrures réf. 5364 et 5464

Serrures diverses



Serrure 3 gorges

Schémas techniques p. 547

Réf. 2383

- Finition vernie
- Droite et gauche
- Pour boîtes aux lettres, pêne dormant
- Canon 17 mm
- 2 clés
- Dimensions : 30 x 50 mm

Serrure à pattes

Schémas techniques p. 547

Réf. 881

- Finition nickelée
- Canon 17 mm
- 1 clé
- Sur demande :
 - Montage en tiroir
 - Clés 421, 422, 423
- Dimensions : (largeur entrée) 30 15, 40 20, 50 25 (hauteur) 70 mm



Clés forées



Clé à anneau carré

Réf. 29 BIS

- Finition nickelée
- Tige 60 mm pour réf. 70 et 224
- Canon de 40 pour réf. 70 EDF

Clé à anneau trapèze

Réf. 45

- Finition zinguée
- Tige 40 mm pour réf. 880, 881, 183 et 5510

Clés à anneau grenouille

- Tige 40 mm pour réf. 880, 881 et 183

Réf. 421

- Finition rustique

Réf. 422

- Finition laitonée

Barillets et batteuses pour meubles métalliques

- Finition chromée



Barillets à paillettes

Schémas techniques p. 548

Réf. 310

- Modèle court avec batteuse F, M ou S

Réf. 310 D

- Spécial pour boîtes aux lettres DECAYEUX
- Modèle court avec batteuse F

Réf. 311

- Modèle moyen, avec batteuse F, M ou S

Réf. 312

- Modèle long avec batteuse F, M ou S




Réf. 325


- Avec batteuse X ou Y

Tableau de compatibilité de s'entrouvrant


Réf.	s'entrouvre avec
5303	Serrures de meubles : réf. 5064, 5183, 5313, 5520 Les cadenas : réf. 1322, 1313 Les verrous de sûreté : réf. 7632
5323	Cylindres profilés V5 Les serrures V60, ainsi qu'avec tous les articles s'entrouvrant celles-ci
5064	Serrures de meubles : réf. 5064, 5183, 5313, 5520 Les cadenas : réf. 1322, 1313 Les verrous de sûreté : réf. 7632
5183	Serrures de meubles : réf. 5064, 5183, 5313, 5520 Les cadenas : réf. 1322, 1313 Les verrous de sûreté : réf. 7632
5525	Cylindres profilés V5 et avec tous les articles s'entrouvrant celles-ci

CAHIER TECHNIQUE SERRURES DE MEUBLES

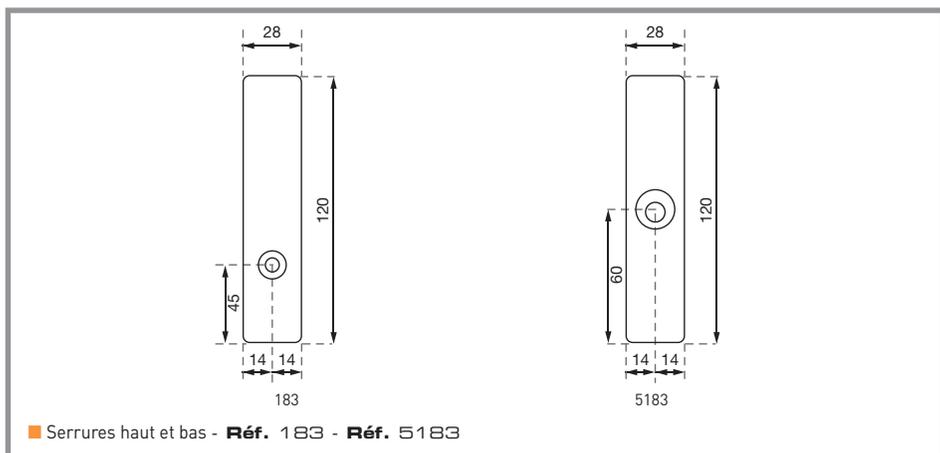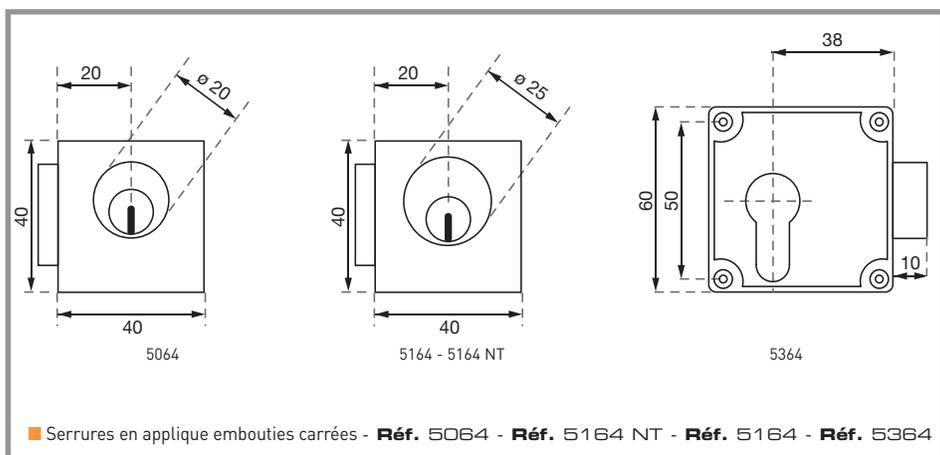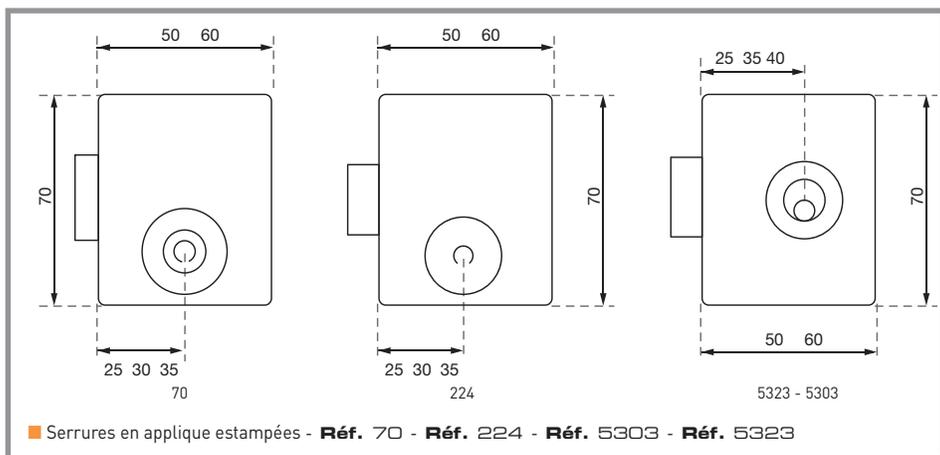

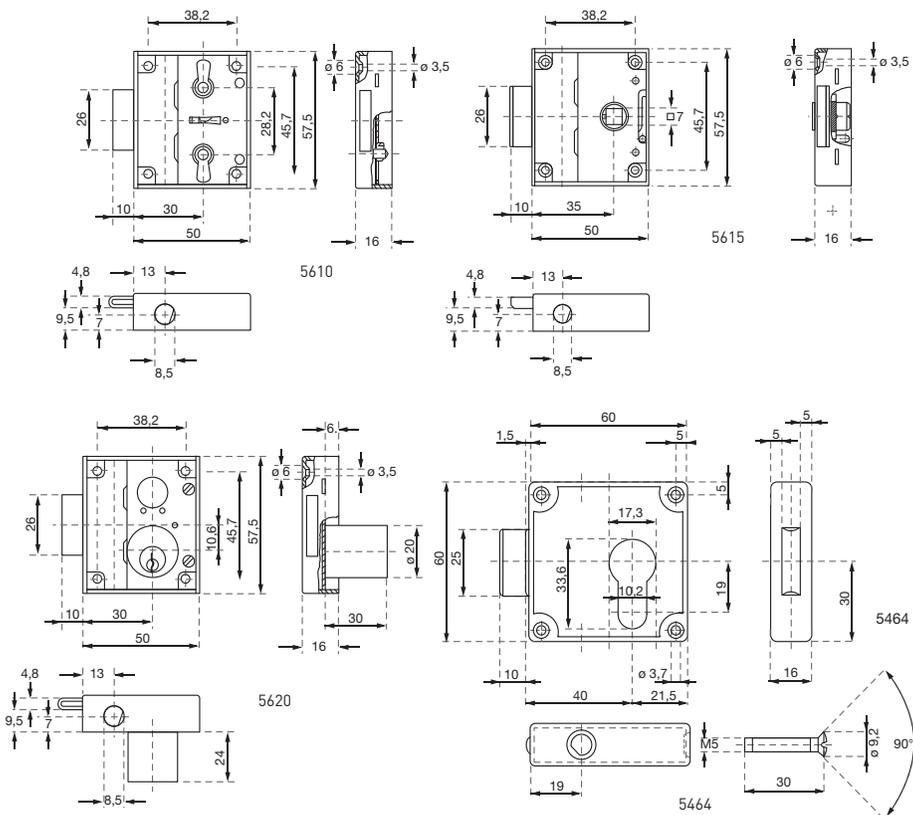


■ Serrures espagnolettes - Réf. 5610 - Réf. 5615 - Réf. 5620 - Réf. 5464

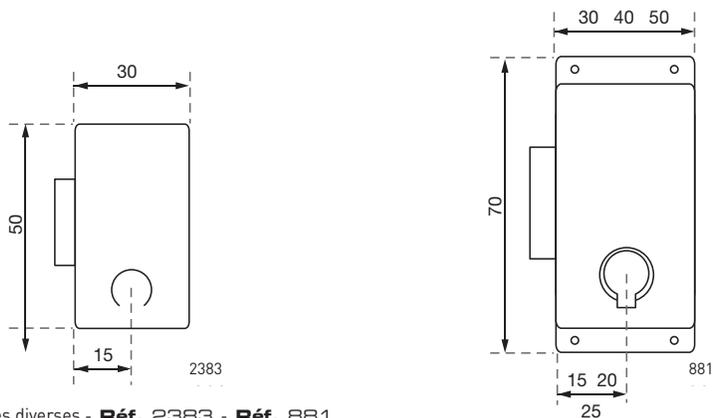


■ Serrures diverses - Réf. 2383 - Réf. 881

Pour références : 310 - 311 - 312




Type	réf.	A	B	C
Court	310	7,5	13	22
Moyen	311	16,5	22	31
Long	312	26,5	32	41


BATTEUSES CAMBRÉES

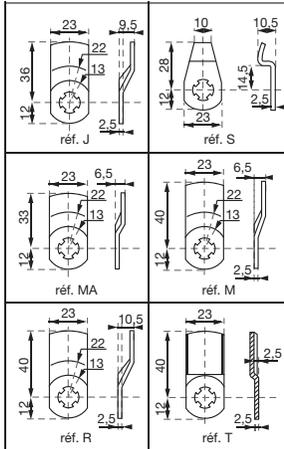

BATTEUSE PLANES

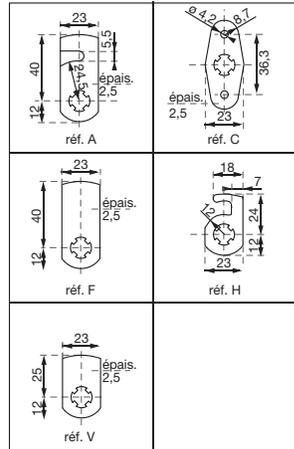

Orientation. 4 positions possibles lors du montage



Sens de rotation. La clé peut-être retirée, soit uniquement dans la position F (standard) soit sur demande, dans les 2 positions F et O (à préciser lors de la commande).






Schéma de l'ajour pour pose



Une seule découpe pour tous nos modèles, sauf pour la réf.325

Pour références 325

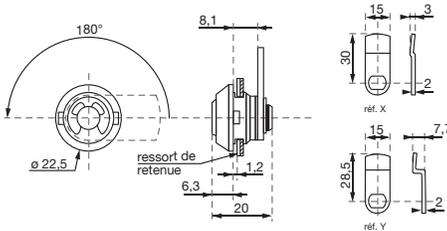

Comment rédiger votre commande ?

exemple

310	A	3
-----	---	---

réf. du barillet réf. de la sens de batteuse rotation

avec le cas échéant, embase Z et/ou plaquette d'orientation, réf. PG ou PM