




2003 : Etou à double chaîne

DESCRIPTION

Destiné aux ateliers de chaudronnerie, aux industries pétrolières et chimiques, aux chantiers navals, aux services de distribution des eaux, du gaz... Chaîne en acier traité à haute résistance. Etou en fonte malléable à haute limite élastique.

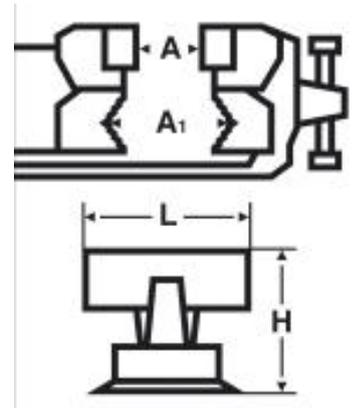

A "

2.1/2 - 12

A mm

76 - 325

kg

34,000

REF

200350