

## 2636 : Lève chauffe-eau



### Les + produit :


- Manipuler avec sécurité** et sans efforts grâce au treuil auto-freiné.
- Robuste** : charge jusque 150 kg.
- Gagner de la place** grâce aux bras rabattables.

### Description

Courroie résistante pour le maintien du chauffe-eau.  
 Bras et manivelle rabattables pour un gain de place lors du rangement.  
 Nouveau treuil auto-freiné pour plus de sécurité et moins d'efforts lors de la manipulation.  
 Précis : 4 billes sous les fourches pour bien positionner le chauffe-eau face à son emplacement.  
 Rallonge intégrée idéale pour l'installation en hauteur (ne nécessite pas d'outils pour le montage).  
 Nombreuses bandes caoutchouc protectrices.  
 - Largeur hors tout : 0,65 m.

### Accessoires spécifiques lève chauffe-eau :

- Berceau horizontal\*.
  - Adaptateur radiateur\* : permet d'installer un radiateur à partir d'un lève chauffe-eau.
- Bloque-radiateur télescopique intégré pour plus de sécurité et de stabilité lors du déplacement.  
 Plateau profond (19 cm) permettant d'accueillir la majorité des radiateurs.  
 \*Compatibles uniquement avec lève chauffe-eau réf. 263620.

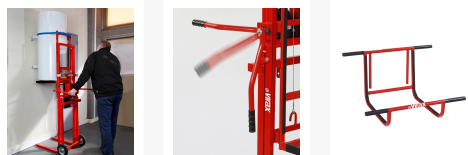

### Références

Ref	Désignation	Charge maxi kg	Hauteur maxi de levée sans / avec rallonge m	kg
263620	Lève chauffe-eau	150	1,17 / 1,90	42,000

Ref	Désignation	Charge maxi kg	Hauteur maxi de levée sans / avec rallonge m	kg
263625	Berceau horizontal*	150	1,87 / 2,32	4,000
263626	Adaptateur radiateur*	150	1,18 / 1,91	11,000

