

**TIGE FILETEE 1 METRE DIN 976  
ACIER ZINGUE BLANC 8.8  
REFERENCE 97688**



Application :


-Montage d'objets (ex : suspension de canalisation).

Suivant les besoins, raccourcir ou rallonger en association avec les manchons de raccordement.

Domaine d'utilisation :

-Aménagement intérieur, sanitaire, installation...

**TIGE FILETEE 1 METRE DIN 976**  
**ACIER ZINGUE BLANC 8.8**  
**REFERENCE 97688**

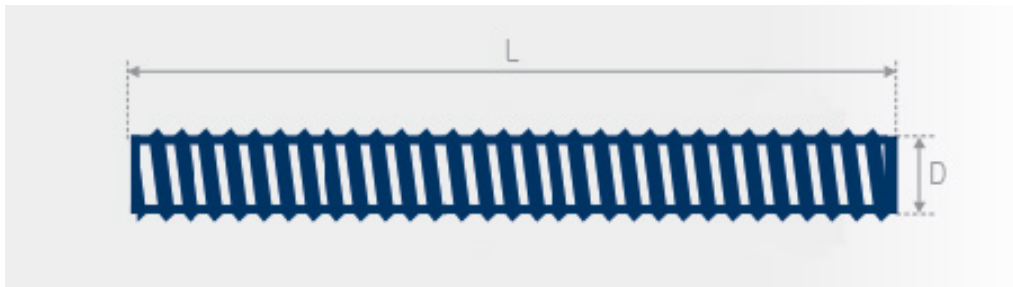

Caractéristiques (mm)

Diam. (D)	L
3	1M
4	1M
5	1M
6	1M
7	1M
8	1M
10	1M
12	1M
14	1M
16	1M
18	1M
20	1M
22	1M
24	1M
27	1M
30	1M
33	1M
36	1M
39	1M

**TIGE FILETEE 1 METRE DIN 976**  
**ACIER ZINGUE BLANC 8.8**  
**REFERENCE 97688**

Filetage d x P	Charge minimale de rupture (N)	Charge d'épreuve (N)
4.0	7020	5100
5.0	11350	8230
6.0	16100	11600
8.0	29200	21200
10.0	46400	33700
12.0	67400	48900
14.0	92000	66700
16.0	125000	91000
18.0	159000	115000
20.0	203000	147000
22.0	252000	182000
24.0	293000	212000
27.0	381000	275000
30.0	466000	337000
33.0	576000	416000
36.0	678000	490000

Caractéristiques techniques de l'acier 8.8

Résistance à la traction : 800 N/mm<sup>2</sup>