



Outils de pose fonctionnant sur batterie pour rivets aveugles

Indications d'état claires



Powered by



Maintenant avec AMPShare Power pour les pros.

AMPShare est le système de batterie commun permettant d'utiliser de nombreux outils de marques professionnelles avec une unique batterie, grâce à la technologie de pointe de Bosch Professional.



Compatible depuis 2008 – plus de 80 millions de batteries !

Toutes les batteries du système Bosch Professional 18V/ AMPShare peuvent être utilisées avec les outils, qu'ils soient déjà existants ou nouveaux, de Bosch Professional, et à l'avenir aussi tous les outils de l'alliance AmpShare, de la même catégorie de tension.

Rivdom eBZ 1

Compact et très rapide.



Développé, construit et produit par HONSEL.


Le Rivdom eBZ 1 est idéal pour traiter de grandes quantités en un temps le plus court possible. L'outil parfait pour la fabrication industrielle en série.

Avec un processus de pose net inférieur à une seconde, il est possible de traiter 30 rivets aveugles en 60 secondes. Ainsi, le Rivdom eBZ 1 est deux fois plus rapide que les outils comparables et permet des gains de temps sensibles.

Contenu de la livraison

- 1 outil de pose sur batterie Rivdom eBZ 1 avec moteur sans balais
 - 4 nez de pose standard en coffret
 - 1 récupérateur de tiges « L »
 - 1 clip ceinture, étrier de suspension et embout de fermeture
- Exécutions selon le tableau ci-dessous :
- Batterie Li-ion AMPShare 18V 2,0 AH GBA
 - Chargeur rapide AMPShare GAL 18V-40
 - Livré dans L-Boxx® HONSEL ou carton

Artikel-Nr.	eBZ 1	Akku	Ladegerät	L-Boxx	Karton
320421000000-010-1	x	1x	x	x	
320421000000-020-1	x	2x	x	x	
320421000000-099-1	x			x	
320421000000-199-1	x				x

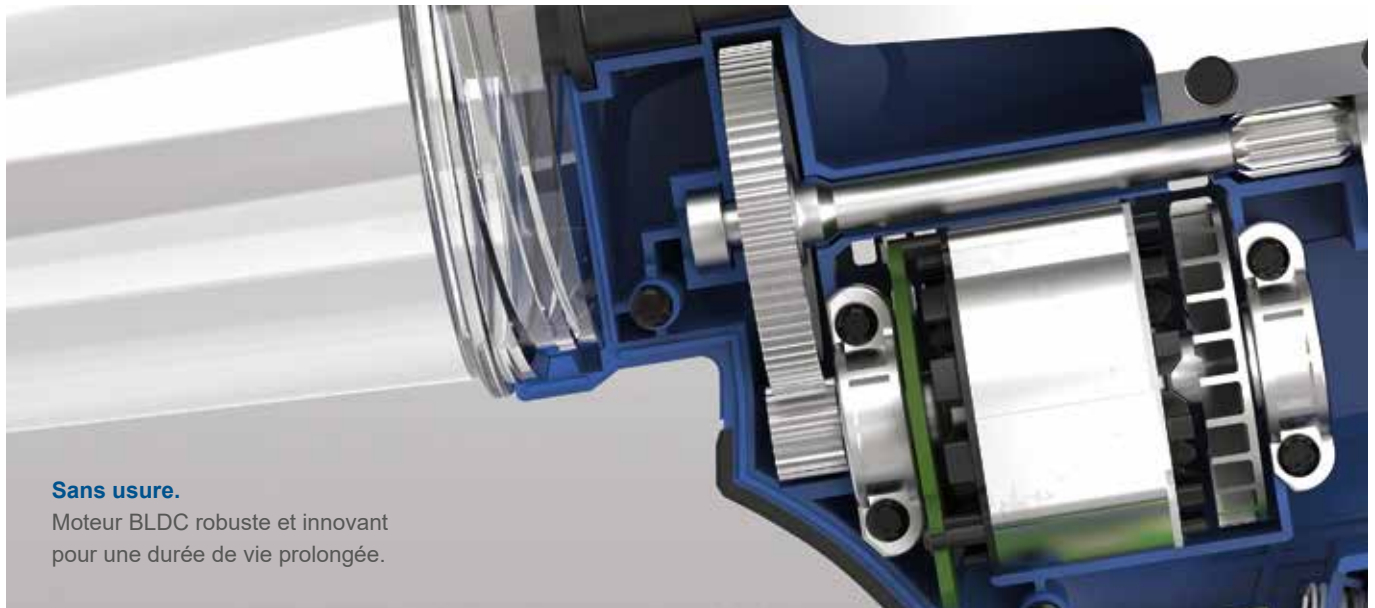

Sans usure.

Moteur BLDC robuste et innovant pour une durée de vie prolongée.

Poids

1 600 g

1 235 g sans batterie

10 000 N

force de pose

25 mm

course

Pour rivets aveugles jusqu'à

5,0 mm

de diamètre

Processus de pose
< 1 seconde

30 rivets
possibles en une
minute

> 1 200

éléments d'assemblage
par charge de batterie
2,0 Ah

210 mm

longueur sans récupéra-
teur de tiges

24 Min.

de charge pour 80 %
Charge complète en
35 minute (2,0 AH)



Plage de travail

2,4	3,0	3,2	4,0	4,8	5,0	6,0	6,4	8,0
Aluminium						optionnel		
Acier								
Inox								
Alliages en cuivre								




max. 3,4 mm



RIVDOM® eBZ 1

Accessoires et pièces de rechange

Utilisez aussi notre visionneur de produits interactif sur www.honsel.de pour une recherche rapide de la bonne pièce de rechange.

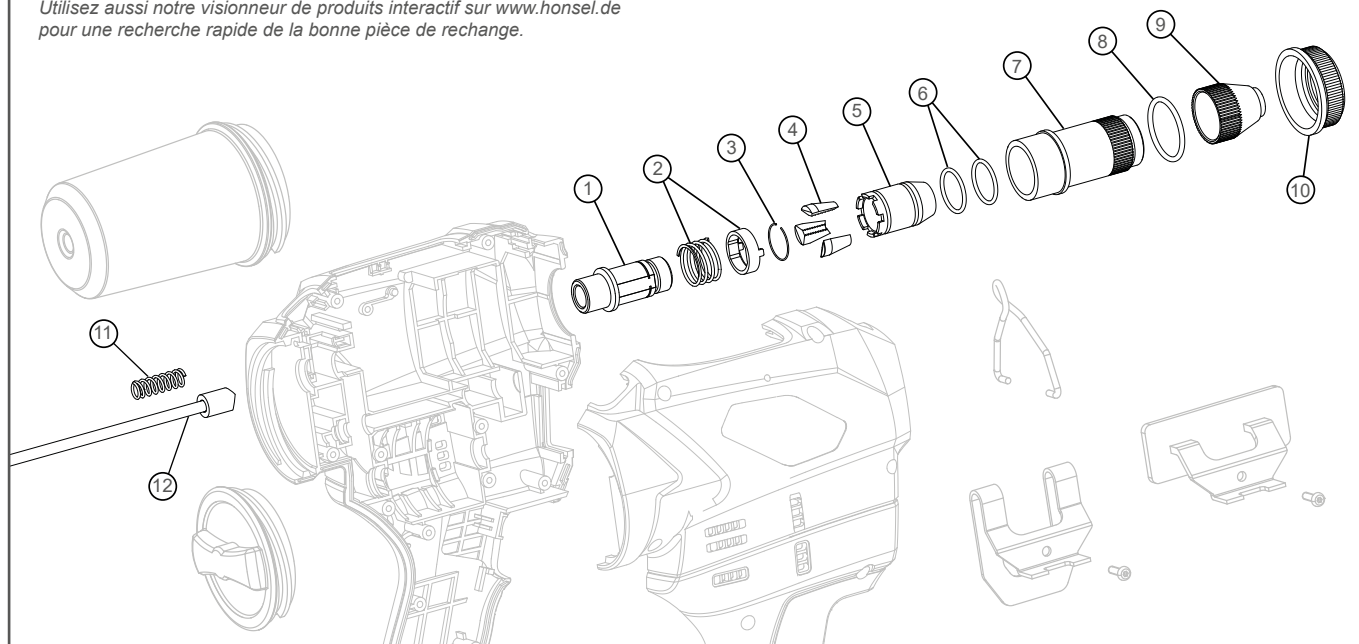

Pièces de rechange/d'usure

1	321420000054	Pièce intermédiaire
2	321420000055	Fermeture rapide avec ressort
3	321420000056	Fermeture rapide anneau de retenue
4	321020000006	Jeu de mors (1 jeu = 3 pcs.)
5	321420000016	Douille de serrage
6	321121000045	Joint torique 14 x 1,5
7	321420000015	Douille avant avec joint torique
8	321420000019	Joint torique 23x2,0 pour douille avant
10	321420000018	Bague d'accouplement (argent)
11	321420000014	Ressort de compression
12	321420000049	Tube d'évacuation des clous avec douille de guidage (divers Ø)

Nez de pose standard

9A	321420000122	Nez de pose standard 2,4 mm
9B	321420000123	Nez de pose standard 3,0/3,2 mm
9C	321420000124	Nez de pose standard 4,0 mm
9D	321420000125	Nez de pose standard 4,8/5,0 mm

Accessoires

321500000010	Kit de démarrage AMPShare (2 x 2,0Ah, 1 chargeur rapide AMPShare) - EU
321500000011	Kit de démarrage AMPShare (1 x 2,0Ah, 1x4,0 Ah, 1 chargeur rapide AMPShare) - EU
321500000012	Kit de démarrage AMPShare (2 x 4,0Ah, 1 chargeur rapide AMPShare) - EU
321500000005	chargeur rapide AMPShare GAL 18V-40 (EU)
321500000024	AMPShare 18V 2,0 AH GBA Batterie Li-Ion (EU)
321500000025	AMPShare 18V 4,0 AH ProCore Batterie Li-Ion (EU)

320420000100	Rivdom eBZ 1 avec renvoi d'angle 0°
320420000101	Rivdom eBZ 1 avec renvoi d'angle 90°
320420000101	Rivdom eBZ 1 avec renvoi d'angle 180°
320420000102	Rivdom eBZ 1 avec renvoi d'angle 270°

321200000031	Récupérateur de tiges S (5,5 cm)
321300100031	Récupérateur de tiges L (8,0 cm)
321401000030	Récupérateur de tiges L+ (8,0 cm)
321501000030	Récupérateur de tiges XL+ (11,0 cm)
321420000018	Bague d'accouplement (bleu)
321420000018	Bague d'accouplement (or)
321420000018	Bague d'accouplement (rouge)
321420000018	Bague d'accouplement (noir)
321200000029	Étrier de suspension
321200000006	Clip ceinture
321200000005	Plaque de rivetage
321401000004	Embout de fermeture

Nez de pose spéciaux avec fonction de retenue

Pour les zones de rivetage plus profondes

Nez de pose rallongés **5,0 mm**



321420924050	Nez de pose de retenue allongé (5mm) 2,4 mm
321420932050	Nez de pose de retenue allongé (5mm) 3,0/3,2 mm
321420940050	Nez de pose de retenue allongé (5mm) 4,0 mm
321420950050	Nez de pose de retenue allongé (5mm) 4,8/5,0 mm

Nez de pose de retenue rallongés **20,0 mm**



321420932200	Nez de pose de retenue allongé (20mm) 3,0/3,2 mm
321420924200	Nez de pose de retenue allongé (20mm) 2,4 mm
321420940200	Nez de pose de retenue allongé (20mm) 4,0 mm
321420950200	Nez de pose de retenue allongé (20mm) 4,8/5,0 mm

i Un tube d'évacuation des mandrins avec douille de guidage adapté au diamètre de mandrin est nécessaire. Voir la liste de nez de pose de retenue plus bas sur cette page pour les numéros d'article.

Pour rivets aveugles à tête large 4,0 et 5,0 mm



321420000424	Nez de pose de façade 4,0 mm jusqu'à tête de 24 mm
321420000524	Nez de pose de façade 4,8/5,0 mm jusqu'à tête de 24 mm

Pour rivets aveugles à haute résistance FERO®-BOLT 4,8 mm



321420008401	Nez de pose FERO®-BOLT 4,8 mm
--------------	-------------------------------

Pour rivets aveugles étoilés 5,2 mm



321420716052	Nez de pose – étoilé 5,2 mm
--------------	-----------------------------

Douilles avant rallongées



1 rallonge de 80 mm =
longueur de douille 120 mm, longueur totale de l'appareil 204 mm
2 rallonges de 80 mm =
longueur de douille 200 mm, longueur totale de l'appareil 284 mm

Pour zones de rivetage particulièrement profondes. Pose de rivets aveugles standard.


	Artikel-Nr.	Bezeichnung
	321420000072-1-1	1x pièce de rallonge 80 mm sans tube d'évacuation des clous
≤1,7	321420000072-01-4	1x pièce de rallonge 80 mm avec tube d'évacuation des clous
≤2,2	321420000072-01-3	1x pièce de rallonge 80 mm avec tube d'évacuation des clous
≤2,7	321420000072-01-2	1x pièce de rallonge 80 mm avec tube d'évacuation des clous
≤3,2	321420000072-01-1	1x pièce de rallonge 80 mm avec tube d'évacuation des clous
≤3,4	321420000072-01-5	1x pièce de rallonge 80 mm avec tube d'évacuation des clous
≤1,7	321420000072-02-4	2x pièce de rallonge 80 mm avec tube d'évacuation des clous
≤2,2	321420000072-02-3	2x pièce de rallonge 80 mm avec tube d'évacuation des clous
≤2,7	321420000072-02-2	2x pièce de rallonge 80 mm avec tube d'évacuation des clous
≤3,2	321420000072-02-1	2x pièce de rallonge 80 mm avec tube d'évacuation des clous
≤3,4	321420000072-02-5	2x pièce de rallonge 80 mm avec tube d'évacuation des clous

Nez de pose de retenue

Afin de garantir un traitement optimal avec les nez de pose de retenue HONSEL, nous recommandons l'utilisation des tubes d'évacuation des mandrins adaptés au DIAMÈTRE DU MANDRIN () (y compris douilles de guidage).

	Pos.	Artikel-Nr.	Bezeichnung
		321420000224-0-1	SET des pos. 1 et 2
≤1,7	1	321420000132-01-1	Nez de pose standard 4,8/5,0 mm
	2	321420000049-0-4	Tube d'évacuation des clous et douille de guidage

	Pos.	Artikel-Nr.	Bezeichnung
		321420000232-0-1	SET des pos. 1 et 2
≤2,2	1	321420000134-01-1	Nez de pose de retenue 3,0/3,2 mm
	2	321420000049-0-3	Tube d'évacuation des clous et douille de guidage

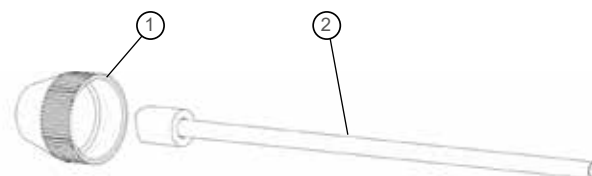

	Pos.	Artikel-Nr.	Bezeichnung
		321420000240-0-1	SET des pos. 1 et 2
≤2,7	1	321420000136-01-1	Nez de pose de retenue 4,0 mm
	2	321420000049-0-2	Tube d'évacuation des clous et douille de guidage

	Pos.	Artikel-Nr.	Bezeichnung
		321420000250-0-1	SET des pos. 1 et 2
≤3,2	1	321420000138-01-1	Nez de pose de retenue 4,8/5,0 mm
	2	321420000049-0-1	Tube d'évacuation des clous et douille de guidage