




Fiche technique | Référence: 221-625


Borne de raccordement avec levier; Pour tous types de conducteurs; max. 6 mm²; 5 conducteurs; Couleur du boîtier transparent; Température ambiante max. 85 °C (T85); 6,00 mm²; transparent

<https://www.wago.com/221-625>

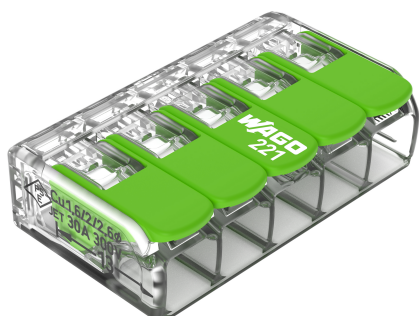

Couleur: ☐ transparent

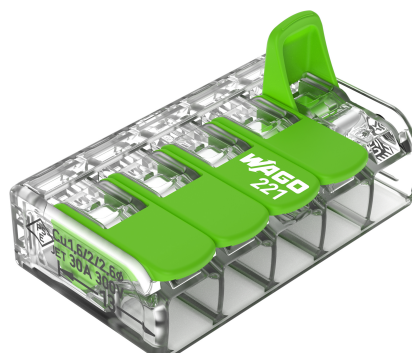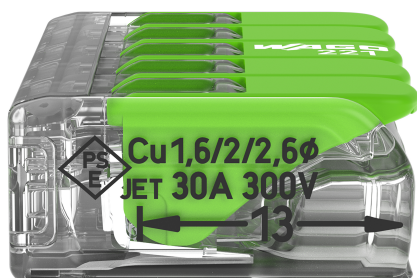

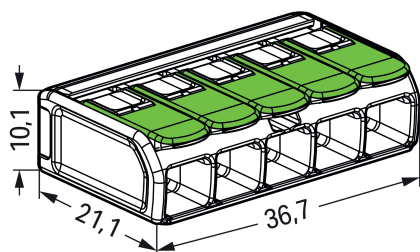

Borne à levier série 221 avec levier

Le borne à levier (numéro d'article 221-625) offre une installation électrique sans défaut. Pour le raccordement du conducteur, ce borne à levier nécessite des longueurs de dénudage entre 12 et 14 mm. Ce produit utilise la technologie CAGE CLAMP®. La connexion universelle CAGE CLAMP® sûre et sans entretien permet de connecter tous types de conducteurs avec une cage à ressort, sans traitement préalable des conducteurs. Il n'est donc plus nécessaire de sertir des embouts d'extrémité. Les dimensions sont (36,7 x 10,1 x 21,1) mm en largeur x hauteur x profondeur. Ce borne à levier est adapté aux sections de conducteur de 0.5 mm² à 6 mm² en fonction du type de câble.

WAGO's 221 Series Splicing Connector with levers impresses with its innovative design for different conductor cross-sections. That's why WAGO's lever-equipped splicing connector holds a unique trademark within electrical interconnection technology. The flat levers, which fit seamlessly into the 221's base, act like a cast when closed and can be positioned neatly in any housing without disturbing edges. Due to the wide design of each lever, they can all be operated perfectly without tools for convenient conductor terminations. The transparent housing displays robust technology and enables immediate visual inspection for the correct contact of solid, stranded and fine-stranded conductors. Resembling piano keys, the levers' design perfectly combines the functional and aesthetic connection technology "Made by WAGO."

Die neue Verbindungsklemme mit Hebeln Green Range besteht neben einem Anteil aus Regranulat aus 77 % biozirkulärem PC (Gehäuse) und mindestens 27 % recyceltem PBT (Hebel).



Données électriques							
Données de référence selon				EN 60664			
Catégorie de surtension	III	III	II				
Degré de pollution	3	2	2				
Tension de référence	-	-	450 V				
Tension assignée de tenue aux chocs	-	-	4 kV				
Courant de référence	-	-	41 A				

Données d'approbation selon				UL 486C			
Use Group	B	C	D				
Tension de référence	-	600 V	-				
Courant de référence	-	30 A	-				

Approbations / certificats

Homologations générales



Homologation	Norme	Nom du certificat
CB DEKRA Certification B.V.	IEC 60998	NL-114612
cULus_Listed_667F Underwriters Laboratories Inc.	UL 486C	E69654
ENEC 05 DEKRA Certification B.V.	EN 60998	71-152265

Téléchargements

Conformité environnementale du produit

Recherche de conformité

Environmental Product Compliance 221-625

↓

1 Produits correspondants

1.1 Accessoires en option

1.1.2 Adaptateur de montage

1.1.2.1 Matériel de montage



Réf.: 221-510/000-006 Adaptateur de fixation; Série 221 - 6 mm²; pour montage sur rail 35/montage par vis; bleu	Réf.: 221-510/000-053 Adaptateur de fixation; Série 221 - 6 mm²; pour montage sur rail 35/montage par vis; gris foncé-jaune	Réf.: 221-510 Adaptateur de fixation; Série 221 - 6 mm²; pour montage sur rail 35/montage par vis; orange
---	---	---

1.1.3 Contact de pontage

1.1.3.1 Contact de pontage



Réf.: 221-941/000-006
Contact de pontage; pour introduction du conducteur; 2 raccords; isolé; bleu

Réf.: 221-942/000-006
Contact de pontage; pour introduction du conducteur; 2 raccords; isolé; bleu

Réf.: 221-941
Contact de pontage; pour introduction du conducteur; 2 raccords; isolé; gris foncé

Réf.: 221-942
Contact de pontage; pour introduction du conducteur; 2 raccords; isolé; gris foncé

Indications de manipulation


Raccorder le conducteur



Strip conductor to 13 mm



Open the clamping point by operating the lever. Inserting the conductor



Close the lever

Tester



Testing via test slot

Application



Connection of a wallbox / bicycle charging station