

BIS RapidStrut® Erous coulissants avec tige filetée

(BUP1000)

(H 24 49)



Avantages et caractéristiques

- écrou coulissant BIS RapidStrut® avec goujon, rondelle et bague de maintien
- prêt à l'emploi, pré-monté, maintenu dans le rail même sans serrage
- parties métalliques en acier 1.0332 ; bague(s) de maintien en POM (polyoxyméthylène) vert
- traitement de surface :
 - ce produit fait partie de la gamme BIS UltraProtect® 1000
 - convient aux applications en intérieur et en extérieur
 - résiste au minimum 1 000 heures au brouillard salin (max. 5% de rouille rouge), test réalisé conformément à la norme ISO 9227




Code article	G	L	LU	s	SW1	T _(max.)	F _{a,z}	Cond.1	Cond.2
652785804	M8	40 mm	16	6,0	13	15,0	6 000	15	150
652785805	M8	50 mm	26	6,0	13	15,0	6 000	15	150
652785806	M8	60 mm	36	6,0	13	15,0	6 000	5	100
652785808	M8	80 mm	56	6,0	13	15,0	6 000	5	100
652785810	M8	100 mm	76	6,0	13	15,0	6 000	5	100
652785004	M10	40 mm	12	8,0	17	15,0	9 500	15	150
652785006	M10	60 mm	32	8,0	17	15,0	9 500	5	100
652785008	M10	80 mm	52	8,0	17	15,0	9 500	5	100
652785204	M12	40 mm	10	9,0	19	30,0	10 000	5	100
652785206	M12	60 mm	30	9,0	19	30,0	10 000	5	100

Testé à la résistance au feu filetage M10.

Testé à la résistance au feu filetage M12.

Valeurs testées en combinaison avec BIS RapidStrut® Rail 41x41x2.5mm.

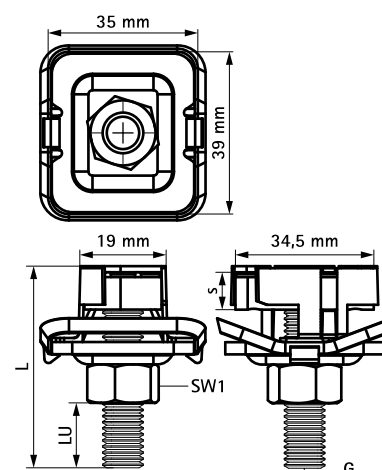

Complémentaire

BIS RapidStrut® Rail de montage DS 5
(BUP1000)
BIS RapidStrut® Consoles murales
(BUP1000)