

BIS Strut Ecrous coulissants avec tige filetée (ez)

(H 24 70)


fixation sur rail strut (41x21 ou 41x41 mm)



Avantages et caractéristiques

- écrou coulissant avec écrou et rondelle
- traitement de surface : galvanisation électrolytique
- matière : acier

Code article	G	L	LU (mm)	s (mm)	SW1 (mm)	T _(max.) (Nm)	Pour rail	Cond.1	Cond.2
6527934	M8	40 mm	18	6,0	13	15,0	Strut	25	250
6527935	M8	50 mm	28	6,0	13	15,0	Strut	25	250
6527944	M10	40 mm	14	8,0	17	15,0	Strut	25	250

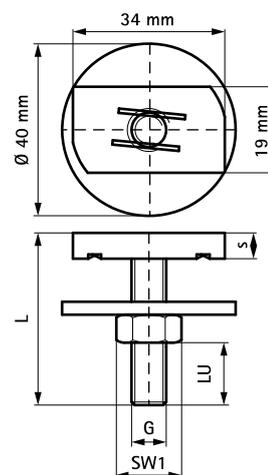

Complémentaire

BIS RapidStrut® Consoles murales
(BUP1000)
BIS RapidStrut® Rail de montage DS 5
(BUP1000)