

# BIS RapidRail® Eclisse en U avec écrous (ez)

(G 35 35)

pour réaliser des montages en rail BIS RapidRail®



## Avantages et caractéristiques

- connecteur BIS RapidRail® avec écrous coulissants pré-assemblés
- pour l'assemblage de deux rails
- conçu pour WM0, 1, 15, 2, 30, 35
- prêt à l'emploi, pré-monté, maintenu dans le rail même sans serrage
- parties métalliques en acier 1.0332 ; bague(s) de maintien en POM (polyoxyméthylène) vert
- traitement de surface : galvanisation électrolytique




RAL-GZ 655/D  
Cert.Nr. 2012-08

Code article	T <sub>(max.)</sub> (Nm)	Pour rail	F <sub>a,x</sub> (N)	RAL	Cond.1
6543001	15,0	WM0, 1, 15, 2, 30, 35	1 547	RAL <sup>1</sup>	25

*RAL<sup>1</sup> = les tests sont certifiés et contrôlés par un organisme tiers selon la norme RAL-GZ 655/D en combinaison avec le rail WM1, 2, 15 et 30.*

*Pour toute information technique détaillée concernant nos produits marqués RAL, merci de vous reporter à la fiche de données produit de notre catalogue.*

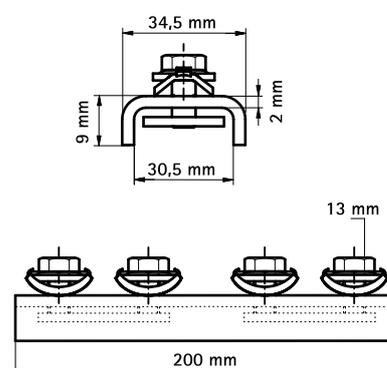

## Complémentaire

BIS RapidRail® Rail de montage (gs)