


## Description de la série de fabrication: Wilo-Star-Z NOVA

Wilo-Star-Z NOVA T



Star-Z NOVA

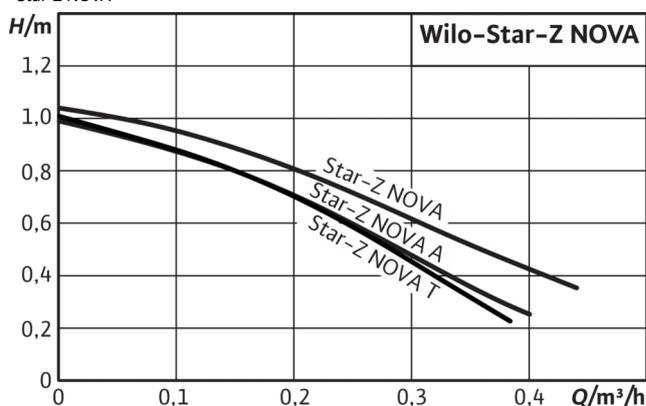

### Conception

Circulateur à rotor noyé avec raccord fileté et moteur synchrone autoprotégé

### Utilisation

Installations de circulation d'eau chaude sanitaire pour le marché du bâtiment et l'industrie.

### Équipement/Fonction

- Connexion électrique rapide avec Wilo-Connector
- Vanne à boisseau sphérique intégrée côté aspiration (Star-Z NOVA A, T)
- Clapet antiretour intégré côté refoulement (Star-Z NOVA A, T)
- Moteur autoprotégé
- Isolation thermique de série
- Fonctionnalités Star-Z NOVA T :
  - Technologie du bouton vert
  - Écran LCD pour affichage des caractéristiques des pompes et codes d'erreur
  - Fonction minuterie pour la programmation de 3 heures de mise en marche et d'arrêt
  - Régulation de la température pour maintenir constante la différence de température de retour dans les installations de circulation d'eau chaude sanitaire
  - Routine de désinfection thermique (reconnaissance et assistance de la désinfection thermique du ballon d'eau potable)

### Contenu de la livraison

- Pompe
- Isolation thermique
- Wilo-Connector
- Joints d'étanchéité (seulement Star-Z NOVA A, T)
- Notice de montage et de mise en service

### Vos avantages

- Haut degré de sécurité d'hygiène assurée par une technologie éprouvée
- Rendement énergétique amélioré grâce à une technologie de moteur adaptée, une consommation électrique de seulement 3 - 6 watts et une coquille d'isolation thermique de série
- Installation et remplacement simples et rapides des types de pompe courants grâce au moteur de rechange flexible et au Wilo-Connector
- La version « T » offre le plus haut niveau de sécurité d'hygiène grâce à une horloge intégrée, un thermostat et une détection automatique de la désinfection thermique. Grâce à la technologie du bouton vert et à une interface utilisateur intuitive avec affichage à cristaux liquides, la version « T » est extrêmement conviviale et simple d'utilisation

## Description de la série de fabrication: Wilo-Star-Z NOVA

### Dénomination

Exemple : <b>Star-Z</b>	<b>Wilo-Star-Z NOVA</b> pompe de bouclage eau chaude sanitaire, à
<b>NOVA</b>	rotor noyé
<b>A</b>	Désignation du type avec vanne à boisseau sphérique et clapet antiretour
<b>T</b>	avec vanne à boisson sphérique, clapet antiretour, minuterie, thermostat et détection de désinfection thermique

### Caractéristiques techniques

- Température du fluide : Eau potable, max. +95 °C
- Alimentation réseau : 1-230 V, 50 Hz
- Classe de protection IP42
- Diamètre nominal Rp ½
- Pression de service max. : 10 bar

### Matériaux

- Corps de pompe : Laiton
- Roue : Plastique
- Arbre : Céramique
- Palier : Carbone, imprégné de résine

## Liste de produits: Wilo-Star-Z NOVA

	Désignation du produit	Référence
Star-Z NOVA		4132760
Star-Z NOVA A		4132761
Star-Z NOVA T		4222650