



La pompe de faible encombrement dédiée aux chaudières.



4,5 m
50 m

SANICONDENS® Eco



Exclusivement pour chaudière à gaz.
Utilisation possible pour chaudière fioul en ajoutant le Sanineutral.

Livré avec kit complet d'installation

Raccordements possibles : chaudières à gaz, vitrines réfrigérées, climatiseurs, déshumidificateurs

Diamètre des entrées : 4 entrées 28 mm

Diamètre de refoulement : 8/11 mm

Débit maximum : 342 L/h • Volume du réservoir : 1 L

Alimentation : 220-240 V/50 Hz • Puissance absorbée maxi : 60 W

Intensité absorbée maxi : 0,52 A • Classe électrique : I

Niveau sonore : < 45 dB(A)

Température maximale des eaux usées entrantes : 80°C - S3 15 %

Poids net : 1,3 kg • Indice de protection : IP20

Puissance max des chaudières associées à nos Sanicondens chauds : 50kW pour chaudières à gaz • 30kW pour chaudières à fioul

Fixation murale ou au sol - Clapet anti-retour fourni


Livré avec : vis de fixation, 1 adaptateur d'entrée, 1 adaptateur de sortie (Ø 50 mm), 1 flexible d'évacuation (6 m) et 1 câble d'alimentation de 2 m.

Adaptable aux chaudières murales et au sol

REFOULEMENTS
VERTICAL ET
HORIZONTAL :
↑ 4,5M → 50M





Pour plus d'informations techniques rendez-vous sur WWW.SFA.FR

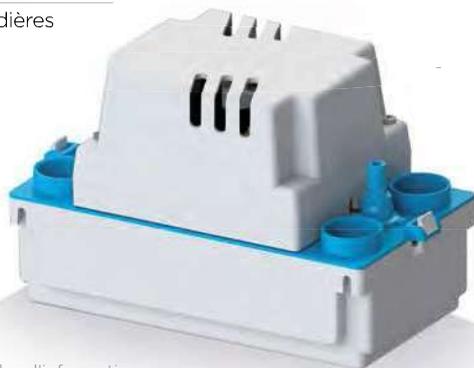

Courbe de débit

hauteur de refoulement (m)

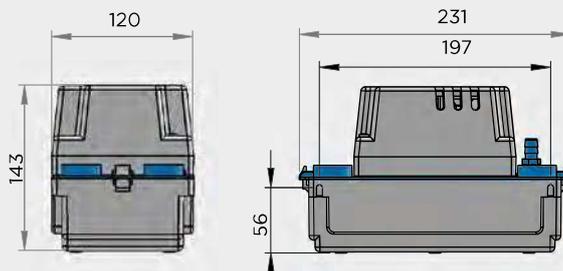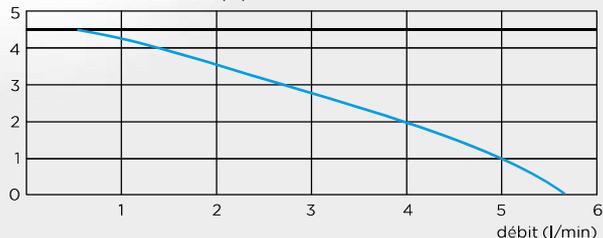

ERP

Conséquence directe de l'entrée en vigueur de la nouvelle directive ERP, les chaudières à condensation sont généralisées en France, à compter du 26 Septembre 2015

LES AVANTAGES

- Format compact
- Débit : > 5L/min
- Installation facilitée grâce aux 4 entrées possibles
- Accessoires de fixation fournis