

# Panasonic

heating & cooling solutions

## FICHE PRODUIT UNITÉ CONSOLE MZ20CFEA




**NOUVEAU**

nanoe™ X Générateur Mark 3, jusqu'à 48 000 milliards de radicaux hydroxyles par seconde

### Console Type Inverter+ • R32

Puissance frigorifique	kW	2.00
Puissance calorifique	kW	3.20

### Unité intérieure : CS-MZ20CFEA



Pression sonore dB(A)	Froid (Ft/Fb/Q-Fb)	39 / 27 / 22
	Chaud (Ft/Fb/Q-Fb)	39 / 27 / 21
Poids net	kg	13

Unité compatible uniquement en Multi Split avec groupe Multi Z Deluxe.



Retrouvez notre logiciel de sélection Multi



### Connexions électriques

Alimentation électrique	V	230
Calibre disjoncteur courbe D	A	16
Interconnexion UE / UI	mm <sup>2</sup>	4 x 1.5

Diamètre tuyaux frigorifiques	Liquide	1/4 (6.35)
	Gaz	3/8 (9.52)

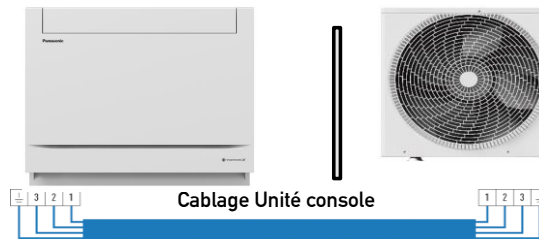

Alimentation  
monophasée  
230V / 50Hz



Télécommande  
sans fil intégrée



### Accessoires livrés de série

#### Télécommande sans fil

Froid/Chaud : 16 à 30°C

Auto : 16 à 30°C



### Accessoires en option

#### CZ-RD517C

Télécommande filaire

Froid/Chaud : 16 à 30°C

Auto : 16 à 30°C



CN-RMT

Câble communication  
Télécommande Unité  
intérieure  
RMT: 5 Volts CC

#### CZ-CAPRA1

Adaptateur d'interface

Dimensions: 120 x 70 x 32.5 mm

Tension d'alimentation: 12 VCC



### CONNECTIVITÉ INTÉGRÉE DE SÉRIE

SMART  
Contrôle • Supervision • Confort •  
Economies

COMPATIBILITÉ ASSISTANTS VOCAUX  
Google Assistant • Amazon Alexa • Contrôle vocal  
Alexa • Scénario & interopérabilité • Maison  
connectée



1) Le calcul des coefficients EER et COP est conforme à la norme européenne EN14511. 2) Label énergétique allant de A+++ à D. 3) La consommation énergétique annuelle est calculée conformément à la directive EU/626/2011. 4) Le pression sonore de l'unité intérieure indique la valeur pour une position à 1 mètre en face du corps principal et à 0,8 m en dessous de l'unité. Pour l'unité extérieure : 1 m devant et 1 m derrière le corps principal. La pression sonore est mesurée conformément à la norme JIS C 9612. Q-Faible : Mode silencieux. Faible : Vitesse de ventilateur minimale. 5) Ajouter 70 mm pour l'orifice des tuyauteries.

Assistance et commandes de pièces détachées  
N° HOTLINE : 0 892 183 184 (0,8 € /min)  
hotline.pro@eu.panasonic.com

Données non contractuelles fournies à titre indicatif

Retrouvez l'ensemble des spécifications et  
documentations sur le Panasonic

**PRO Club**

[www.panasonicproclub.com/FR\\_fr](http://www.panasonicproclub.com/FR_fr)

Suivez-nous sur les réseaux sociaux



[www.aircon.panasonic.eu/FR\\_fr/](http://www.aircon.panasonic.eu/FR_fr/)