

Panasonic

heating & cooling solutions

Unité murale TZ ultra-compacte Inverter • R32

Puissance frigorifique	kW	7,10 (0,98 - 8,40)
EER ¹⁾	W/W	3,23 (2,33 - 2,80)
SEER ²⁾		6,30 A++
Pdesign (froid)	kW	7,1
Puissance absorbée (froid)	kW	2,20 (0,42 - 3,00)
Consommation annuelle d'énergie ³⁾	kWh/a	394
Puissance calorifique	kW	8,20 (0,98 - 10,20)
Puissance calorifique à -7°C	kW	6,31
COP ¹⁾	W/W	3,71 (2,45 - 3,29)
SCOP ²⁾		4,10 A+
Pdesign à -10°C	kW	5,5
Puissance absorbée (chaud)	kW	2,21 (0,40 - 3,10)
Consommation annuelle d'énergie ³⁾	kWh/a	1878

Connexions électriques

Alimentation électrique	V	230
Calibre disjoncteur courbe D	A	20
Interconnexion électrique UI/UE	mm²	4 x 2,5
Puissance électrique d'entrée en froid	kW	2,20
Puissance électrique d'entrée en chaud	kW	2,21
Intensité de fonctionnement Froid/Chaud	A	9,90 / 10,90

Tuyauteries frigorifiques

Diamètre tuyaux frigorifiques	Liquide	1/4 (6,35)
	Gaz	5/8 (15,88)
Longueur de liaisons mini-maxi	m	3 ~ 30
Dénivelé maximum	m	20
Charge initiale en fluide (R32)	kg/T	1,32 / 0,89
Longueur pré-chargée	m	10
Charge supplémentaire (R32)	g/m	25
Plage de fonctionnement	Froid Min/Max	-10 ~ +43
	Chaud Min/Max	-15 ~ +24

Accessoires livrés de série

Télécommande sans fil

Froid/Chaud : 16 à 30°C

Auto : 16 à 30°C



CONNECTIVITÉ INTÉGRÉE DE SÉRIE

SMART
Contrôle • Supervision • Confort • Économies

COMPATIBILITÉ ASSISTANTS VOCAUX
Google Assistant • Amazon Alexa • Contrôle vocal
Alexa • Scénario & Interopérabilité • Maison connectée



1) Le calcul des coefficients EER et COP est conforme à la norme européenne EN14511. 2) Label énergétique allant de A+++ à D. 3) La consommation énergétique annuelle est calculée conformément à la directive EU/626/2011. 4) Le pression sonore de l'unité intérieure indique la valeur pour une position à 1 mètre en face du corps principal et à 0,8 m en dessous de l'unité. Pour l'unité extérieure : 1 m devant et 1 m derrière le corps principal. La pression sonore est mesurée conformément à la norme JIS C 9612. Q-Faible : Mode silencieux. Faible : Vitesse de ventilateur minimale. 5) Ajouter 70 mm pour l'orifice des tuyauteries.

Assistance et commandes de pièces détachées
N° HOTLINE : 0 892 183 184 (0,8 € /min)
hotline.pro@eu.panasonic.com

Données non contractuelles fournies à titre indicatif

FICHE PRODUIT


MONOSPLIT MURAL TZ71CKEW



NOUVEAU


nanoe™ X Générateur Mark 2, jusqu'à 9 600 milliards de radicaux hydroxyles par seconde

Unité intérieure : CS-TZ71CKEW




Pression sonore	Froid (Ft/Fb/Q-Fb)	47 / 38 / 35
	Chaud (Ft/Fb/Q-Fb)	47 / 38 / 35
Poids net	kg	15
Débit d'air (m³/min)	Froid/Chaud	20,4 / 21,6

Unité extérieure : CU-TZ71CKE

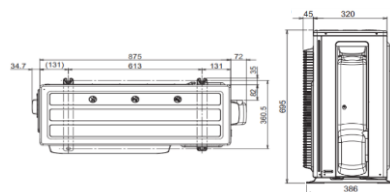

Pression sonore	Froid (Fort)	52
	Chaud (Fort)	54
Poids net	kg	45
Débit d'air (m³/min)	Froid/Chaud	44,7 / 45,8



Alimentation
monophasée
230V / 50Hz



Cablage Unité murale



Télécommande
sans fil intégrée



Accessoires en option

CZ-RD517C

Télécommande filaire

Froid/Chaud : 16 à 30°C

Auto : 16 à 30°C



CN-RMT

Câble communication
Télécommande Unité
intérieure
RMT: 5 Volts CC

CZ-CAPRA1

Adaptateur d'interface

Dimensions: 120 x 70 x 32,5 mm

Tension d'alimentation: 12 VCC



Suivez-nous sur les réseaux sociaux



www.aircon.panasonic.eu/FR_fr/

Retrouvez l'ensemble des spécifications et
documentations sur le Panasonic

PRO Club

www.panasonicproclub.com/FR_fr