

Gainable basse pression statique Inverter • R32

Puissance frigorifique	kW	6.00 (0.90 - 6.50)
EER ¹⁾	W/W	2.94 (3.53 - 2.83)
SEER ²⁾		6.00 A+
P _{design} (froid)	kW	6.00
Puissance absorbée (froid)	kW	2.04 (0.26 - 2.30)
Consommation annuelle d'énergie ³⁾	kWh/a	350
Puissance calorifique	kW	7.00 (0.90 - 8.00)
Puissance calorifique à -7°C	kW	5.10
COP ¹⁾	W/W	3.24 (3.46 - 3.08)
SCOP ²⁾		4.10 A+
P _{design} à -10°C	kW	4.60
Puissance absorbée (chaud)	kW	2.16 (0.26 - 2.60)
Consommation annuelle d'énergie ³⁾	kWh/a	1571

Connexions électriques

Alimentation électrique	V	230
Calibre disjoncteur courbe D	A	16
Interconnexion électrique UI/UE	mm²	4 x 1.5 ~ 2.5
Puissance électrique d'entrée en froid	kW	2.04
Puissance électrique d'entrée en chaud	kW	2.16
Intensité de fonctionnement Froid/Chaud	A	9.00 / 9.70

Tuyauteries frigorifiques

Diamètre tuyaux frigorifiques	Liquide	1/4 (6,35)
	Gaz	1/2 (12,70)
Longueur de liaisons mini-maxi	m	3-30
Dénivelé maximum	m	20
Charge initiale en fluide (R32)	kg/T	1,13 / 0,763
Longueur pré-chargée	m	7,5
Charge supplémentaire (R32)	g/m	15
Plage de fonctionnement	Froid Min/Max	-10 ~ +43
	Chaud Min/Max	-15 ~ +24

Accessoires livrés de série

CZ-RD517C

Télécommande filaire

Froid/Chaud : 16 à 30°C


Auto : 16 à 30°C



FICHE PRODUIT

MONOSPLIT GAINABLE Z60CD3EAW

Unité intérieure : CS-Z60CD3EAW

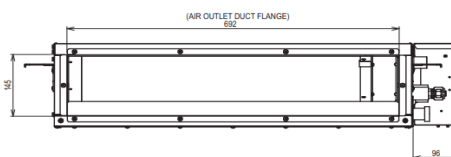


Pression statique max	Pa	50
Pression sonore	Froid (Ft/Fb/Q-Fb)	41 / 30 / 27
dB(A)	Chaud (Ft/Fb/Q-Fb)	41 / 32 / 29
Poids net	kg	19
Débit d'air (mm³/min)	Froid/Chaud	15,7 / 15,7
Dimensions	H x L x P (mm)	200 x 750 x 640



Cablage Unité gainable

Unité extérieure : CU-Z60CBEA

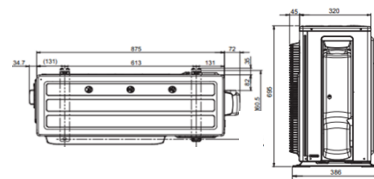


Pression sonore	Froid (Fort)	49
dB(A)	Chaud (Fort)	50
Poids net	kg	43
Débit d'air (mm³/min)	Froid/Chaud	42,6 / 39,7



Alimentation
monophasée
230V / 50Hz

CN-DISP



CZ-RD517C

Télécommande filaire intégrée



Accessoires en option

CZ-RL511D

Télécommande sans fil

Froid/Chaud : 16 à 30°C

Auto : 16 à 30°C



CZ-CAPRA1

Adaptateur d'interface

Dimensions: 120 x 70 x 32,5 mm

Tension d'alimentation: 12 VCC



1) Le calcul des coefficients EER et COP est conforme à la norme EN 14511. 2) Label énergétique allant de A+++ à D. 3) La consommation annuelle d'énergie est calculée conformément à la directive UE/626/2011. 4) Les spécifications présentées dans le tableau indiquent des valeurs sous la condition de 25 Pa (2,5 mmAq) qui sont appliqués pour le réglage d'usine par défaut. Changez le connecteur sur le moteur de ventilateur de Fort à S-Fort pour obtenir plus de 6,00 mm d'eau. 5) Le niveau de pression sonore de l'unité intérieure représente la valeur mesurée 1,5 m en dessous de l'unité avec un gainable de 1 m du côté aspiration et de 2 m du côté évacuation. Pour une unité extérieure, 1 m en face et 1 m sur le côté arrière de l'unité. La pression sonore est mesurée conformément à la norme JIS C 9612. 6) Ajouter 100 mm pour l'unité intérieure ou 70 mm pour l'unité extérieure pour les connexions des tuyauteries.

Assistance et commandes de pièces détachées
N° HOTLINE : 0 892 183 184 (0,8 € / min)
hotline.pro@eu.panasonic.com

Données non contractuelles fournies à titre indicatif

Retrouvez l'ensemble des spécifications et
documentations sur le Panasonic

PRO Club

www.panasonicproclub.com/FR_fr

Suivez-nous sur les réseaux sociaux



www.aircon.panasonic.eu/FR_fr/