

Panasonic

heating & cooling solutions

Unité murale Etherea Z • R32

| | | |
|---|-------|--------------------|
| Puissance frigorifique | kW | 5.00 (0.98 - 6.00) |
| EER ¹⁾ | W/W | 3.68 (3.92 - 3.16) |
| SEER ²⁾ | | 8.50 A+++ |
| Pdesign (froid) | kW | 5.00 |
| Puissance absorbée (froid) | kW | 1.36 (0.25 - 1.90) |
| Consommation annuelle d'énergie ³⁾ | kWh/a | 206 |
| Puissance calorifique | kW | 5.80 (0.98 - 8.00) |
| Puissance calorifique à -7°C | kW | 4.8 |
| COP ¹⁾ | W/W | 4.14 (4.26 - 3.35) |
| SCOP ²⁾ | | 4.80 A+++ |
| Pdesign à -10°C | kW | 4.2 |
| Puissance absorbée (chaud) | kW | 1.40 (0.23 - 2.39) |
| Consommation annuelle d'énergie ³⁾ | kWh/a | 1225 |

Connexions électriques

| | | |
|---------------------------------|-----------------|---------|
| Alimentation électrique | V | 230 |
| Calibre disjoncteur courbe D | A | 16 |
| Interconnexion électrique UI/UE | mm ² | 4 x 2.5 |

Tuyauteries frigorifiques

| | | |
|---------------------------------|---------------|-------------|
| Diamètre tuyaux frigorifiques | Liquide | 1/4 (6.35) |
| | Gaz | 1/2 (12.70) |
| Longueur de liaisons mini-maxi | m | 3 ~ 30 |
| Dénivelé maximum | m | 15 |
| Charge initiale en fluide (R32) | kg/T | 1.13 / 0.76 |
| Longueur pré-chargee | m | 7.5 |
| Charge supplémentaire (R32) | g/m | 15 |
| Plage de fonctionnement | Froid Min/Max | -10 ~ +43 |
| | Chaud Min/Max | -20 ~ +24 |

Accessoires livrés de série

Télécommande sans fil

Froid/Chaud : 16 à 30°C
Auto : 16 à 30°C



CONNECTIVITÉ INTÉGRÉE DE SÉRIE

SMART
Contrôle • Supervision • Confort • Économies

COMPATIBILITÉ ASSISTANTS VOCAUX
Google Assistant • Amazon Alexa • Contrôle vocal
Alexa • Scénario & Interopérabilité • Maison connectée




FICHE PRODUIT MONOSPLIT MURAL Z50CKEW




NOUVEAU

nanoe™ X Générateur Mark 3, jusqu'à 48 000 milliards de radicaux hydroxyles par seconde

Unité intérieure : CS-Z50CKEW




Unité extérieure : CU-Z50CKE

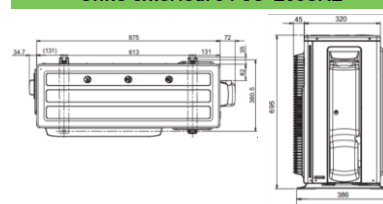


| | | |
|-----------------------------------|--------------------|--------------|
| Pression sonore | Froid (Ft/Fb/Q-Fb) | 44 / 37 / 30 |
| | Chaud (Ft/Fb/Q-Fb) | 44 / 37 / 30 |
| Poids net | kg | 12 |
| Débit d'air (m ³ /min) | Froid/Chaud | 17.4 / 19.1 |

| | | |
|-----------------------------------|--------------|-------------|
| Pression sonore | Froid (Fort) | 47 |
| | Chaud (Fort) | 47 |
| Poids net | kg | 40 |
| Débit d'air (m ³ /min) | Froid/Chaud | 39.8 / 36.9 |



Alimentation
monophasée
230V / 50Hz



CN-DISP



CZ-RD517C

Télécommande
sans fil intégrée




Accessoires en option

CZ-RD517C

Télécommande filaire

Froid/Chaud : 16 à 30°C
Auto : 16 à 30°C



CN-RMT

Câble communication
Télécommande Unité
intérieure
RMT: 5 Volts CC

CZ-CAPRA1

Adaptateur d'interface

Dimensions: 120 x 70 x 32,5 mm
Tension d'alimentation: 12 VCC



1) Le calcul des coefficients EER et COP est conforme à la norme européenne EN14511. 2) Label énergétique allant de A+++ à D. 3) La consommation énergétique annuelle est calculée conformément à la directive EU/626/2011. 4) Le pression sonore de l'unité intérieure indique la valeur pour une position à 1 mètre en face du corps principal et à 0,8 m en dessous de l'unité. Pour l'unité extérieure : 1 m devant et 1 m derrière le corps principal. La pression sonore est mesurée conformément à la norme JIS C 9612. Q-Faible : Mode silencieux. Faible : Vitesse de ventilateur minimale. 5) Ajouter 70 mm pour l'orifice des tuyauteries. 6) Lors de l'installation de l'unité extérieure à une position plus élevée que l'unité intérieure.

Assistance et commandes de pièces détachées
N° HOTLINE : 0 892 183 184 (0.8 € / min)
hotline.pro@eu.panasonic.com

Données non contractuelles fournies à titre indicatif

Retrouvez l'ensemble des spécifications et
documentations sur le Panasonic

PRO Club

www.panasonicproclub.com/FR_fr

Suivez-nous sur les réseaux sociaux



www.aircon.panasonic.eu/FR_fr/