

Système HAORI

RAS-B10N4KVRG-E2 + RAS-10P2AVSG-E

Date de création 25-06-2026 - Diffusion tout public




Unité extérieure	RAS-10P2AVSG-E		
Unité intérieure	RAS-B10N4KVRG-E2		
Puissance froid	F	kW	2.5
Plage de puissance (min. / max.)	F	kW	0.95 / 3.20
Puissance absorbée (min. / nom. / max.)	F	kW	0.21 / 0.54 / 0.9
Pdesignc	F	kW	2.5
EER	F	W/W	4.63
SEER	F		8.5
Label énergétique	F		A+++
Consommation annuelle	F	kWh/an	NC
Puissance chaud à +7°C	C	kW	3.2
Puissance chaud à -7°C (nom. / max.)	C	kW	/
Plage de puissance (min. max.)	C	kW	0.85 / 4.4
Puissance absorbée (min. / nom. / max.)	C	kW	52.00 / 0.70 / 1.25
Pdesignh	C	kW	2500
COP à +7°C	C	W/W	4.57
COP à -7°C	C	W/W	NC
SCOP	C		5.1
Label énergétique	C		A+++
Consommation annuelle	C	kWh/an	NC

Unité intérieure	RAS-B10N4KVRG-E2		
Débit d'air (GV/PV)	F	m³/h	600 / 300
Pression sonore (GV/PV)	F	dB(A)	41 / 19
Puissance sonore (GV)	F	dB(A)	54
Débit d'air (GV/PV)	C	m³/h	300 / 610
Pression sonore	C	dB(A)	NC
Puissance sonore	C	dB(A)	NC
Dimensions (H x L x P)		mm	300 X 987 X 210
Poids		kg	11
Diamètre extérieur des condensats		mm	16
Liaisons frigorifiques Gaz - Liquide		pouce	3/8" - 1/4"

Unité extérieure	RAS-10P2AVSG-E		
Débit d'air	F/C	m³/h	1890 / 1890
Niveau de pression sonore (GV / PV / Silence)	F	dB(A)	44 / 37 / 37
Niveau de puissance sonore (GV / Silence)	F	dB(A)	57 / 50 / 50
Plage de fonctionnement	F	°C	-15 à +46
Niveau de pression sonore (GV / Silence)	C	dB(A)	46 / 39
Niveau de puissance sonore (GV / Silence)	C	dB(A)	59 / 52
Plage de fonctionnement	C	°C	-20 à +24
Dimensions (H x L x P)		mm	550 X 780 X 290
Poids		kg	27
Type de compresseur			DC Rotary
Liaisons frigorifiques (Gaz / Liquide)		m	3/8" / 1/4"
Longueur de liaisons frigo. (min. / max.)		m	2 / 20
Dénivelé max.		m	12
Longueur sans appoint		m	15
Charge initiale de R32		kg (TeqCO2)	0.65 (0.43)
Appoint de charge		g/m	20
Alimentation électrique		V-ph-Hz	220/240 - 1P+N+T - 50
Section alimentation mini UE		mm²	3G1,5
Protection électrique		A	16
Section connexion UE / UI		mm²	4G1,5
Catégorie DESP			I


TFD SNC se réserve le droit de modifier sans préavis les modèles ou données techniques figurant dans ce fichier.

Indoor Unit : RAS-B10N4KVRG-E, RAS-B13N4KVRG-E, RAS-B16N4KVRG-E

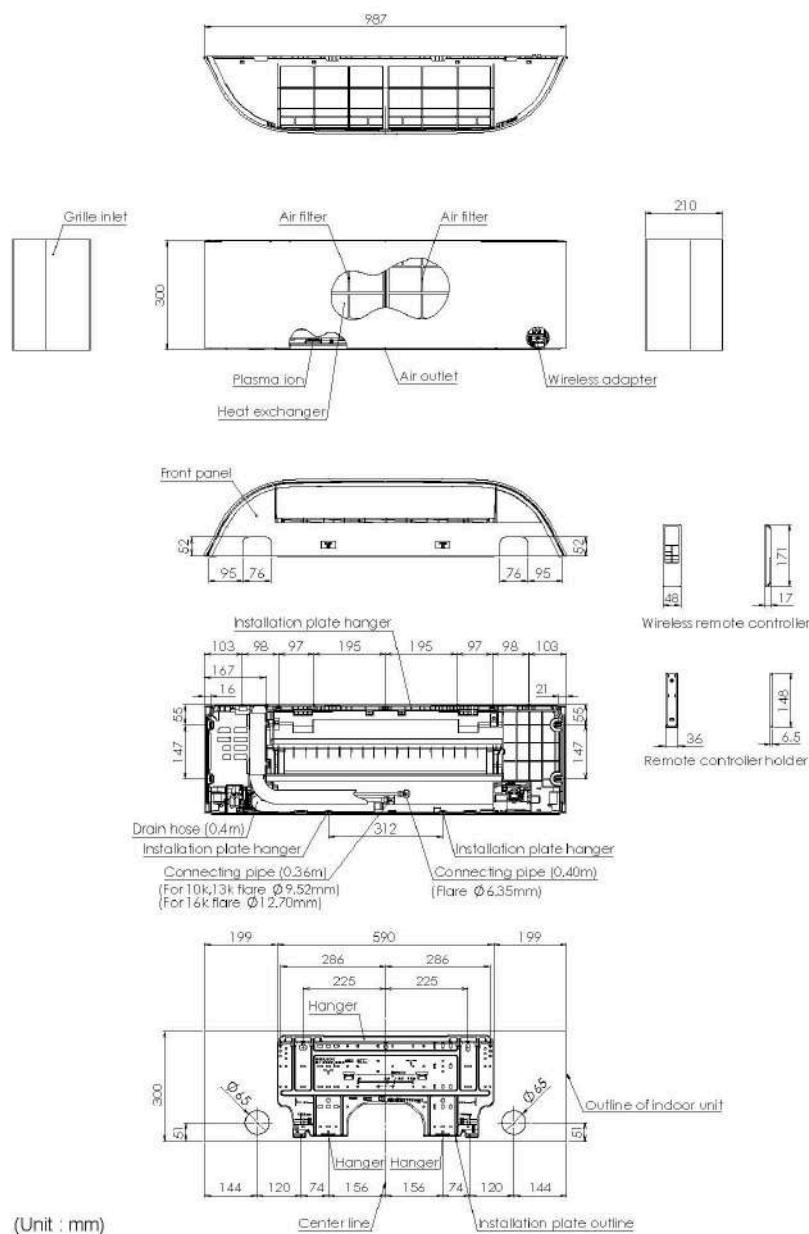

TFD SNC se réserve le droit de modifier sans préavis les modèles ou données techniques figurant dans ce fichier.

(Unit : mm)

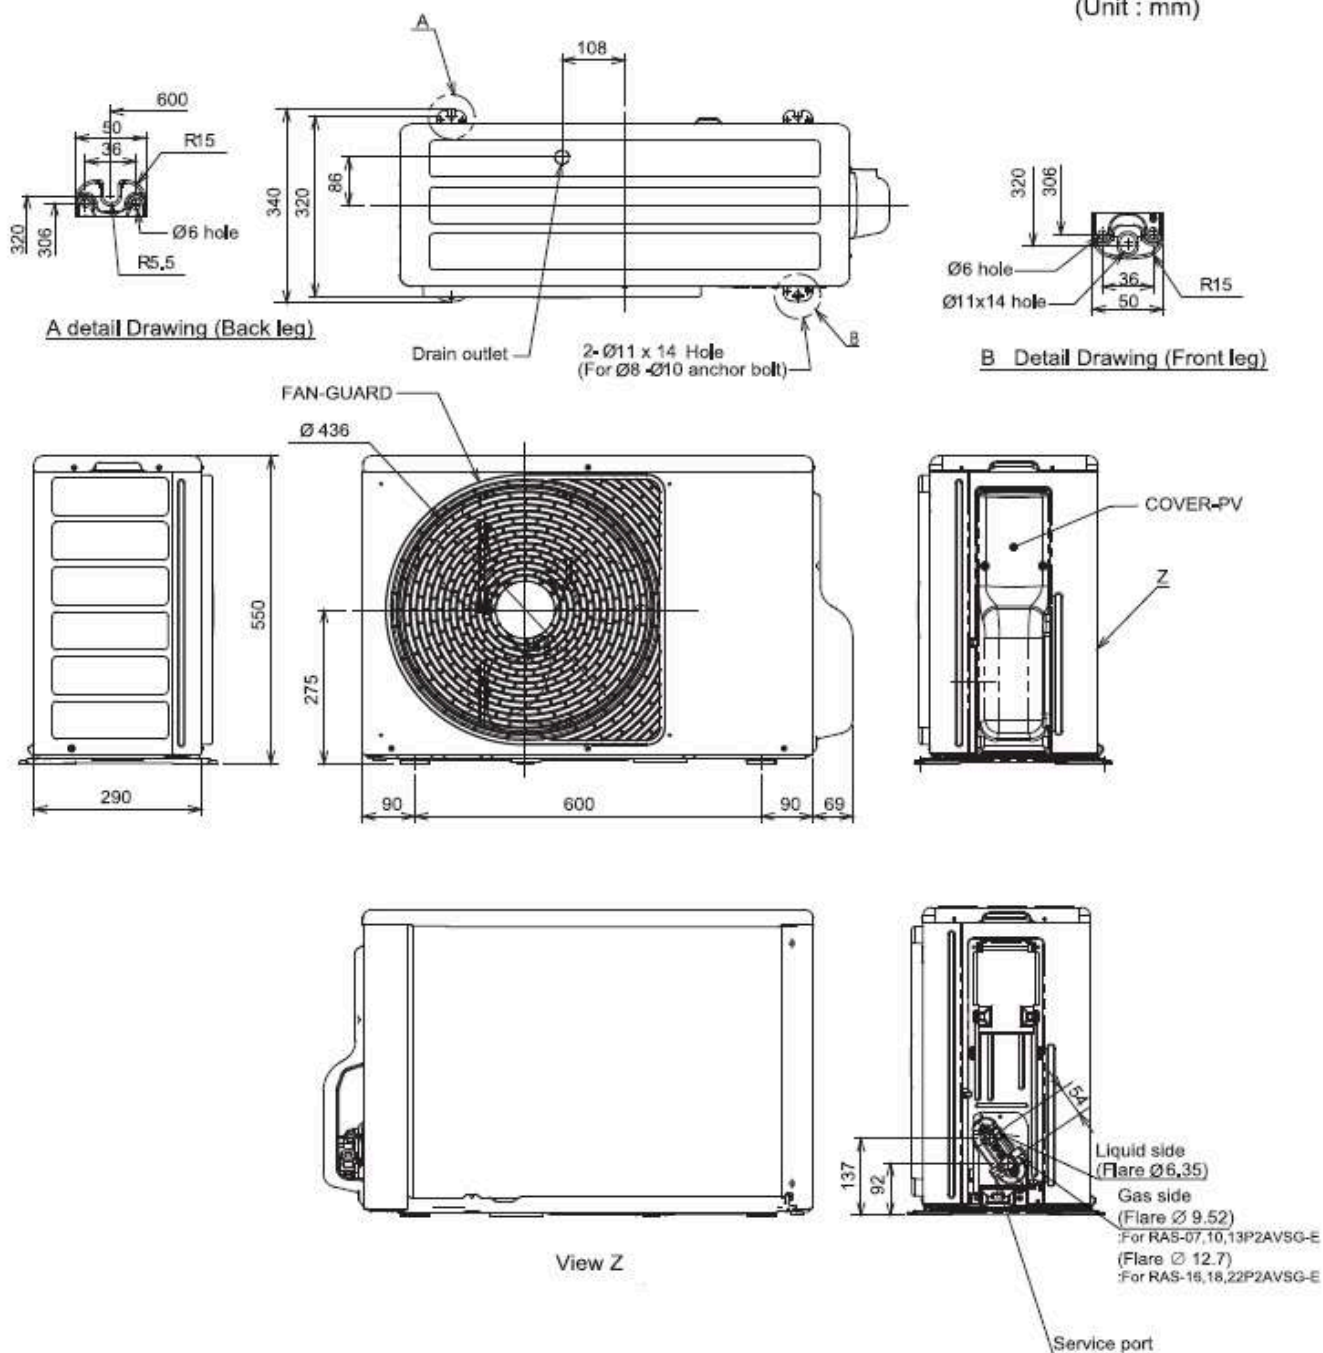

TFD SNC se réserve