

Système HAORI

RAS-B16N4KVRG-E1 + RAS-16P2AVSG-E

Date de création 25-06-2026 - Diffusion tout public




Unité extérieure			RAS-16P2AVSG-E
Unité intérieure			RAS-B16N4KVRG-E1
Puissance froid	F	kW	4.6
Plage de puissance (min / max.)	F	kW	1.20 / 5.30
Puissance absorbée (min / nom / max.)	F	kW	0.34 / 1.35 / 1.72
Pdesignc	F	kW	4.6
EER	F	W/W	3.41
SEER	F		7.8
Label énergétique	F		A++
Consommation annuelle	F	kWh/an	75239.891
Puissance chaud à +7°C	C	kW	5.5
Puissance chaud à -7°C (nom / max.)	C	kW	/ 3.6
Plage de puissance (min. max.)	C	kW	1.1 / 6.5
Puissance absorbée (min / nom / max.)	C	kW	56.00 / 1.48 / 1.90
Pdesignh	C	kW	4000
COP à +7°C	C	W/W	3.72
COP à -7°C	C	W/W	NC
SCOP	C		4.6
Label énergétique	C		A++
Consommation annuelle	C	kWh/an	1214

Unité intérieure			RAS-B16N4KVRG-E1
Débit d'air (GV/PV)	F	m³/h	690 / 340
Pression sonore (GV/PV/Quiet)	F	dB(A)	44 / 25 / 21
Puissance sonore (GV)	F	dB(A)	58
Débit d'air (GV/PV)	C	m³/h	730 / 360
Pression sonore (GV/Quiet)	C	dB(A)	44 / 22
Puissance sonore (GV)	C	dB(A)	58
Dimensions (H x L x P)		mm	300 X 987 X 210
Poids		kg	12
Diamètre extérieur des condensats		mm	16
Liaisons frigorifiques Gaz - Liquide		pouce	1/2" - 1/4"

Unité extérieure			RAS-16P2AVSG-E
Débit d'air	F/C	m³/h	2040 / 2040
Niveau de pression sonore (GV / PV / Silence)	F	dB(A)	49 / 43 / 43
Niveau de puissance sonore (GV / Silence)	F	dB(A)	62 / 53 / 56
Plage de fonctionnement	F	°C	-15 à +46
Niveau de pression sonore (GV / Silence)	C	dB(A)	50 / 43
Niveau de puissance sonore (GV / Silence)	C	dB(A)	63 / 56
Plage de fonctionnement	C	°C	-20 à +24
Dimensions (H x L x P)		mm	550 X 780 X 290
Poids		kg	30
Type de compresseur			DC Rotary
Liaisons frigorifiques (Gaz / Liquide)		m	1/2" / 1/4"
Longueur de liaisons frigo. (min / max.)		m	2 / 20
Dénivelé max.		m	12
Longueur sans appoint		m	15
Charge initiale de R32		kg (TeqCO2)	0.8(0.54)
Appoint de charge		g/m	20
Alimentation électrique		V-ph-Hz	220/240 - 1P+N+T - 50
Section alimentation mini UE		mm²	3G2,5
Protection électrique		A	16
Section connexion UE / UI		mm²	4G1,5
Catégorie DESP			I

TFD SNC se réserve le droit de modifier sans préavis les modèles ou données techniques figurant dans ce fichier.

Indoor Unit : RAS-B10N4KVRG-E, RAS-B13N4KVRG-E, RAS-B16N4KVRG-E

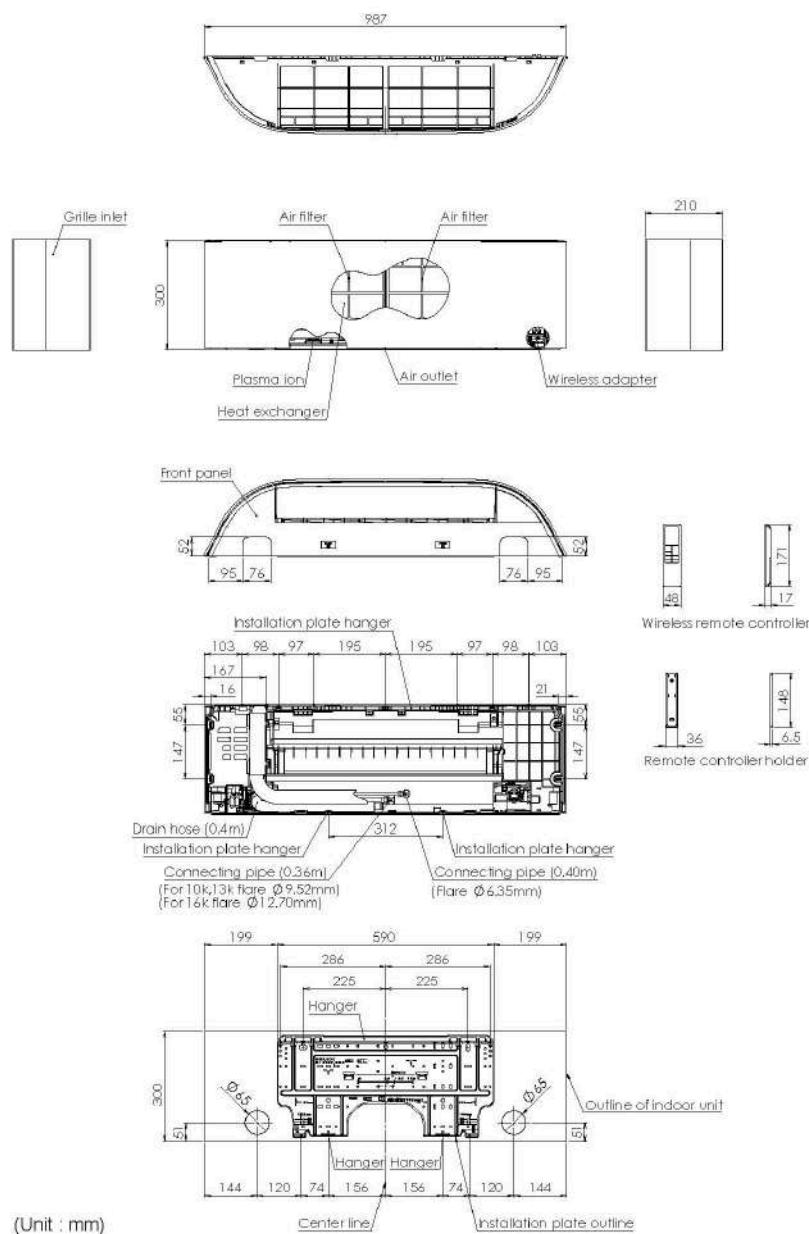

TFD SNC se réserve le droit de modifier sans préavis les modèles ou données techniques figurant dans ce fichier.

