



Les questions facultatives qui permettent d'affiner la sélection :

Avez-vous besoin...

- 1 - De détecteurs de position ?
- 2 - De limiteurs de débit ?
- 3 - D'accessoires de montage ?


Accessoires mécaniques

Alésage [mm]	1	2	3	4	5	6	7	8
		Bride avant/arrière	Articulation	Équerre (1 pc.)	Équerre (2 pcs.)	Tourillon avant/arrière	Chape de tige (ISO8140) (fournie avec boulon et dispositif de sécurité)	Tenon de tige rotulé (ISO8139)
8	C85F10	C85C10	C85L10A	C85L10B	C85T10	GKM4-8	KJ4D	JA10-4-070

Accessoires pneumatiques

Alésage [mm]	Raccordement	Ø du tube	Tube		10	11	12	13	14	15
			polyuréthane (PU)	Polyamide (PA)	Régleur de débit coudé	Régleur de débit avec indicateur	Raccord droit	Raccord coudé	Fixation de montage	Collier de montage
8	M5	4	TU0425B-20	T0425B-20	AS1201F-M5-04A	AS1201FS-M5-04A	KQ2H04-M5A	KQ2L04-M5A	BJ3-1	BJ2-008

*Câble de 3 m pour détecteur filaire : L et PNP M8 de 0.5 m pour détecteur : SAPC

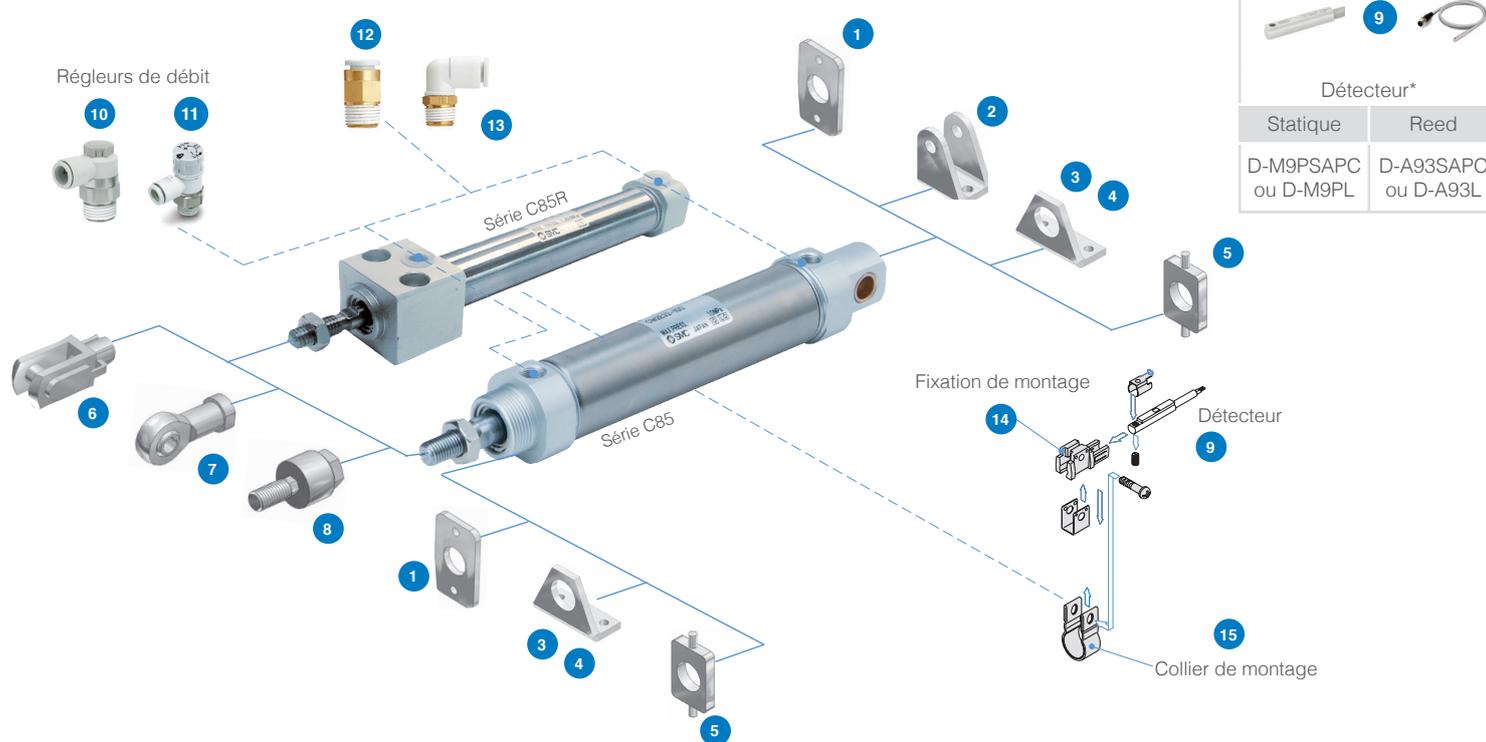

Détecteur*	
Statique	Reed
D-M9PSAPC ou D-M9PL	D-A93SAPC ou D-A93L