

Module Thermostatique


BERY36929

BERY36930




Pour purger les 2 sorties.

A1

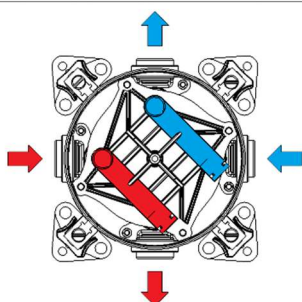


A2

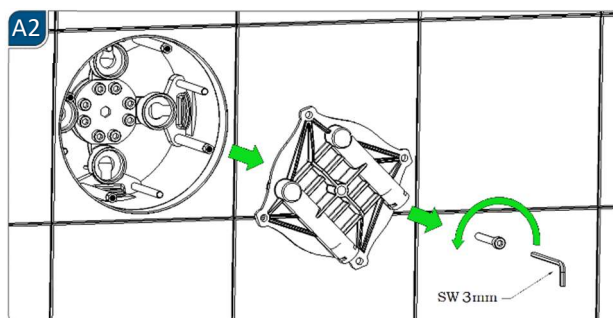


Pour purger une seule sortie.


B1

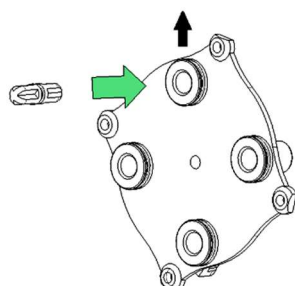


B2










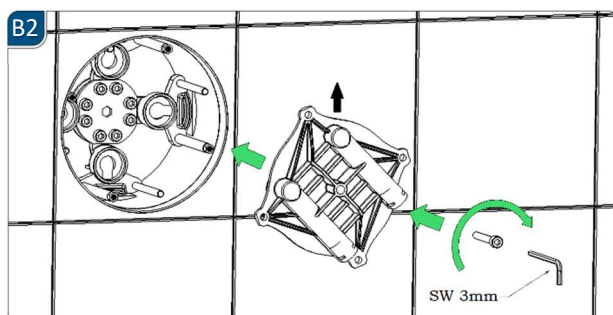


B3



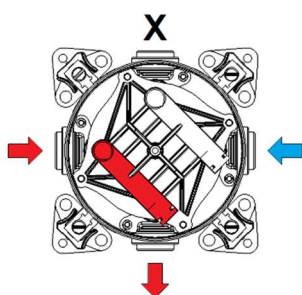


B4

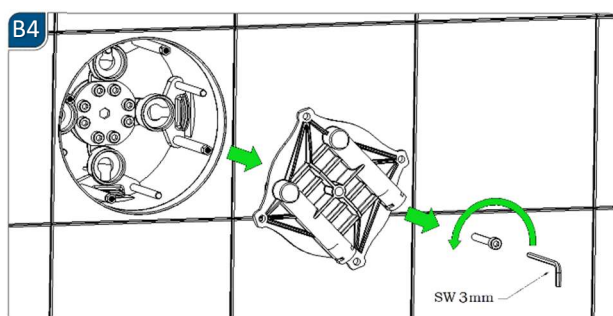

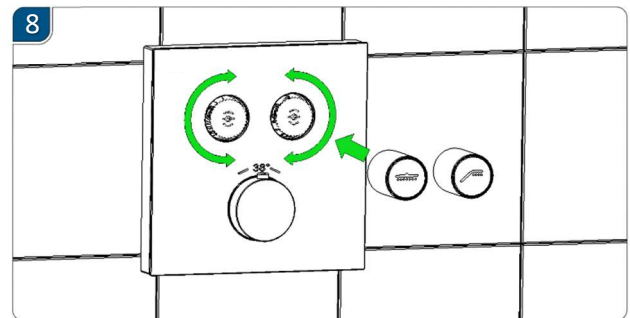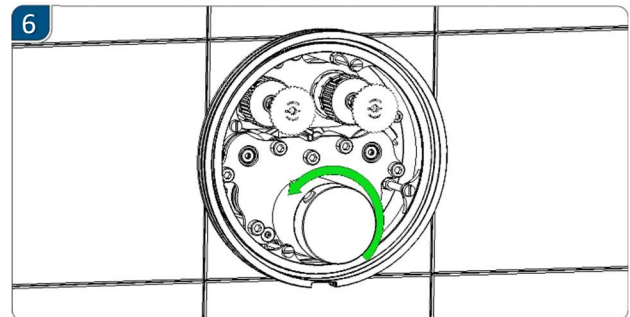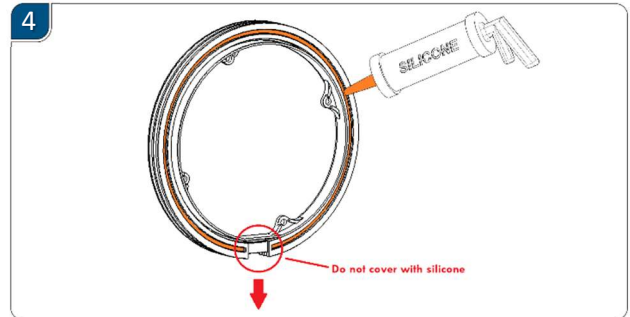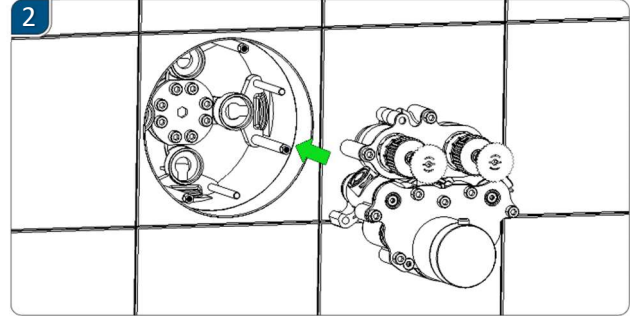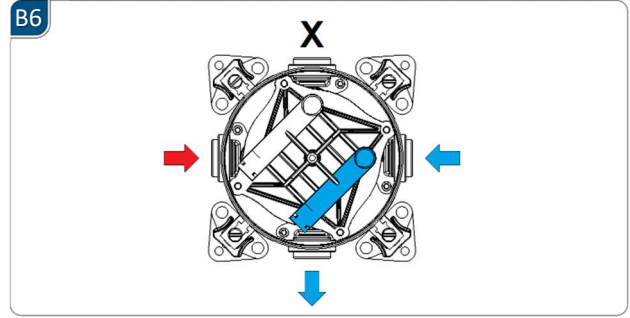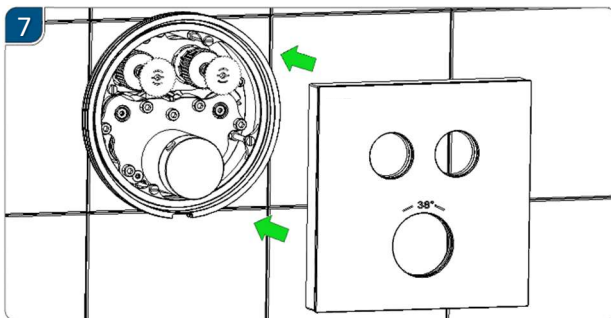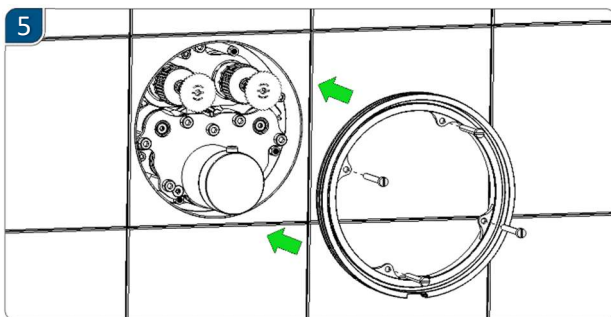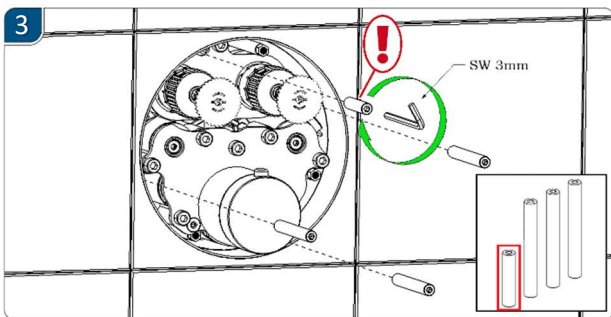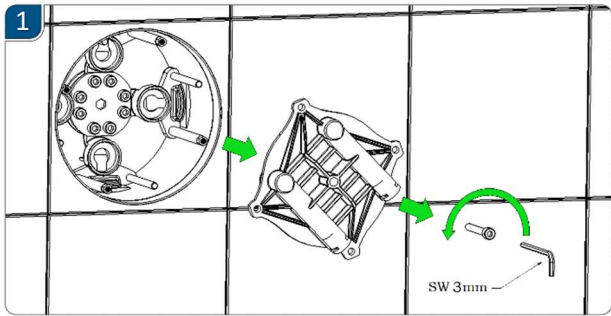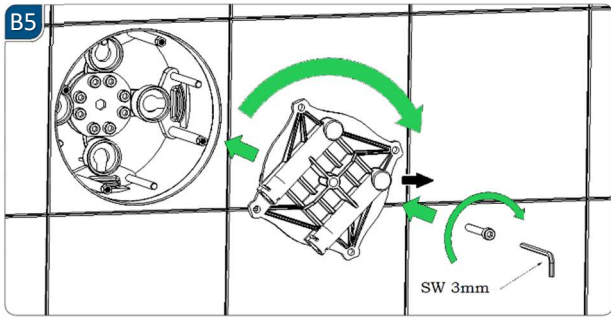

Première possibilité pour réglage hauteur du bouton poussoir.

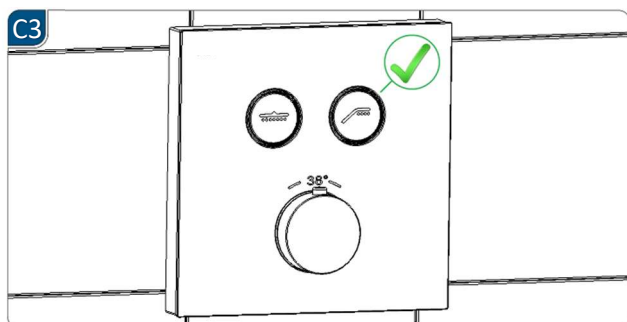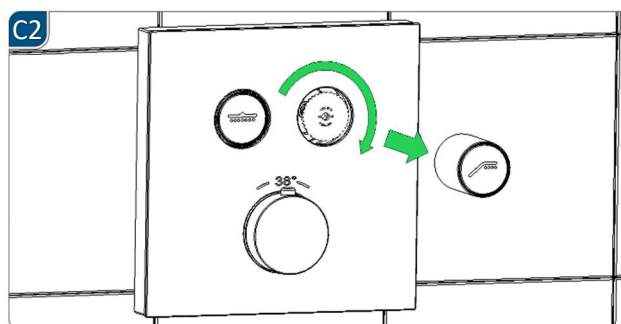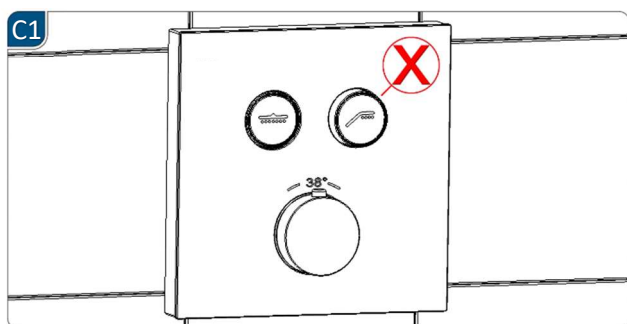

Seconde possibilité pour réglage hauteur du bouton poussoir, pour être à l'aplomb de la plaque lorsque la valve est fermée.

