





AQUANCE




des envies,
une salle de bains

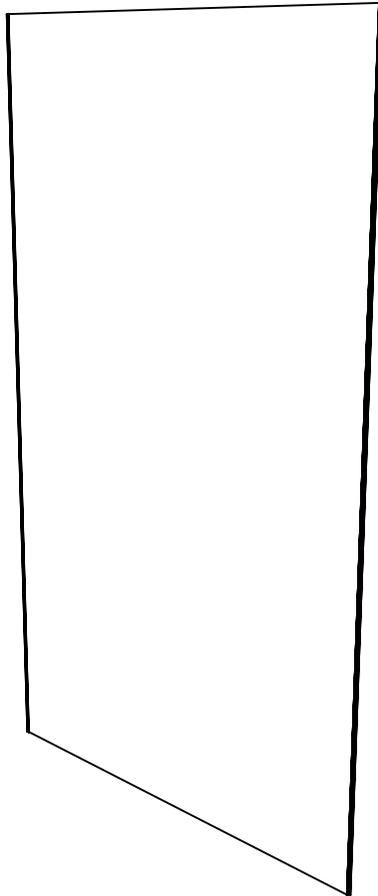


aquance.fr

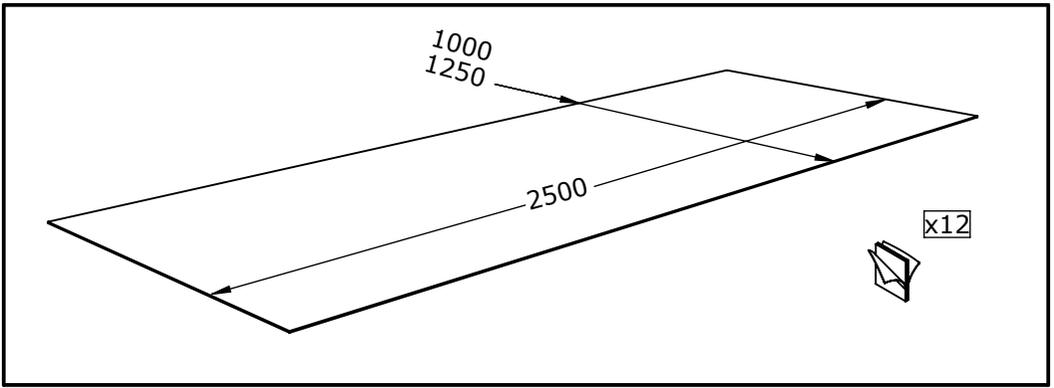



Avec profilés

<p>Profilé d'angle intérieur</p>  <p>Lg=2500mm</p> <p>PANO90076</p>	<p>Profilé de liaison</p>  <p>Lg=2500mm</p> <p>PANO90068</p>
<p>Profilé de finition</p>  <p>Lg=2500mm</p> <p>PANO90092</p>	<p>Profilé d'angle extérieur</p>  <p>Lg=2500mm</p> <p>PANO90084</p>




Sans profilé

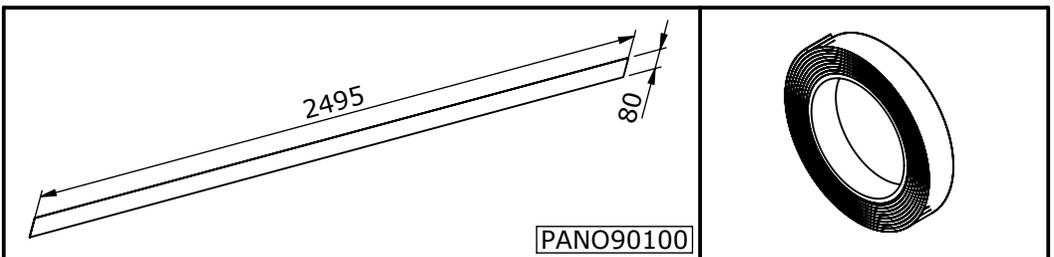

Outillage nécessaire




Lame carbure



Ø4 conseillé



Utiliser un silicone adapté au matériau de chaque support (faïence, acrylique, etc.)

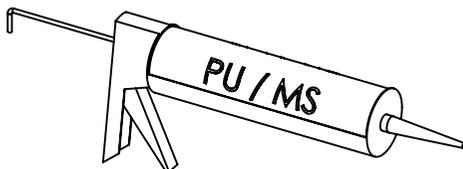






Colle polyuréthane ou MS polymère




Étanchéité :

La pose doit être réalisée dans les règles de l'art et si possible par un professionnel qualifié afin d'avoir un espace douche totalement étanche.


Pose : Effectuez un montage à blanc en utilisant des cales de 3mm sous les panneaux de manière à bien les ajuster et de conserver un joint de dilatation.

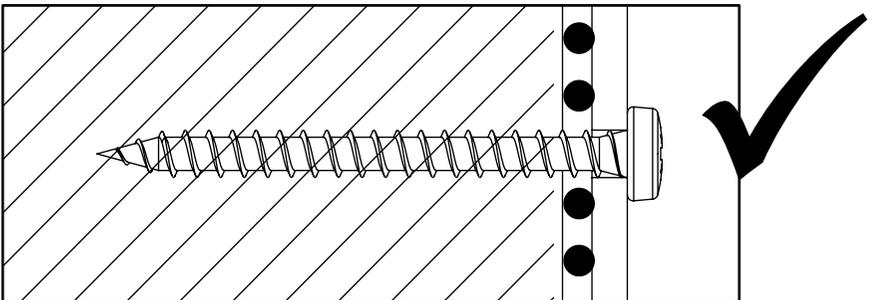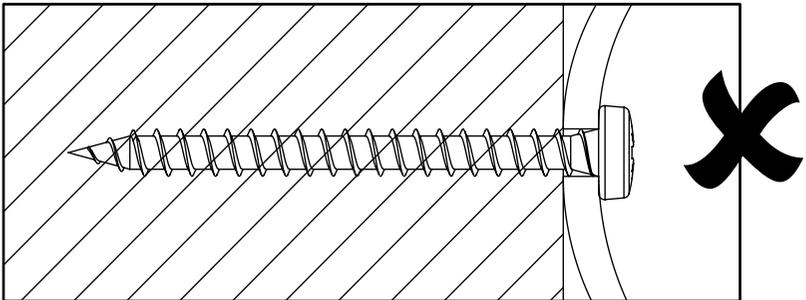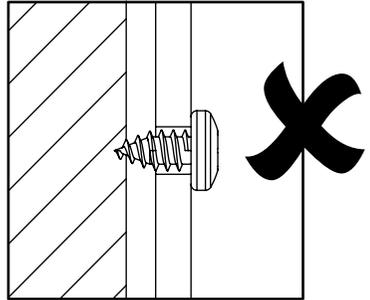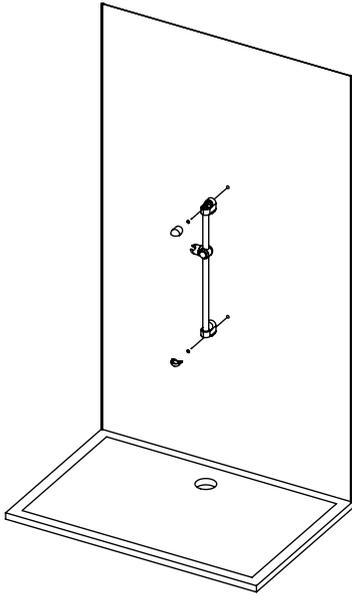


Avec profilés :
P.6 à 13





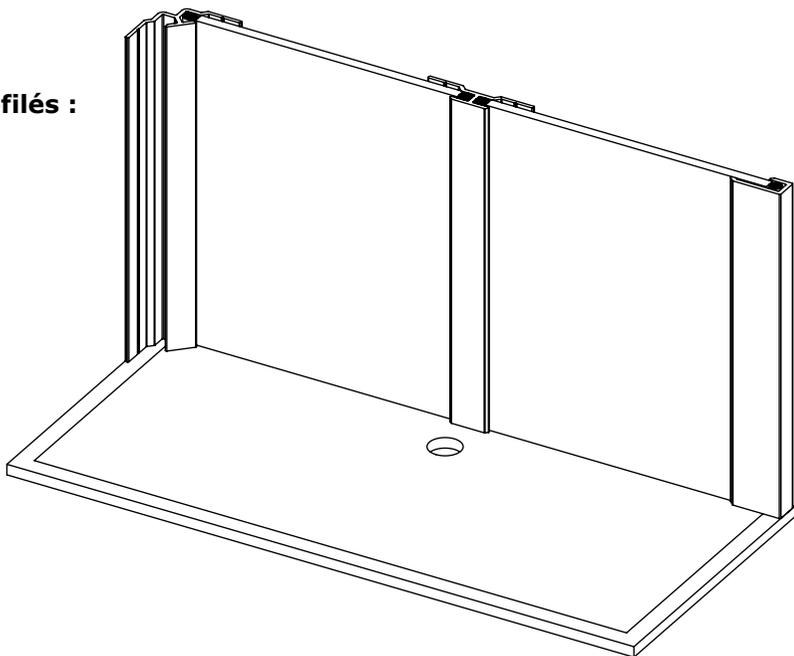


Sans profilé :
P.15 à 21



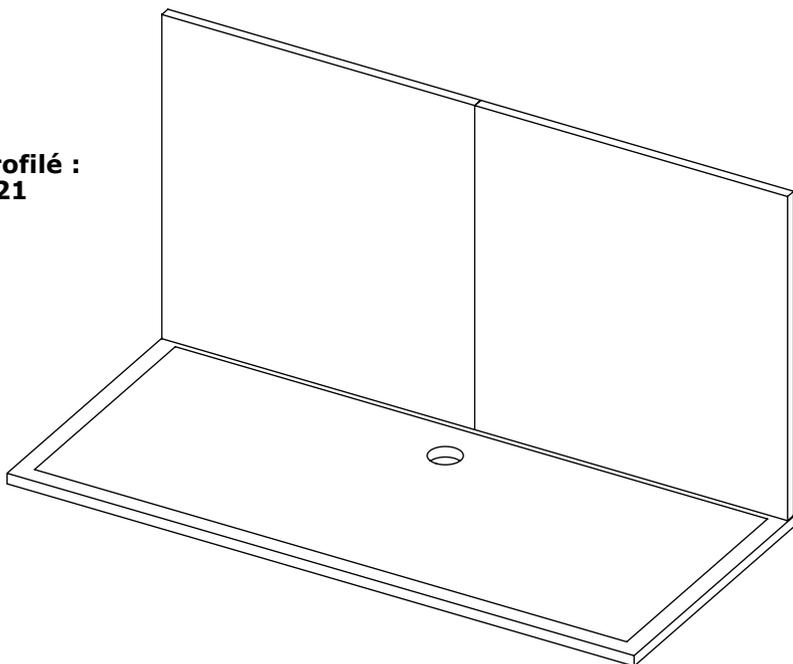




x4


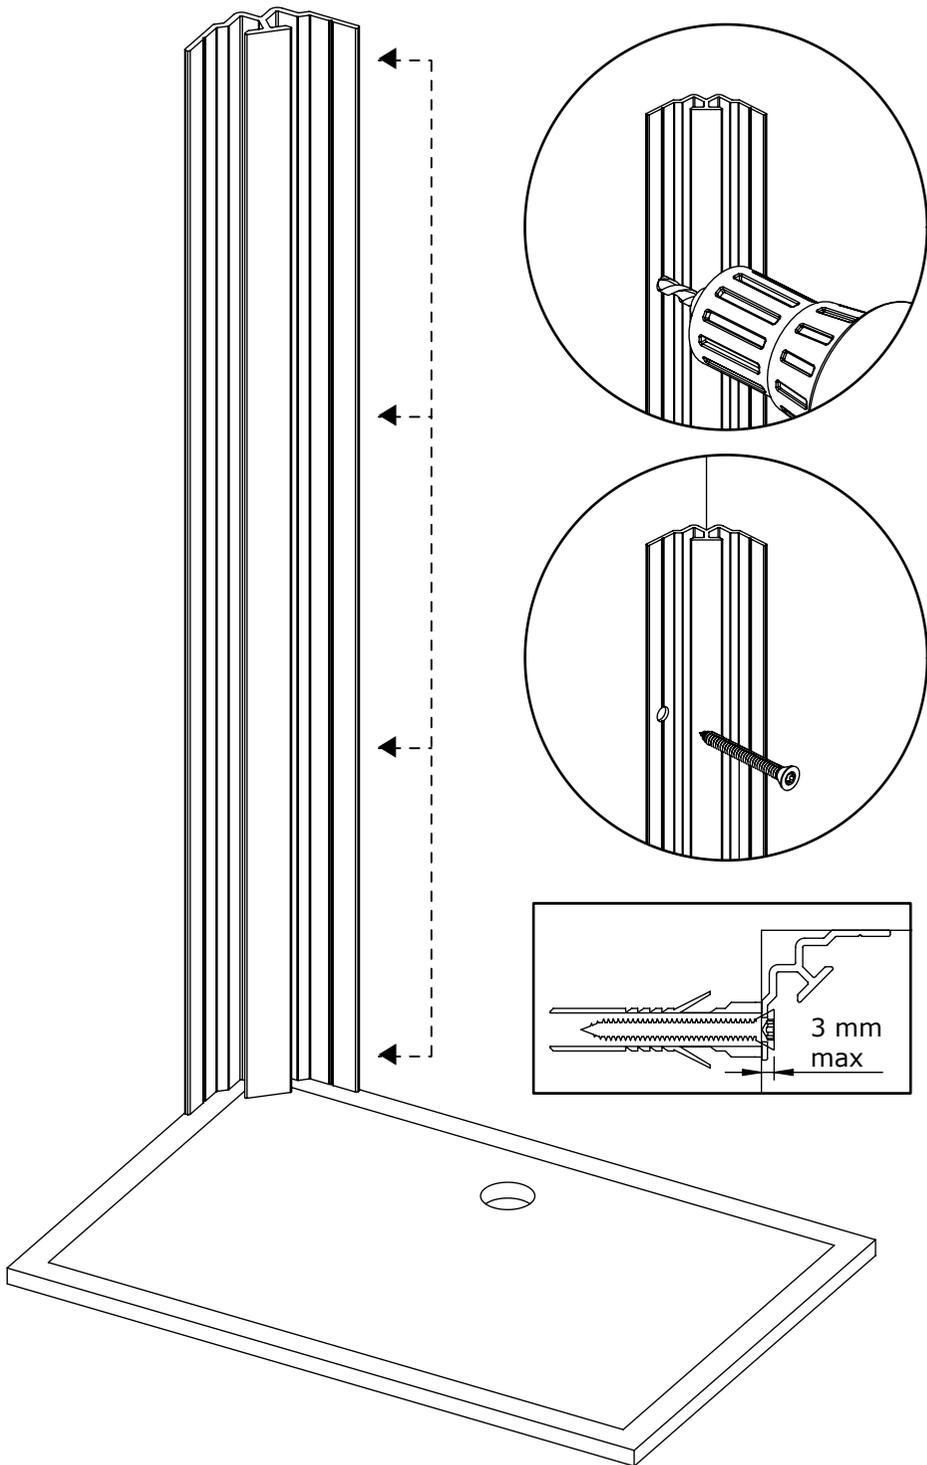


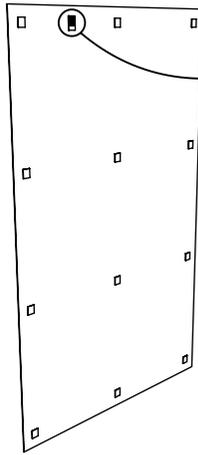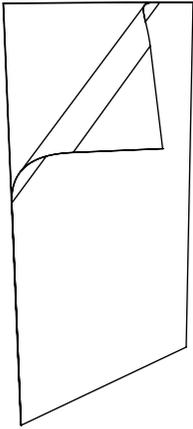





Pour robinetterie

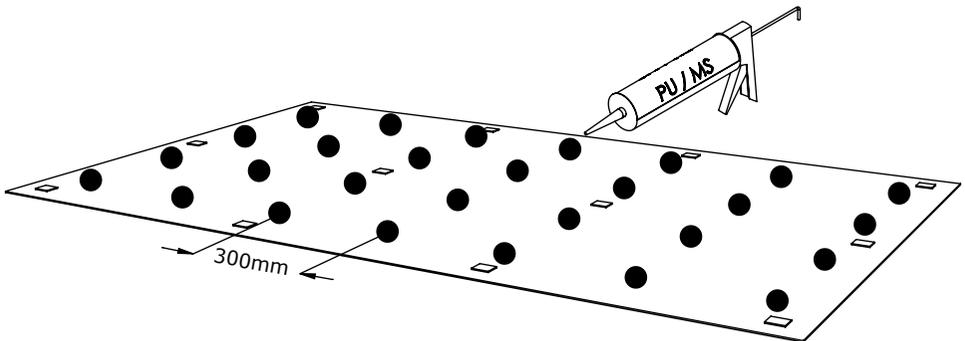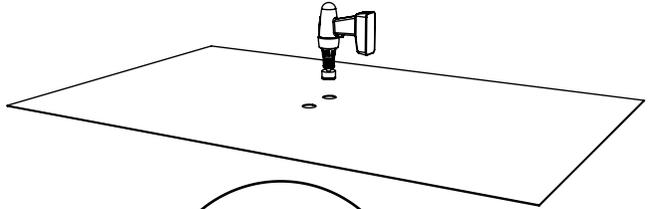
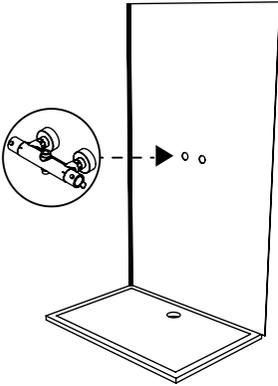


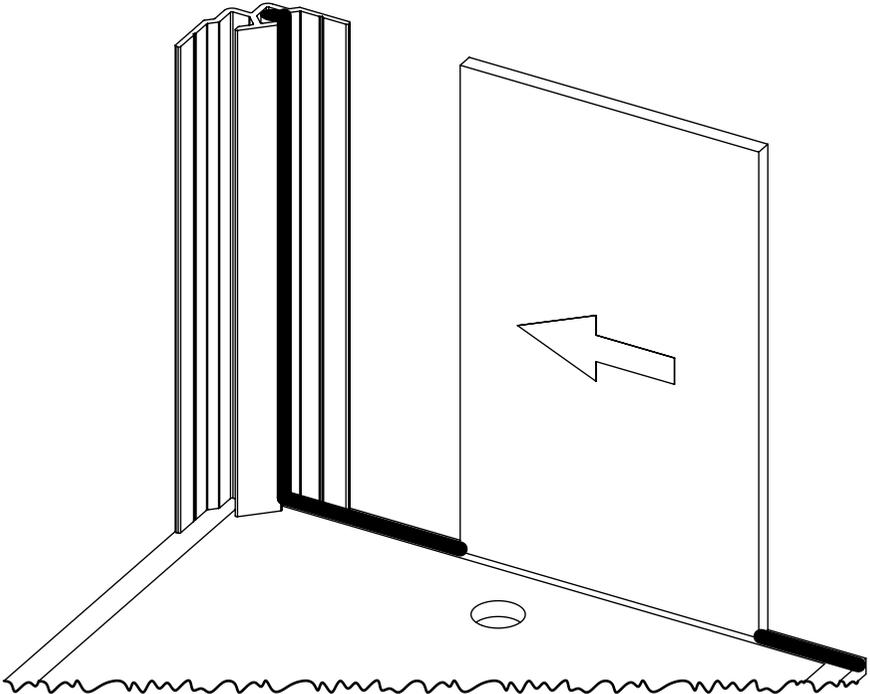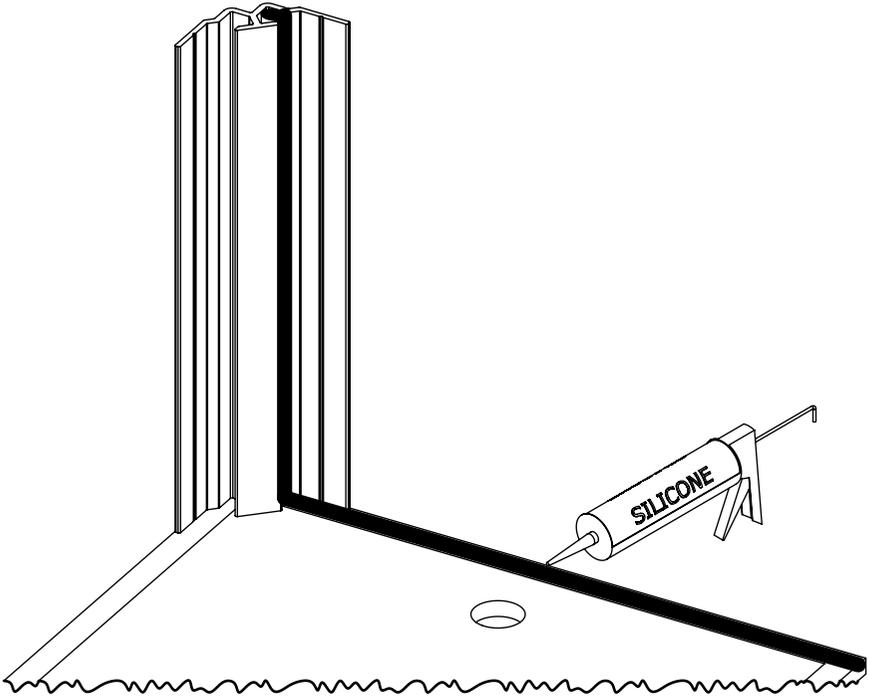


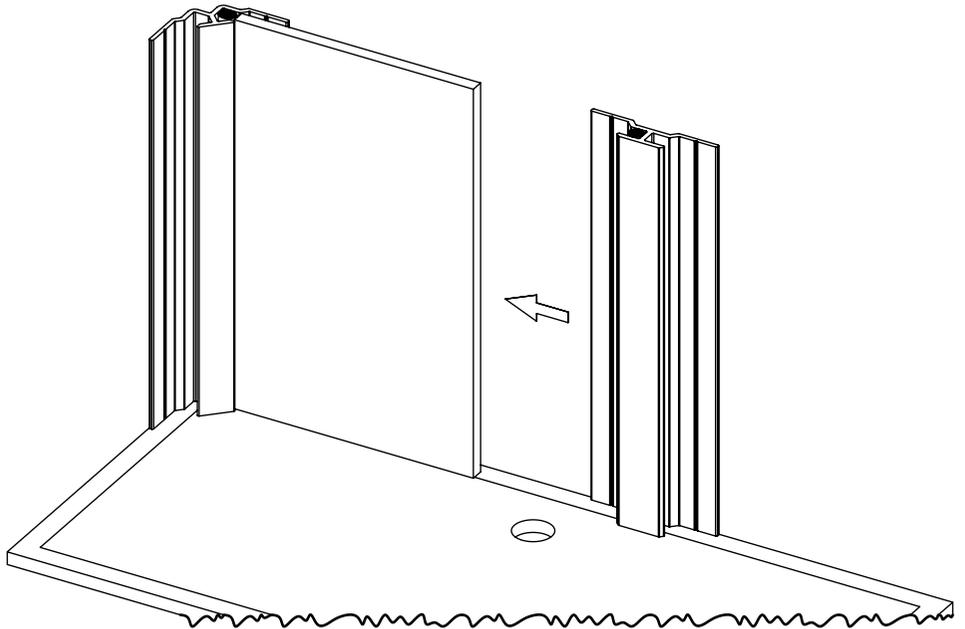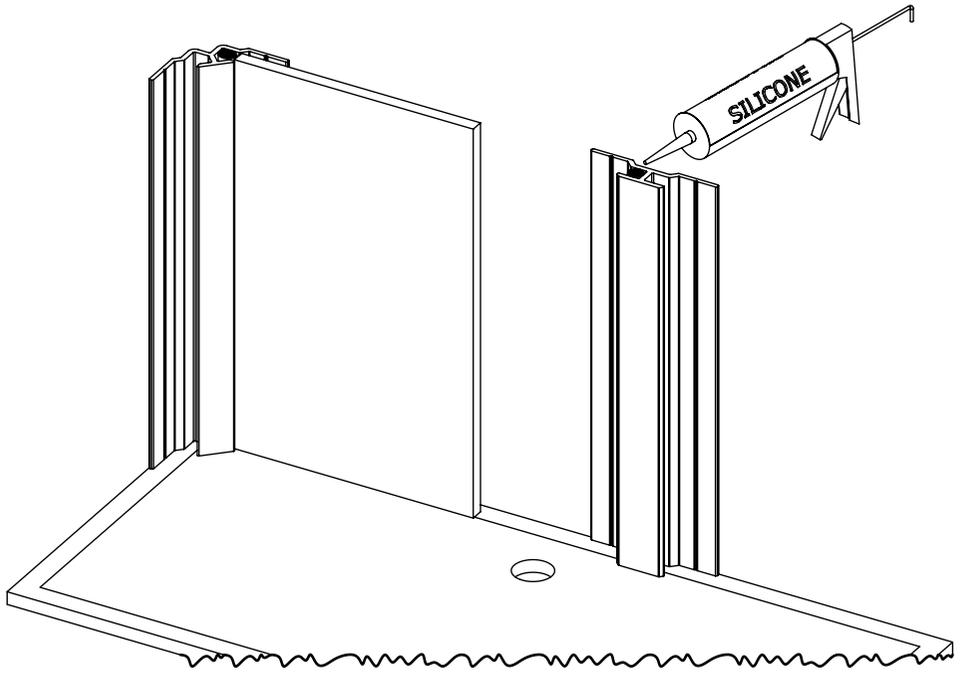


x4

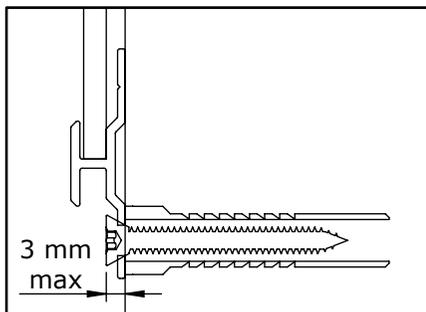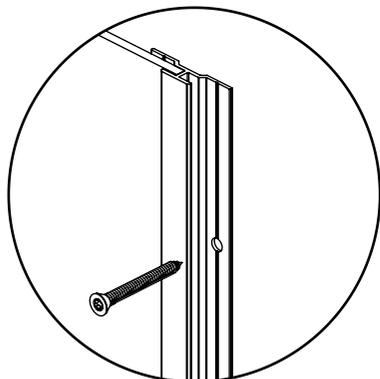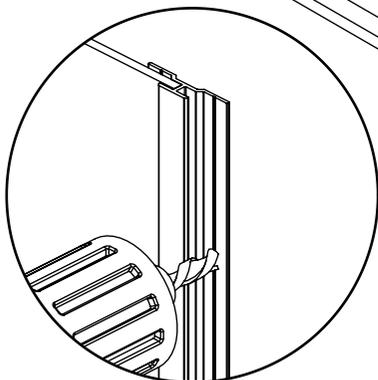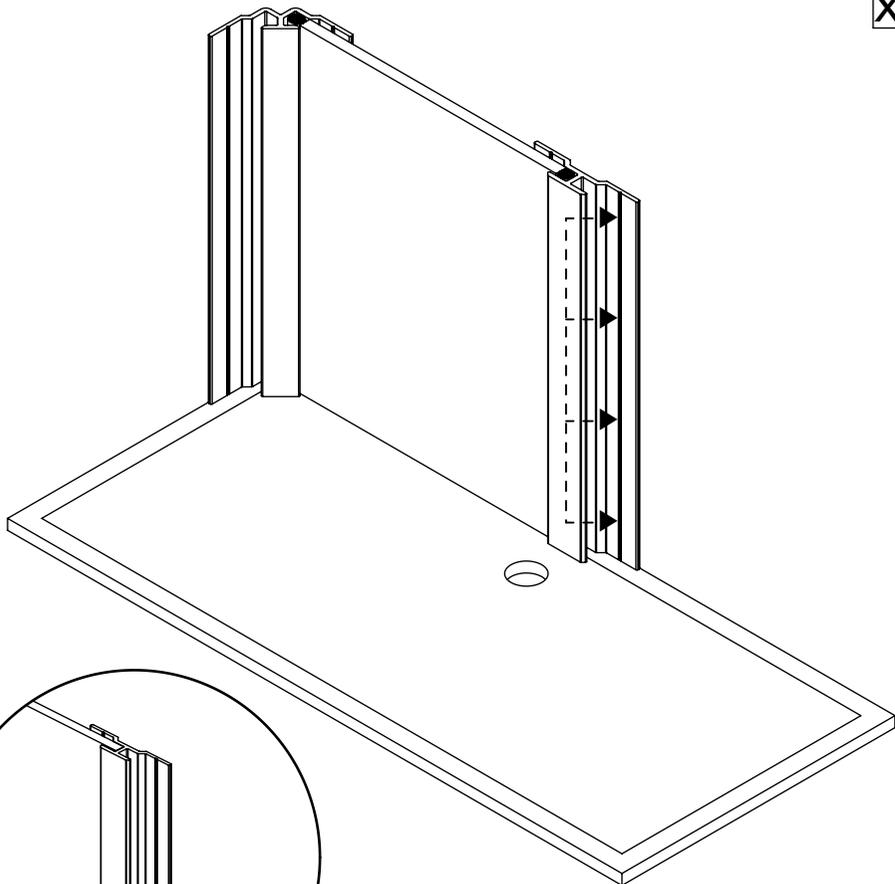


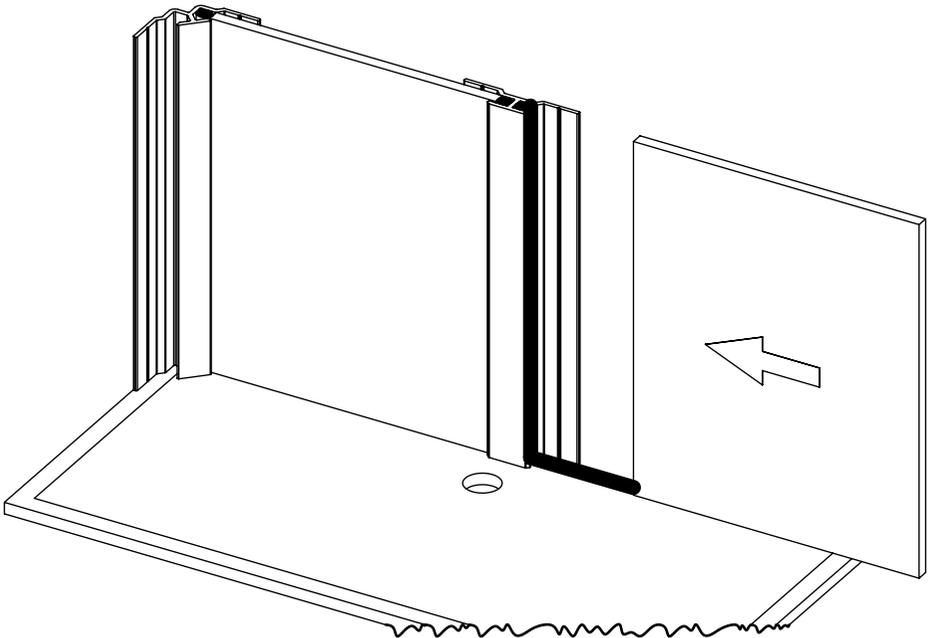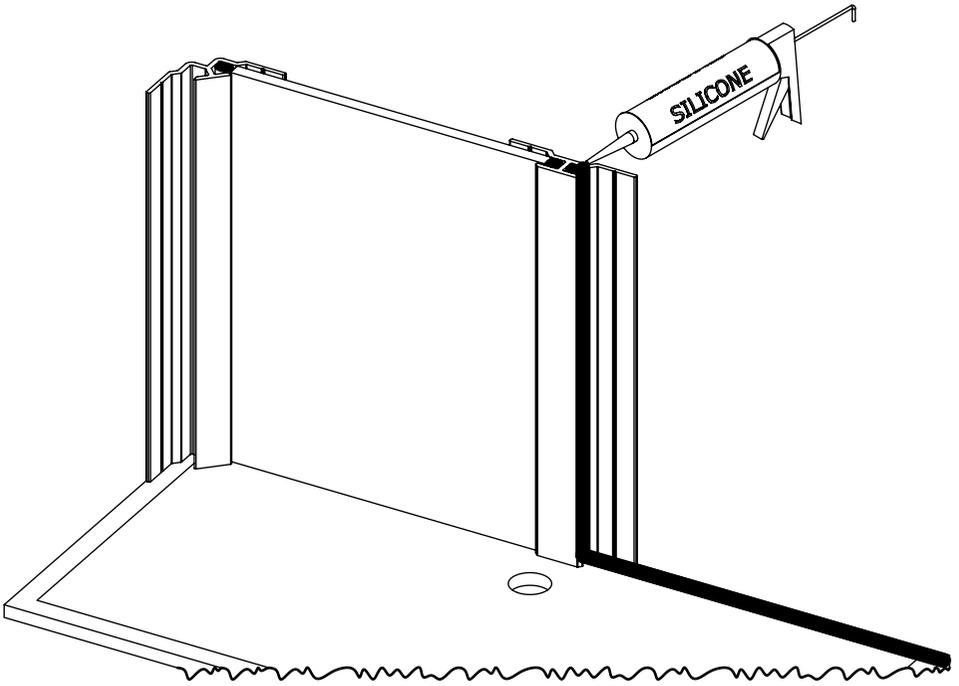





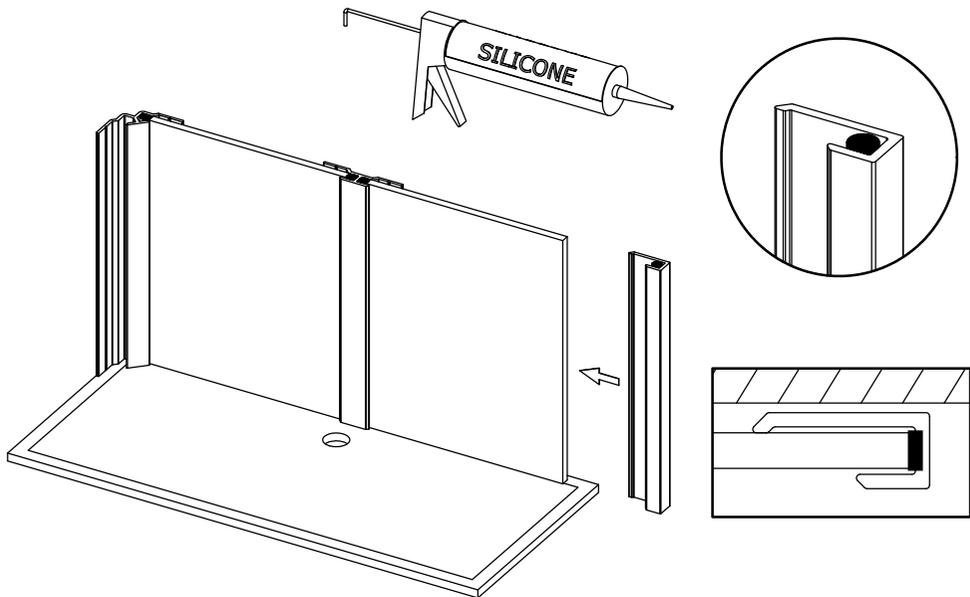







Ou

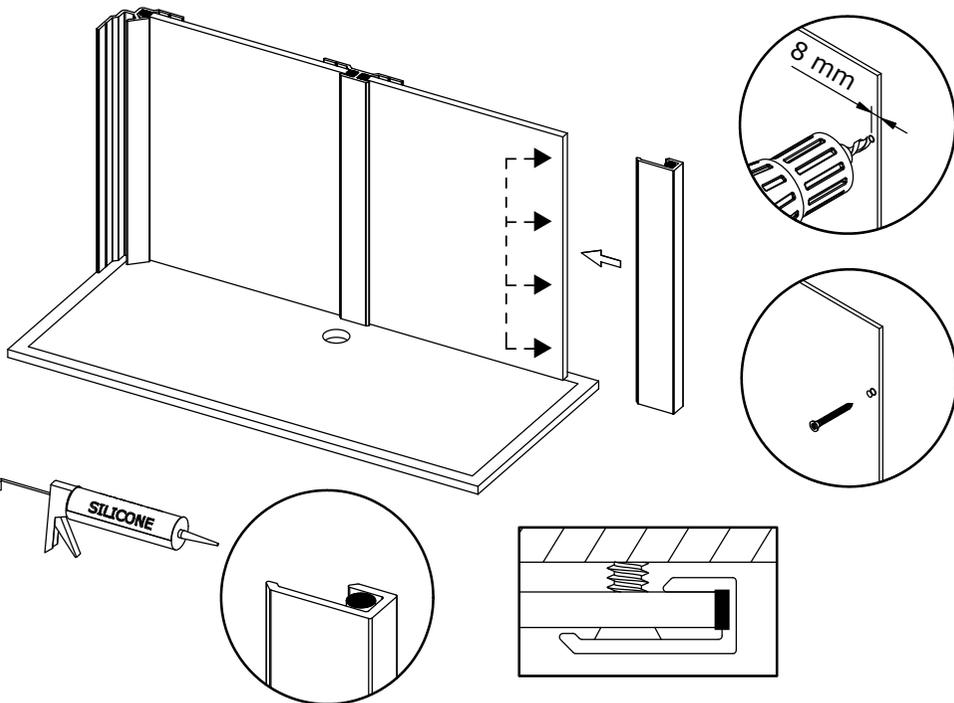



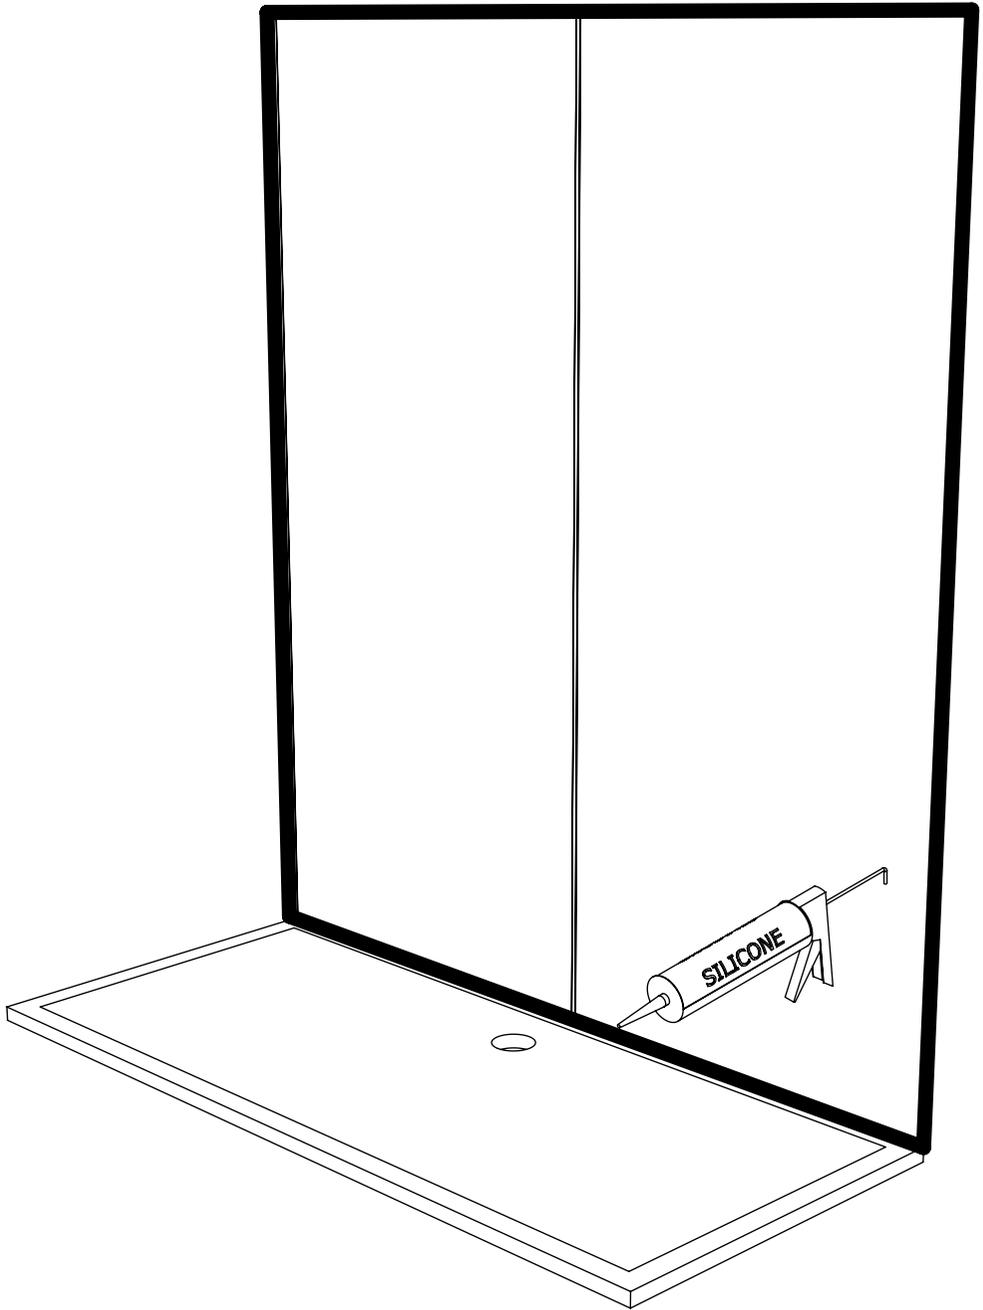



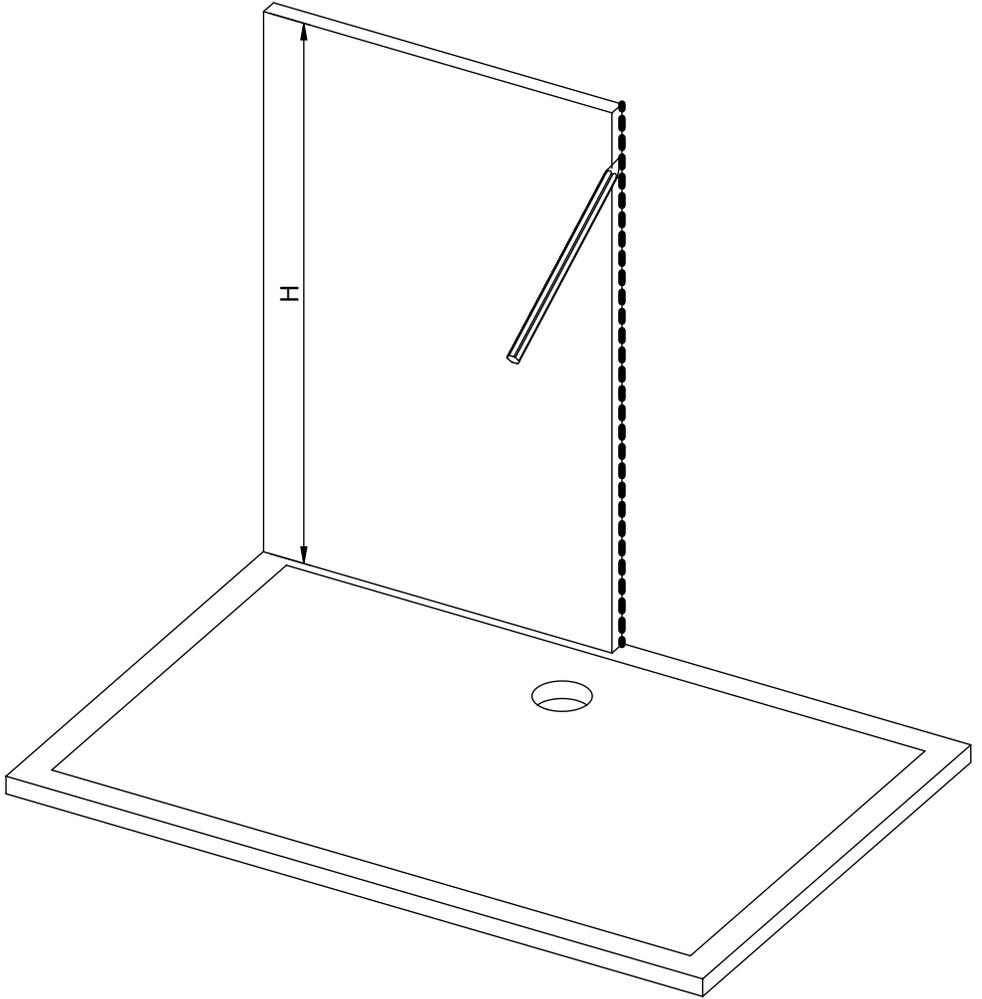


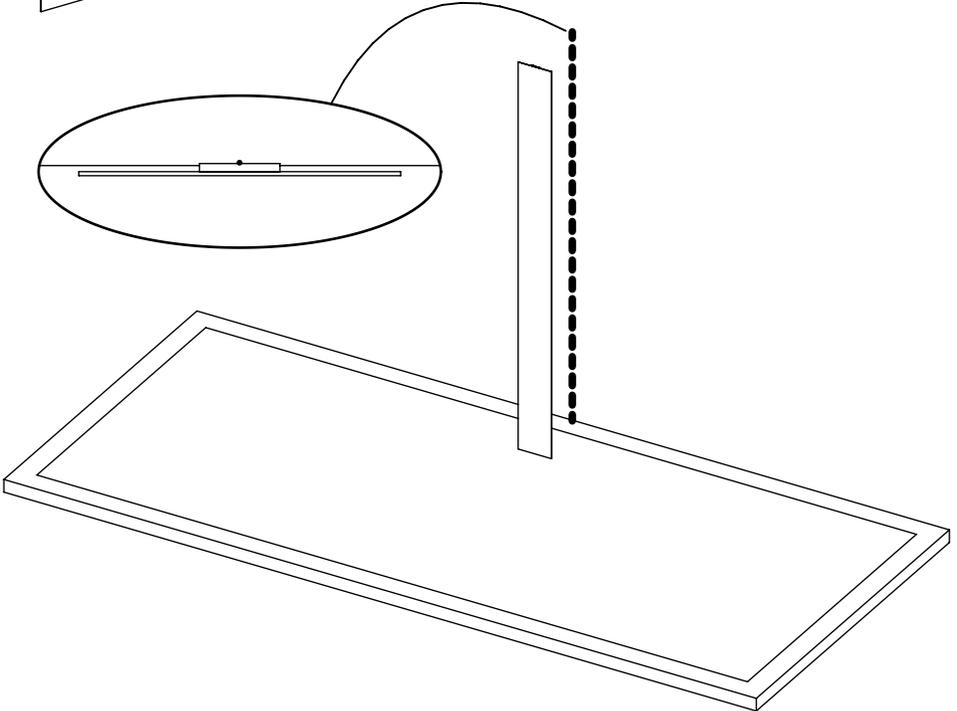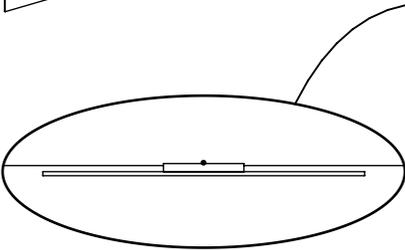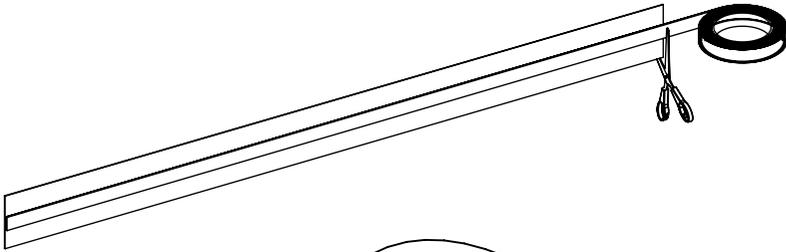
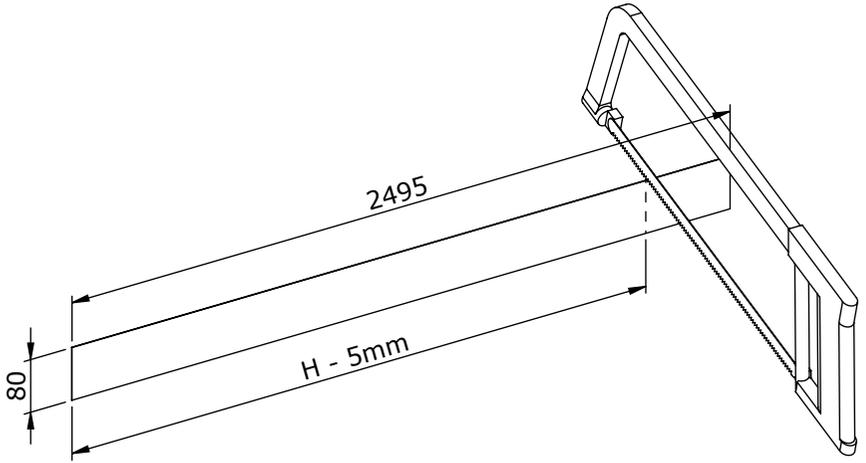


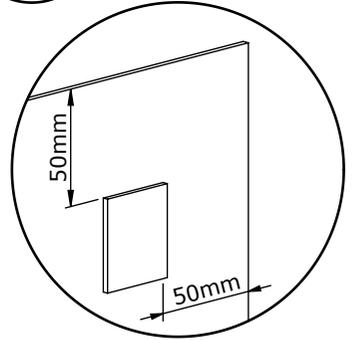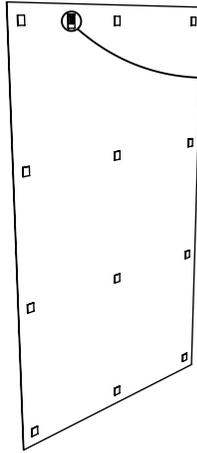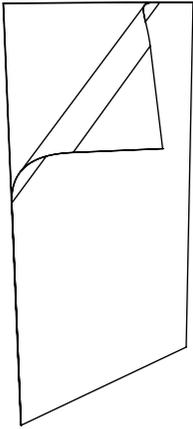



Pour robinetterie

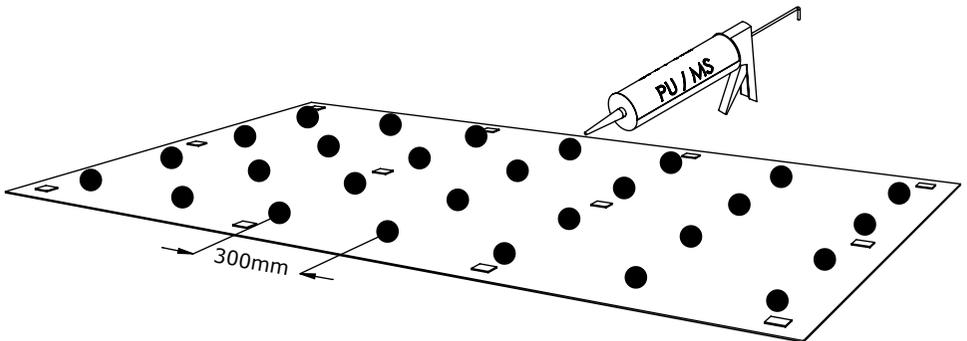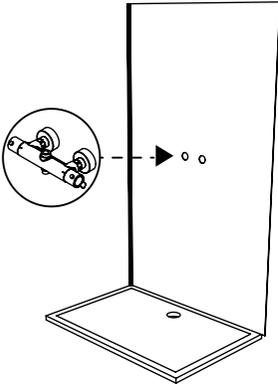


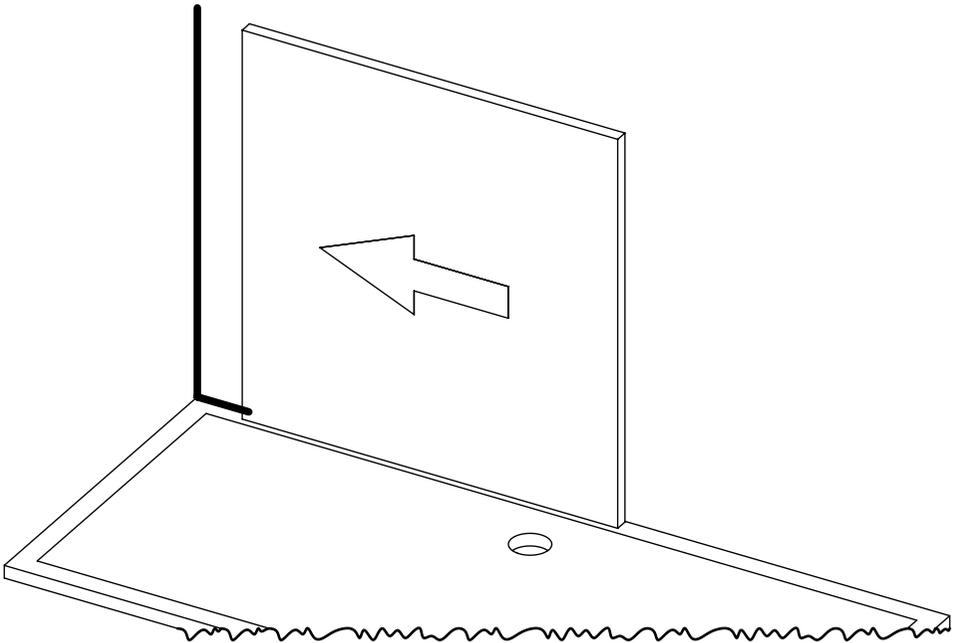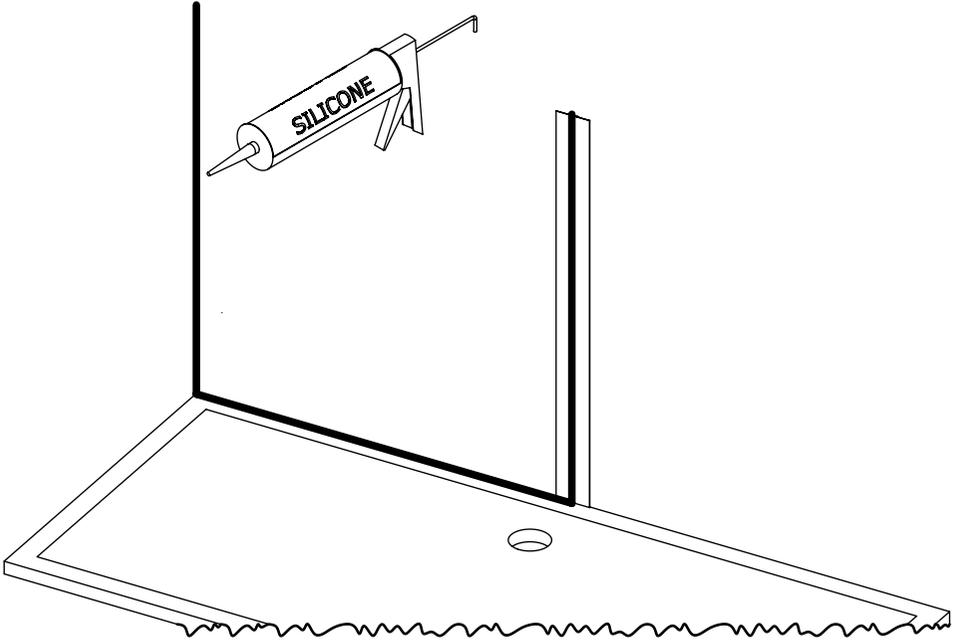

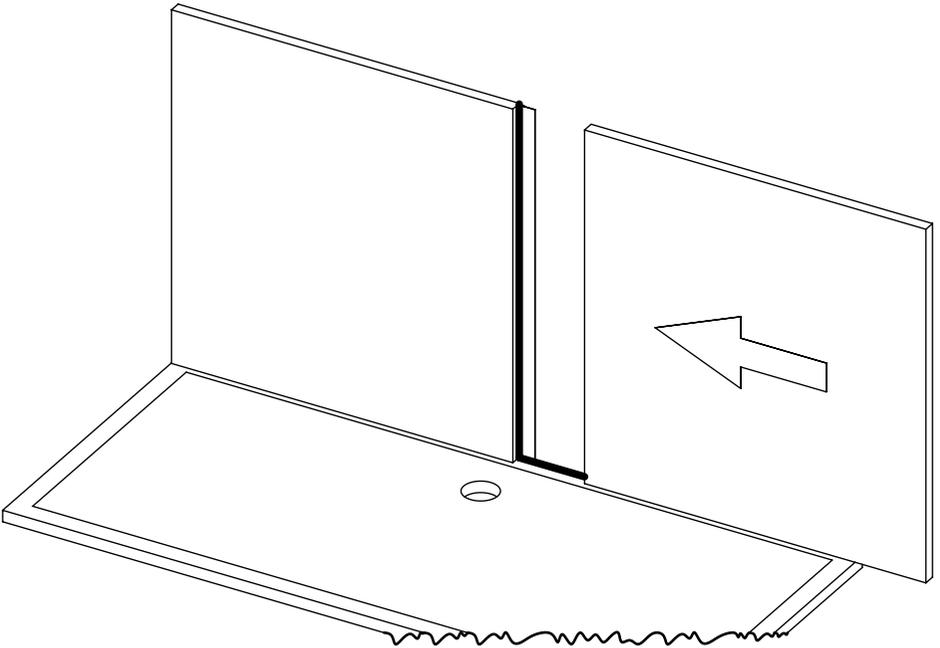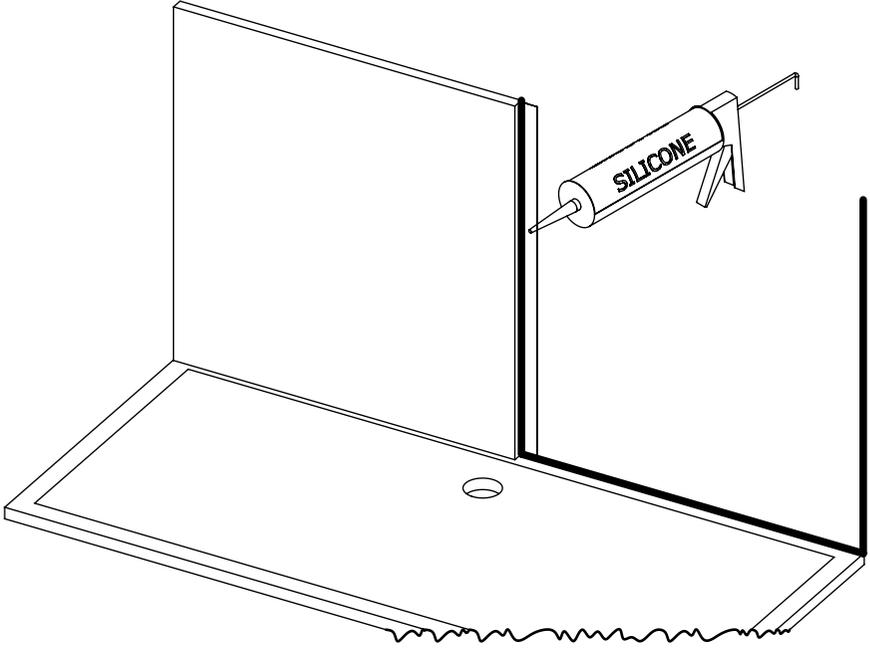

NON LIVRÉ

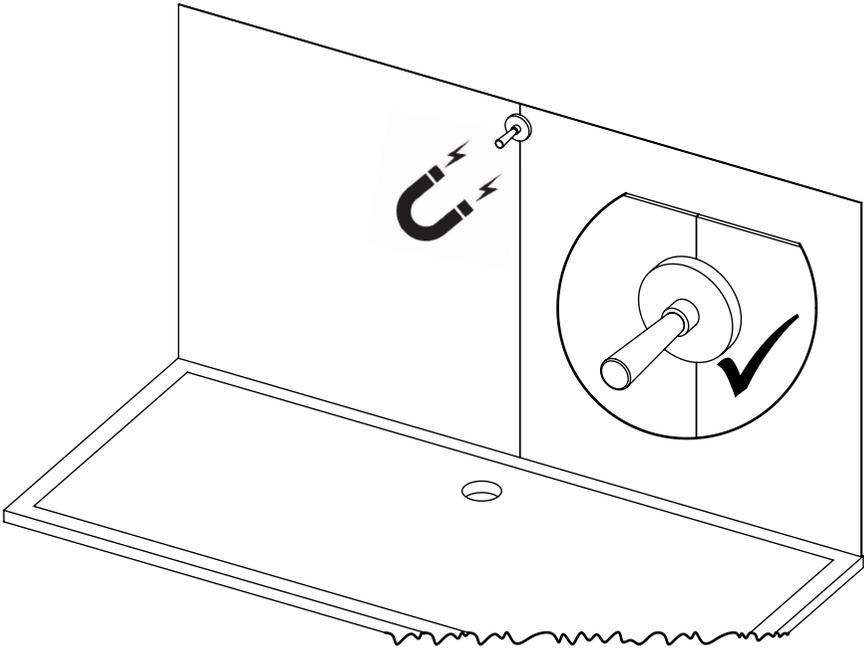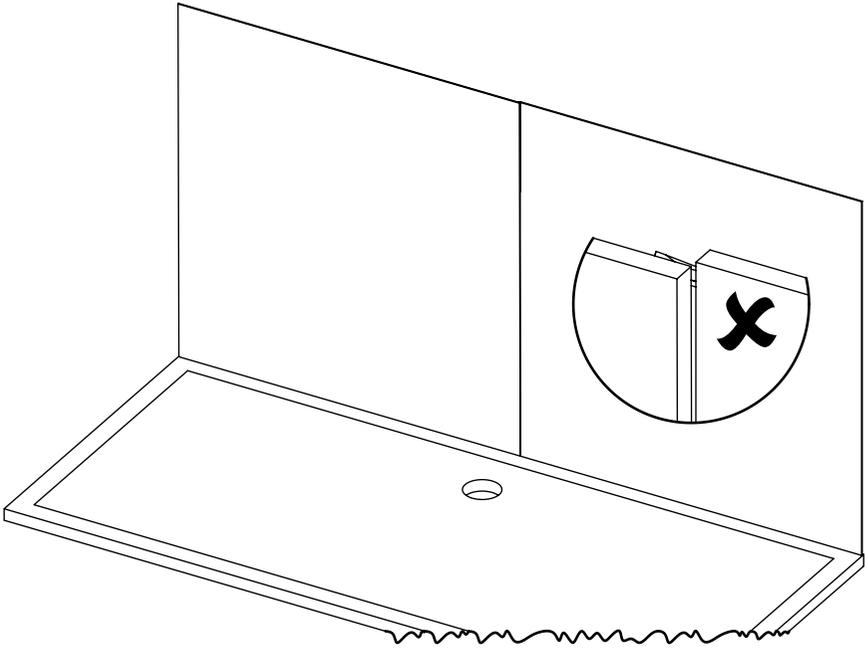

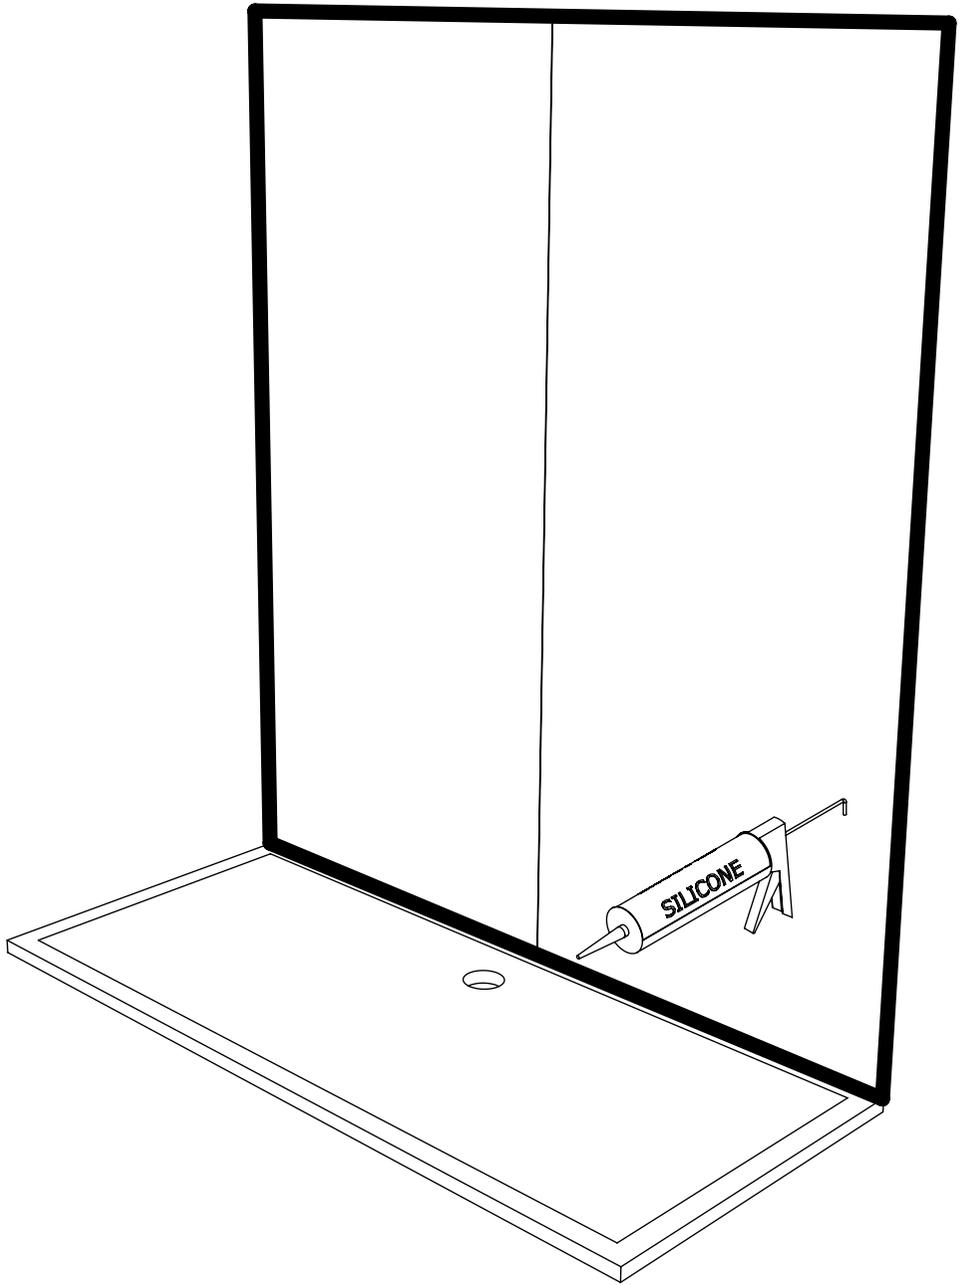

Conseils d'entretien

	ENTRETIEN JOURNALIER	ENTRETIEN PERIODIQUE
PANNEAUX DECORS	Rincer abondamment à l'eau froide	Nettoyer régulièrement à l'aide d'une éponge non-abrasive et d'un mélange 2/3 eau-1/3 eau de javel. Puis rincer abondamment à l'eau claire
JOINTS EN SILICONE	-	Nettoyer régulièrement à l'aide d'une éponge non-abrasive et d'un mélange 2/3 eau-1/3 eau de javel. Puis rincer abondamment à l'eau claire. IL EST CONSEILLE DE REFAIRE TOUS LES 2 ANS LES JOINTS SILICONE DE VOTRE EQUIPEMENT
PROFILES SILVER	-	Nettoyer régulièrement à l'aide d'une éponge non-abrasive et de vinaigre blanc, puis essuyer avec un chiffon doux

BON DE GARANTIE

Valable pour le territoire français. Pour les autres pays, consultez les revendeurs mentionnés en dernières pages de la notice.

A compléter et à conserver avec votre facture d'achat

Malgré des contrôles de fabrication systématiques effectués sur tous nos produits et sous-ensembles un défaut de matière, un vice de fabrication ou un dommage causé lors du transport entre le site de production et le distributeur peuvent être décelés.

Le produit que vous venez d'acquérir bénéficie par conséquent d'une garantie du fabricant **AQUANCE** s'appliquant au territoire français pour une durée de cinq ans à compter de la date de la facture d'achat du produit.

Pour toute réclamation, merci de joindre les informations suivantes nécessaires au bon traitement de votre demande.

n° de colis : numéro de série :
(présent sur le BON DE CONTRÔLE ou sur la boîte d'ACCESSOIRES)

nom et adresse de l'acheteur :

.....

nom et adresse du distributeur :

.....

date et numéro de facture :


Cette garantie se limite au remplacement ou à la remise en conformité des pièces reconnues défectueuses par le fabricant. En aucun cas, cette garantie ne couvre les frais de main d'oeuvre, de déplacement et de dommages et intérêts, notamment pour privation de jouissance ou autre.

L'application de cette garantie n'a pas pour effet d'en prolonger sa durée.

Sont exclus de la garantie :

- Le remplacement des pièces d'usure : tels que les joints d'étanchéité, les roulettes, etc... (cette liste n'est pas exhaustive)
- Les dommages survenus lors du transport entre le distributeur et le lieu d'installation du produit.
- Les dysfonctionnements et/ou détériorations provenant d'une installation du produit qui ne respecte pas les règles de l'art, la notice de montage fournie par le constructeur ni les normes en vigueur, d'une modification du produit réalisée par un tiers non-agréé par le constructeur, d'une utilisation anormale ou ne respectant pas les mises en garde de la notice fournie par le constructeur, de l'utilisation de produits d'entretien abrasifs, des dommages occasionnés par la qualité de l'eau, et notamment du calcaire, les différences de pression entre l'eau chaude et l'eau froide ou les surtensions électriques dues au réseau d'alimentation et aux orages.
- Les bris de verre survenus lors de l'installation ou l'utilisation des produits.
- Les produits ayant été utilisés par le distributeur comme produit d'exposition.

Service après-vente
Tel. 02 40 21 29 45
Fax 02 40 21 29 11



AQUANCE

des envies,
une salle de bains

MBE
18 avenue d'Arsonval
01000 Bourg en Bresse

aquance.fr