


INFORMATION SHEET

INFORMATIONSBLATT
FEUILLE D'INFORMATION
SCHEMA INFORMATIVA



971.932.00.0(00)

**KNOW
HOW
INSTALLED**




Fiche d'information


Travailler correctement avec Geberit Silent-PP

i Ce document est uniquement destiné à fournir des informations générales sur les conduites Geberit Silent-PP et ne remplace pas les instructions de montage Geberit. Les instructions de montage Geberit doivent être respectées impérativement.

			<ul style="list-style-type: none"> ▶ Marquer le tube au niveau de l'arête du manchon. ▶ Couper le tube à angle droit par rapport à l'axe longitudinal.
		<ul style="list-style-type: none"> ▶ Ébavurer l'intérieur du tube. ▶ Ébavurer l'extérieur du tube. 	
		<ul style="list-style-type: none"> ▶ Le joint à lèvres doit être correctement positionné et intact dans la nervure du manchon. ▶ Nettoyer l'intérieur du manchon avec le joint à lèvres et l'extrémité à emboîter. ▶ Utiliser le lubrifiant pour joint Geberit. ▶ Insérer l'extrémité à emboîter jusqu'en butée en la tournant légèrement. 	
		<ul style="list-style-type: none"> ▶ Marquer le tube au niveau de l'arête du manchon pour la compensation de la dilatation. ▶ Sortir l'extrémité du tube emboîté dans le manchon de 10 mm. 	
		<p>Les tronçons doivent être pourvus d'une compensation de dilatation de 10 mm tous les 3 m au minimum. Pour les étages ≤ 3 m, prévoir une compensation de dilatation par étage.</p> <p>La compensation de la dilatation doit être prévue de préférence sur les tubes à manchons.</p>	

Instructions de mise en œuvre

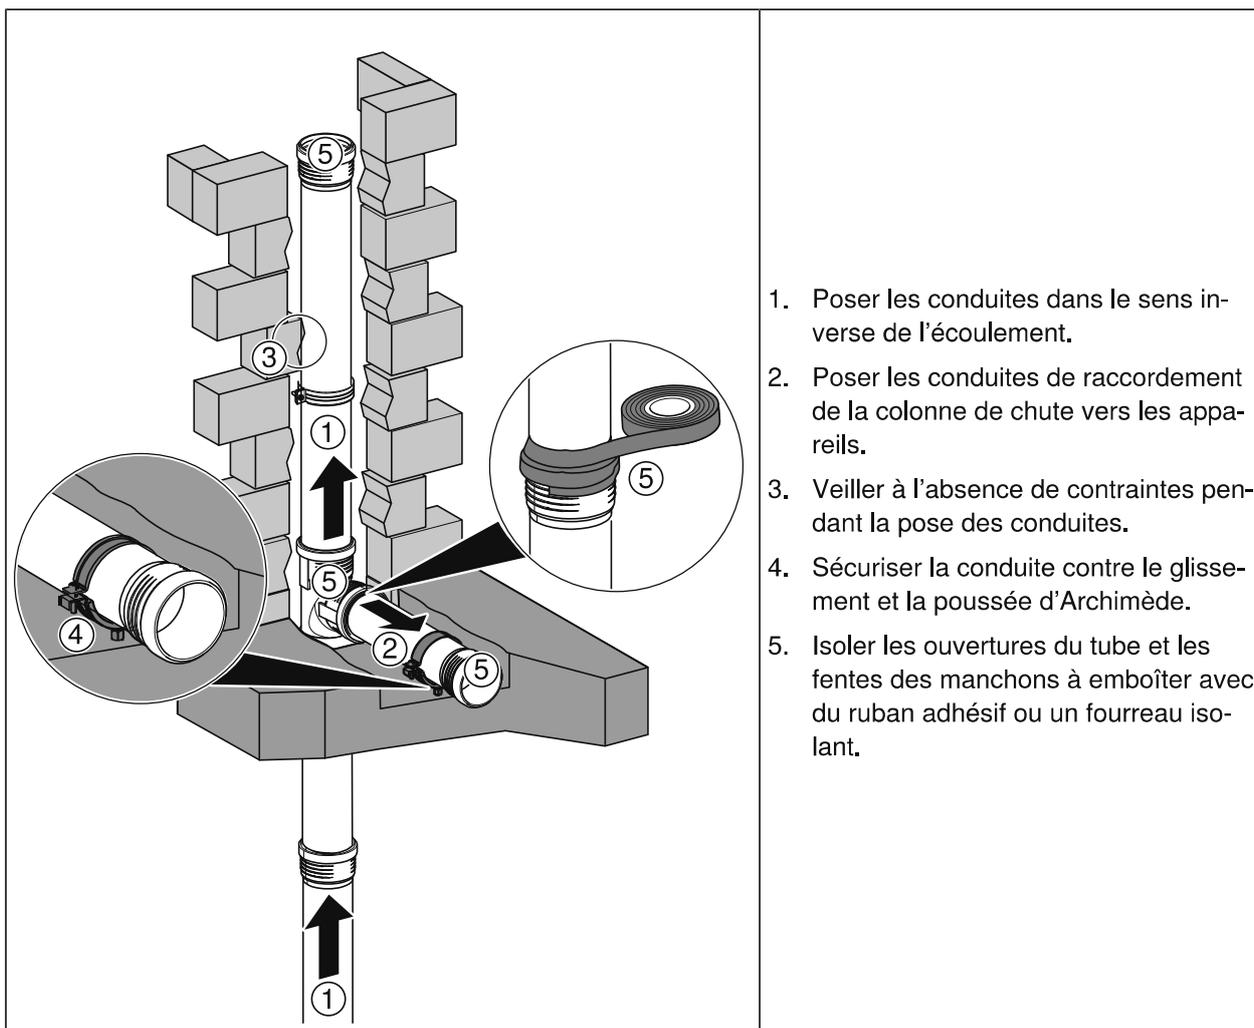

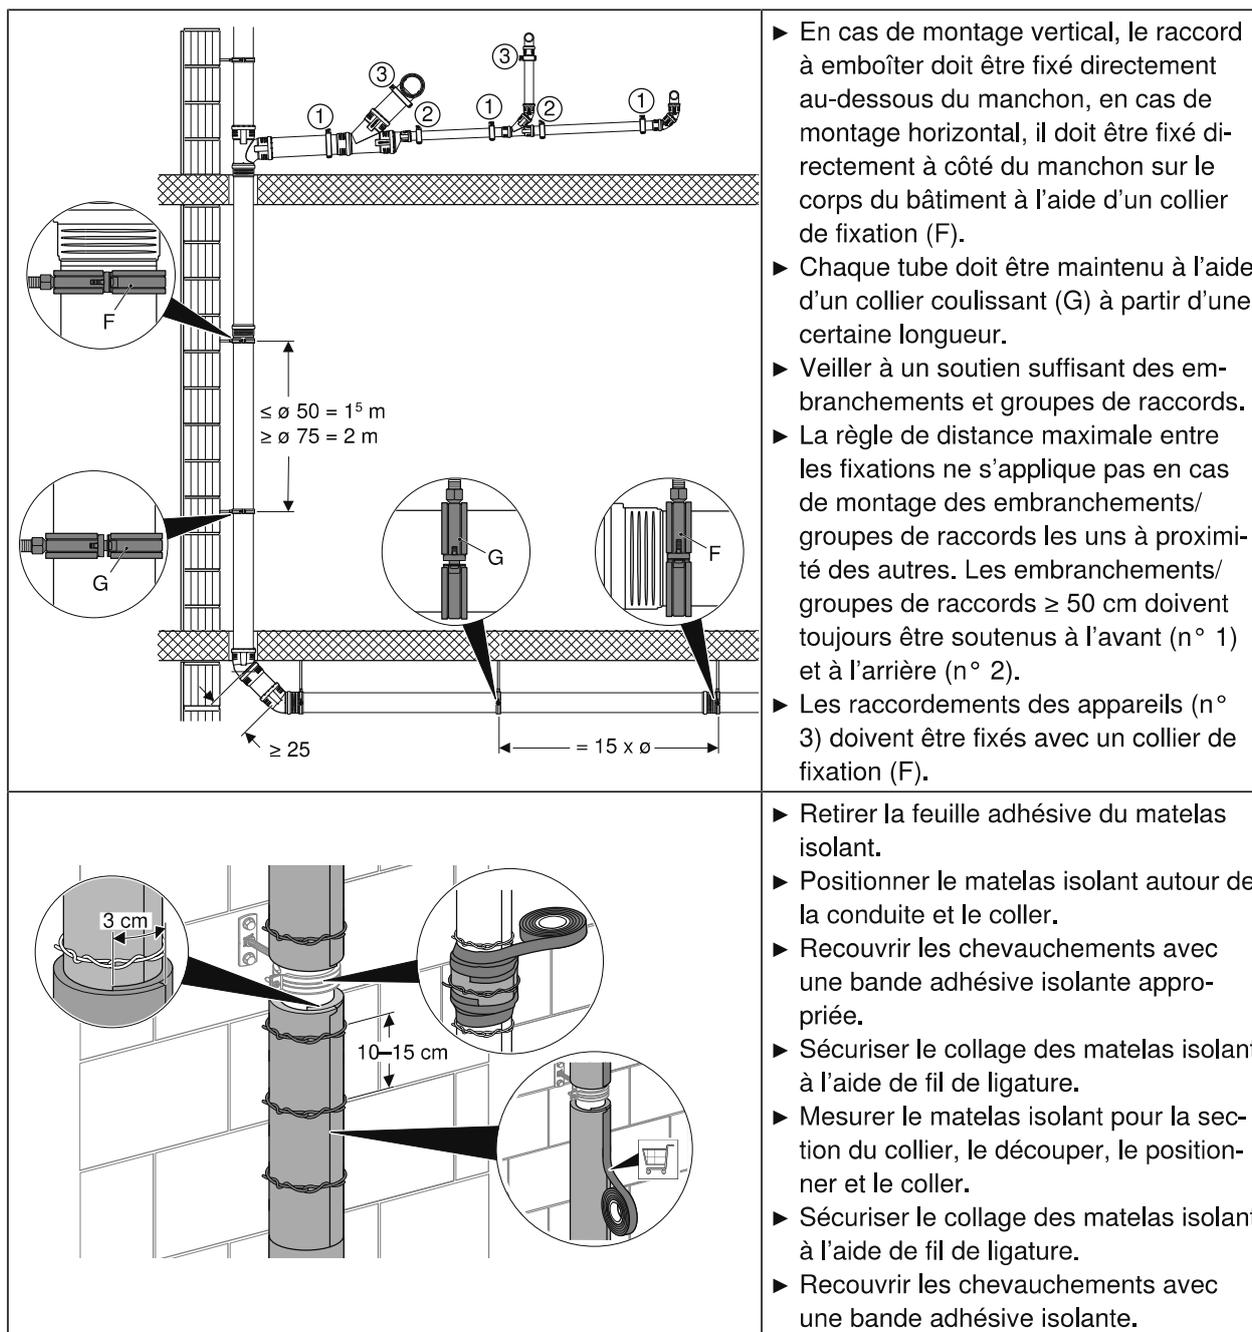

Recyclage

Geberit Silent-PP n'est pas dégradé naturellement, mais recyclable à 100 %. De ce fait, Geberit Silent-PP est un matériau écologique en cas d'installation et d'élimination appropriées.