



# NOTICE DE MONTAGE


## TRAVERSEE DE MUR Ø 100

### KTM 100 - 123045




#### Etape 1

Ouvrir la boîte, retirer délicatement le clapet anti retour du tuyau. Enlever le carton plié du conduit.

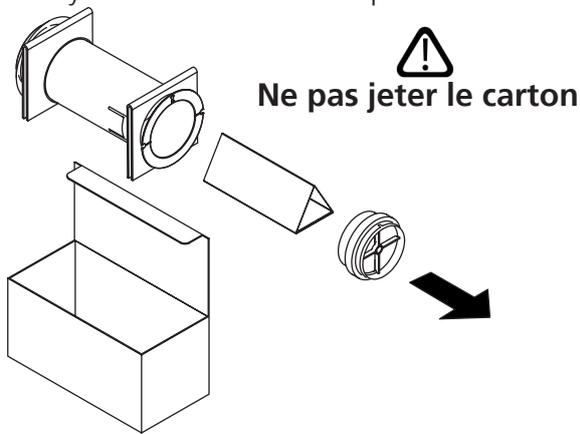


#### Etape 2

Percer un trou de 117 mm de diamètre avec un angle de 1° à 2° vers le bas de part en part du mur.

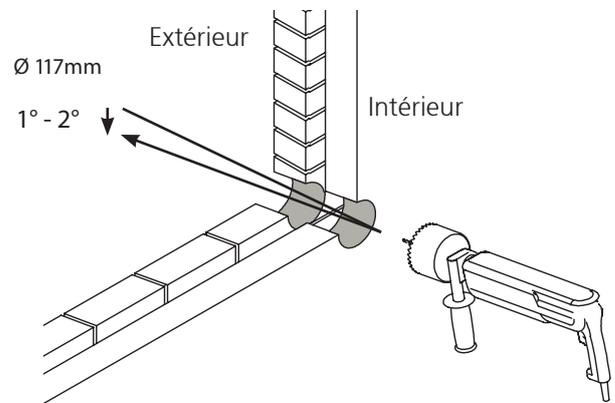


#### Etape 3


Mesurer le trou et noter la profondeur, s'il fait plus de 25 cm de profondeur passer à l'étape 4. S'il fait moins de 25 cm, couper les «guides du tuyau» passer à l'étape 5.

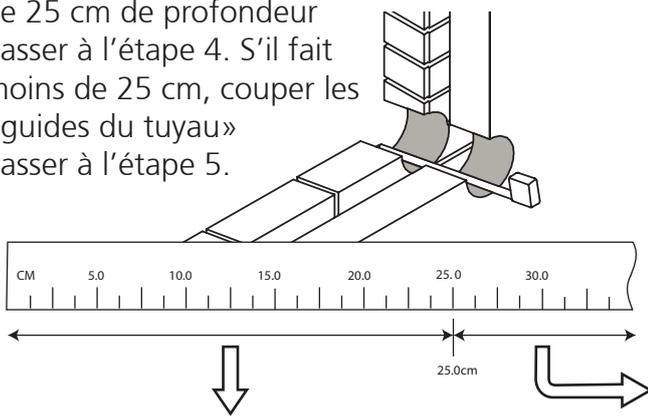


#### Etape 4

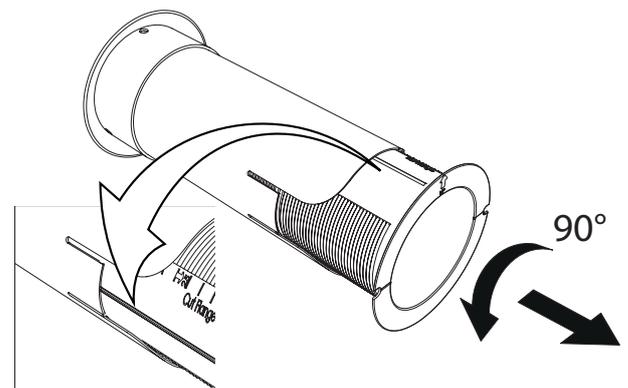


#### Etape 5

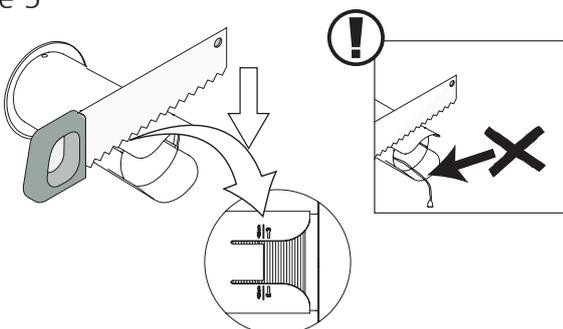

#### Etape 6

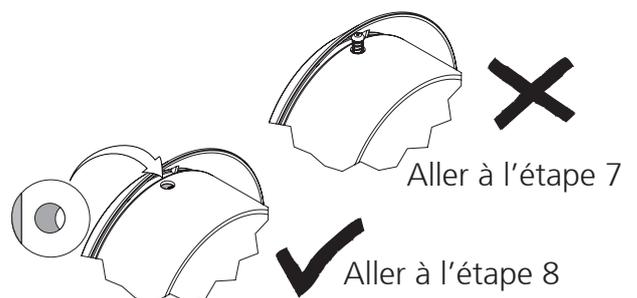


Etape 7




- 1 - Pousser la goupille de verrouillage vers le bas.
- 2 - Pousser la grille vers l'intérieur du tube, la tête de la goupille doit être à l'intérieur du tuyau.
- 3 - Quand un «click» se fait entendre, la mise en place est terminée.
- 4 - Répéter l'opération pour chacune des 3 goupilles

Etape 8

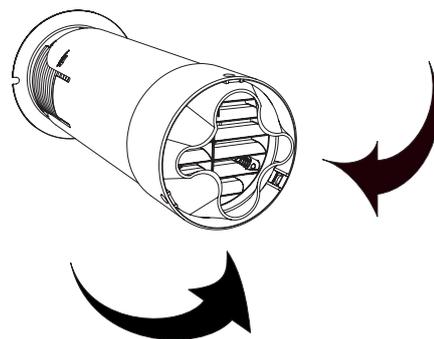


Retourner le joint vers l'intérieur du tube et pousser l'ensemble grille et joint à l'intérieur du tube.

Etape 9

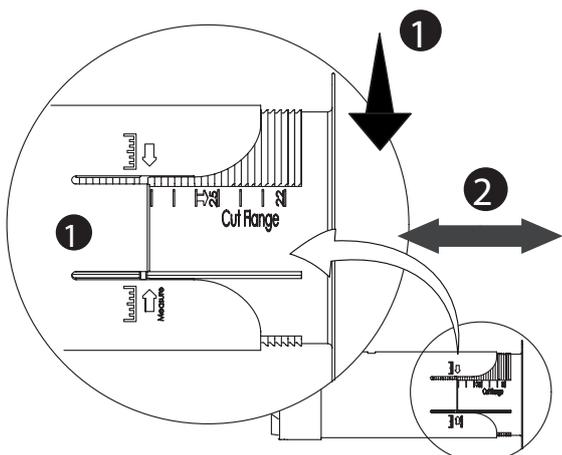


- 1 - Tourner le tube intérieur pour que les inscriptions soient en face du niveau du tube externe.
- 2 - Glisser le tube intérieur pour que la longueur coïncide avec la profondeur du trou mesuré à l'étape 2.

Etape 10

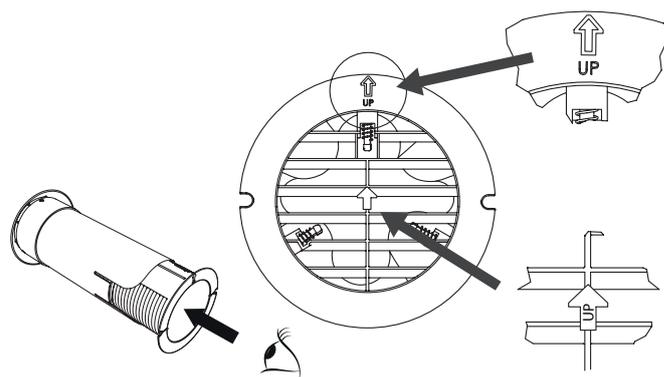


Regarder à l'intérieur du conduit et vérifier que les 2 flèches soient orientées vers le haut et alignées.

Etape 11

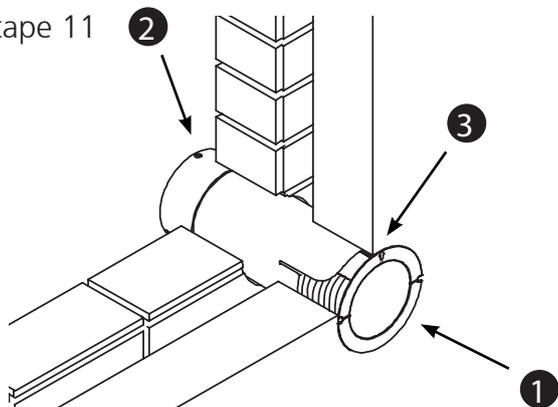


- 1 - Pousser la traversée à travers le mur
- 2 - Vérifier que les goupilles soient ressorties du mur
- 3 - Vérifier que les flèches soient vers le haut

Etape 12

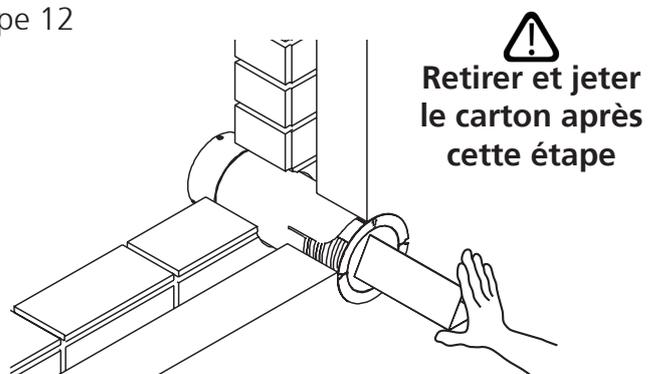


Insérer le carton plié à l'intérieur du conduit et pousser doucement. Le joint doit ressortir du mur et les goupilles doivent s'écarter. Arrêter de pousser quand vous entendez le «click» des goupilles.

Etape 13

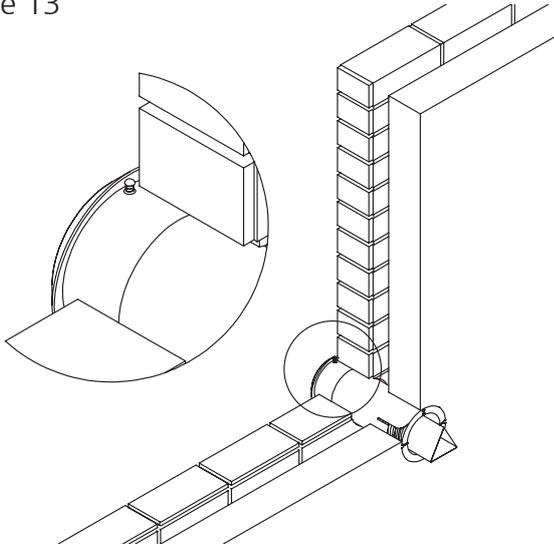


Tenir fermement la bride du conduit contre le mur.  
Tirer la cordelette pour être certain que la traversée de paroi soit plaqué contre le mur.

Etape 14

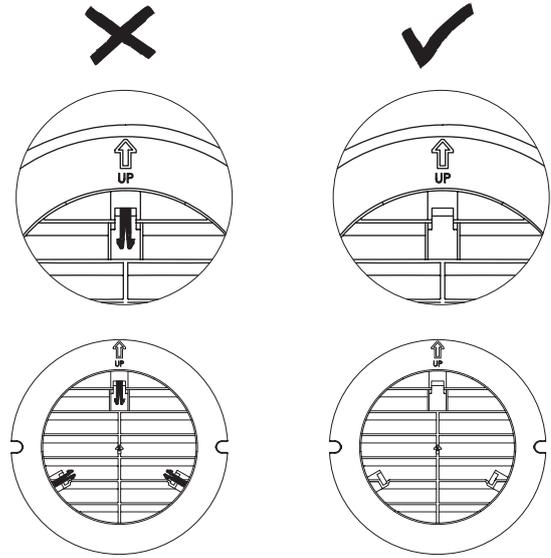


Vérifier que les 3 goupilles soient ressorties



Etape 15

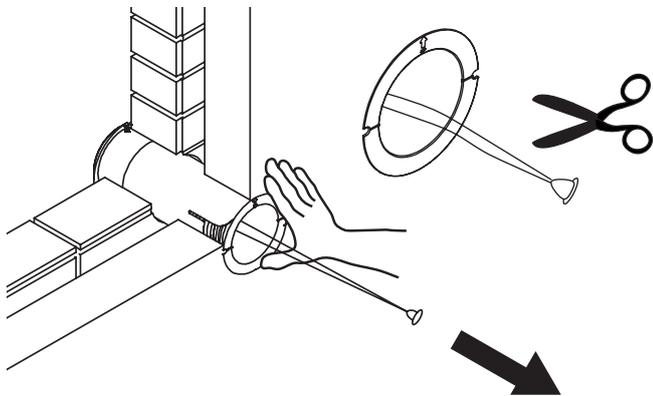

Etape 17

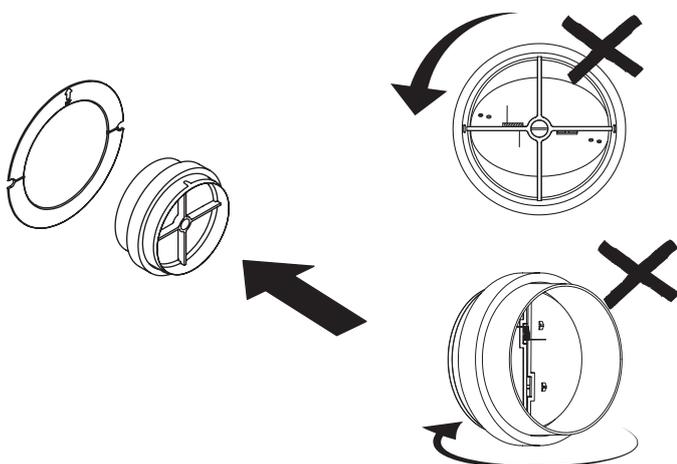

Etape 16

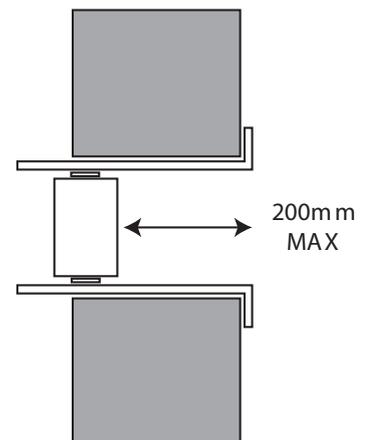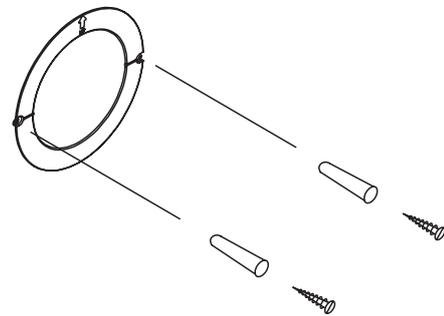

## **GARANTIE**

Cet appareil est garanti deux ans à compter de la date d'achat contre tous défauts de fabrication. Dans ce cadre, ATLANTIC Climatisation et Ventilation assure l'échange ou la fourniture des pièces reconnues défectueuses après expertise par son service après vente. En aucun cas, la garantie ne peut couvrir les frais annexes, qu'il s'agisse de main d'œuvre, déplacement ou indemnité de quelque nature qu'elle soit. La garantie ne couvre pas les dommages dus à une installation non conforme à la présente notice, une utilisation impropre ou une tentative de réparation par du personnel non qualifié. En cas de problème, merci de vous adresser à votre installateur ou, à défaut, à votre revendeur.