

# NOTICE DE MONTAGE

**NEOCD 80 S et R**
**NEOCD 160/80 R et S**
**412231 - 412232**
**412234 - 412235**


## 1. AVERTISSEMENTS

AVANT L'INSTALLATION, LIRE ATTENTIVEMENT LES INSTRUCTIONS CI-DESSOUS :

En cas d'inobservation des conseils et avertissements contenus dans cette notice, le fabricant ne peut être considéré comme responsable des dommages subis par les personnes ou les biens.

La notice décrit comment installer correctement le kit afin de garantir son efficacité et sa longévité.

Ne pas utiliser cet appareil pour un usage différent de celui pour lequel il est destiné.

Après déballage, assurez-vous qu'il est en bon état, sinon adressez-vous à votre revendeur pour toute intervention.

## 2. DESCRIPTION



Ensemble utilisé en sortie de VMC double flux pour distribuer l'air neuf dans les pièces principales (NEOCD80 S et 160/80 S) ou pour extraire l'air vicié des sanitaires et cuisine (NEOCD80 R et 160/80 R).


Il est possible de monter 2 NEOCD 80 en parallèle pour avoir jusqu'à 12 bouches ou pour certaines configurations chantier.

|                        | NEOCD 80 S | NEOCD 80 R | NEOCD 160/80 S | NEOCD 160/80 R |
|------------------------|------------|------------|----------------|----------------|
| PIQUAGE 80 WC          | 0          | 3          | 0              | 3              |
| PIQUAGE 80 SDB         | 0          | 3          | 0              | 3              |
| PIQUAGE 80 NON REGULE  | 6          | 0          | 6              | 0              |
| PIQUAGE 125 REGULE     | 0          | 1          | 0              | 1              |
| PIQUAGE 125 NON REGULE | 1          | 1          | 0              | 0              |
| PIQUAGE 160            | 0          | 0          | 1              | 1              |
| BOUCHON 80             | 4          | 4          | 4              | 4              |
| COLLIER 80             | 6          | 6          | 6              | 6              |
| COLLIER 125            | 1          | 2          | 0              | 1              |

## 3. INSTALLATION / MONTAGE DU PRODUIT

### 3.1. Dimensions

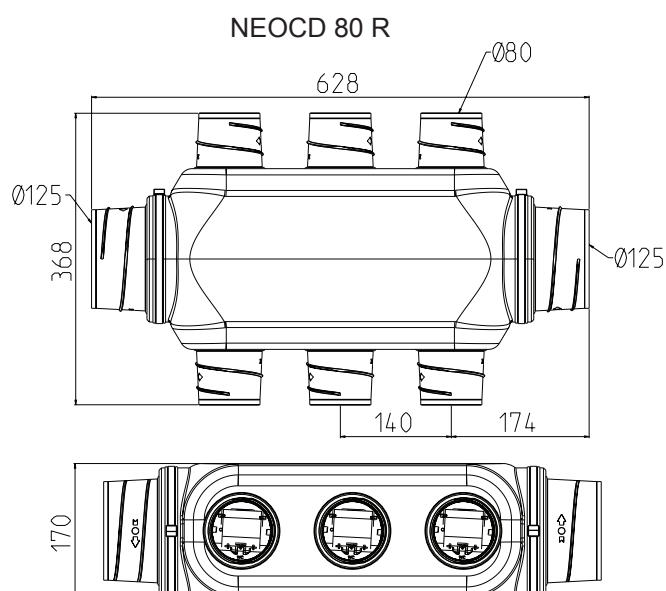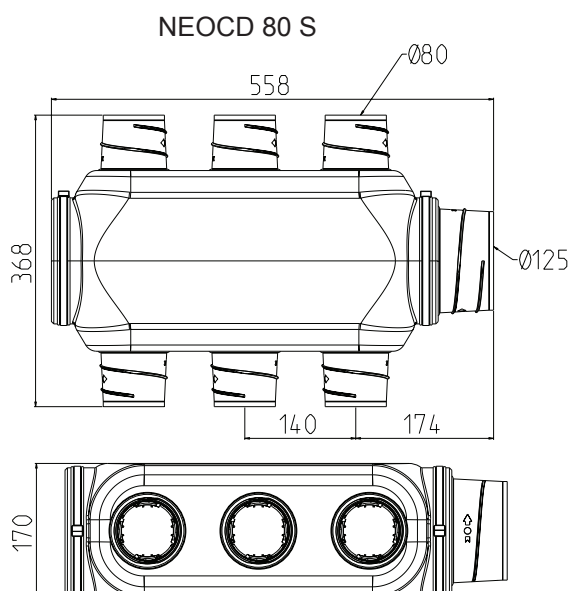

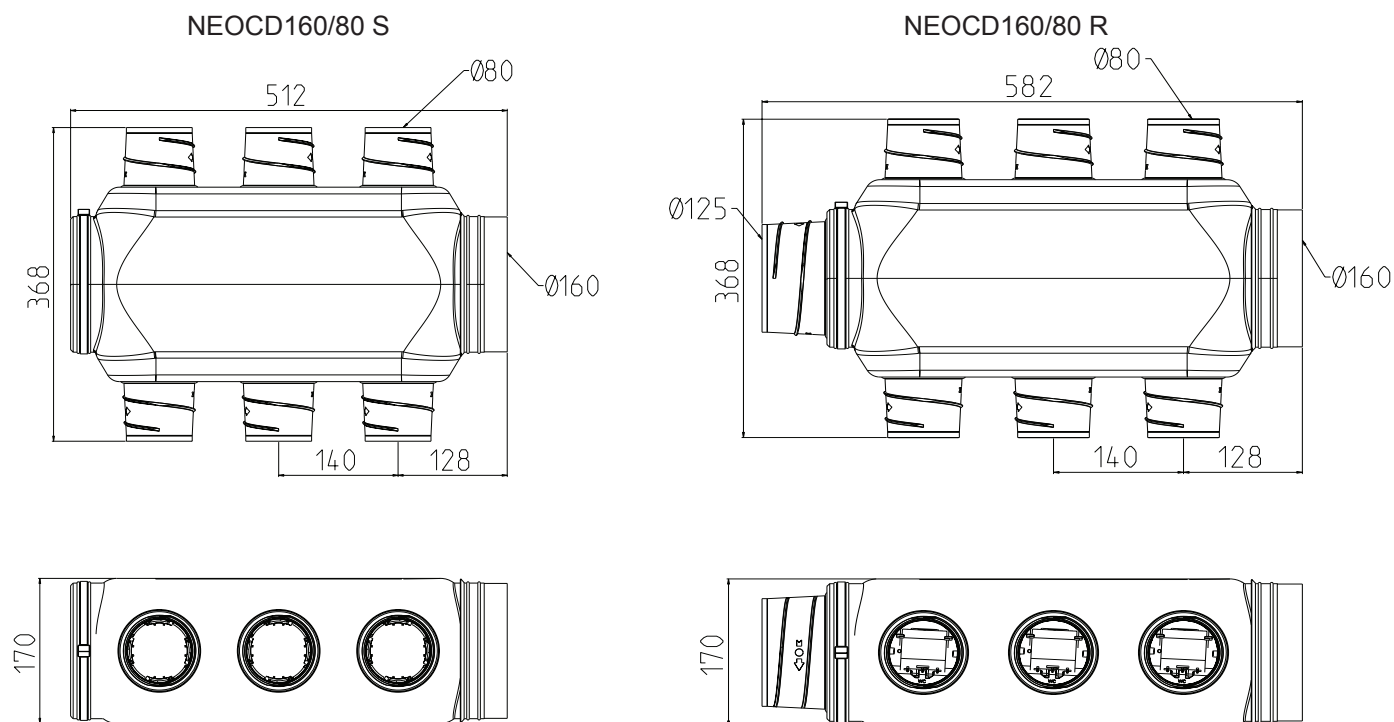

### 3.2 Préparation de l'installation du NEOCD 80 R et 160/80 R

Tableau de choix des piquages sanitaires Ø80 (WC ou SDB) à utiliser en fonction de la taille du logement.

15 m³/h : utiliser le piquage "WC "

30 m³/h : utiliser le piquage "SDB "


| Nombre de pièces principales du logement | DEBITS EXTRAITS EXPRIMES en m³/h                                     |                   |                    |           |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|-----------|
|                                          | Salle de bains ou de douche commune ou non avec un cabinet d'aisance | Autre salle d'eau | Cabinet d'aisances |           |
|                                          |                                                                      |                   | Unique             | Multiples |
| 1                                        | 15                                                                   | 15                | 15                 | 15        |
| 2                                        | 15                                                                   | 15                | 15                 | 15        |
| 3                                        | 30                                                                   | 15                | 15                 | 15        |
| 4                                        | 30                                                                   | 15                | 30                 | 15        |
| 5 et plus                                | 30                                                                   | 15                | 30                 | 15        |

Les piquages non utilisés doivent être bouchés (bouchons fournis).


### 3.3. Réglage NEOCD 80 R et 160/80 R

Vérifier la bonne position de la lame terphane dans le piquage WC.

Les piquages doivent être employés en fonction de la taille du logement et du débit demandé sur les bouches des pièces d'eau ou dans les salles de bain (15 ou 30 m<sup>3</sup>/h).




Identification piquage  
"SDB" (30 m<sup>3</sup>/h)

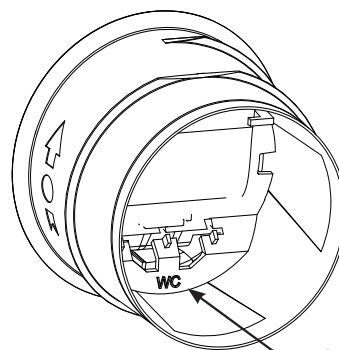


Identification piquage  
"WC" (15 m<sup>3</sup>/h)


Bonne position  
(Vue en coupe)

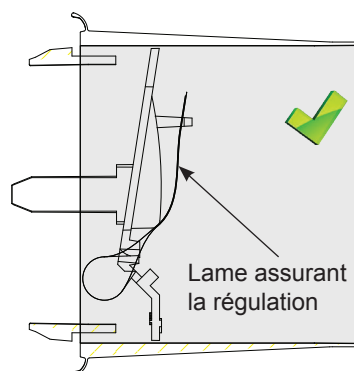

Mauvaise position  
(Vue en coupe)

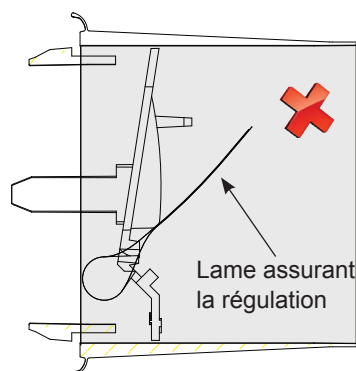

Si mauvaise position, remettre  
en position la lame  
(Vue en coupe)

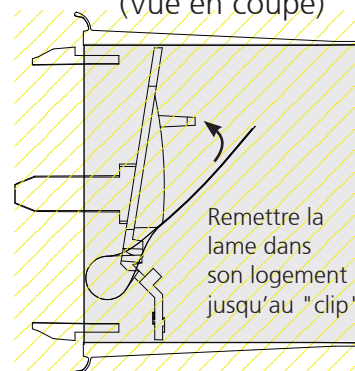


### 3.4. Installation


Installation dans les combles ou en faux plafond.

Il est possible de positionner deux NEOCD 80 ou 160/80 en parallèle.

Les gaines doivent être maintenues avec un collier type C82 ou C160 (ref. 423348 ou 423358) ou avec du ruban adhésif d'étanchéité BA55 (réf. 523717).

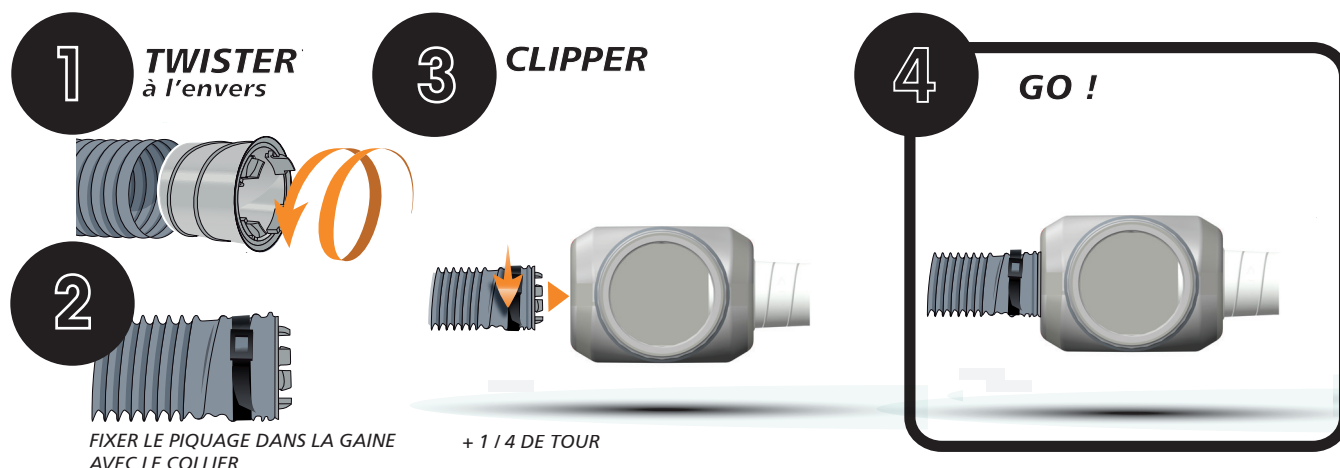

## Schéma de principe

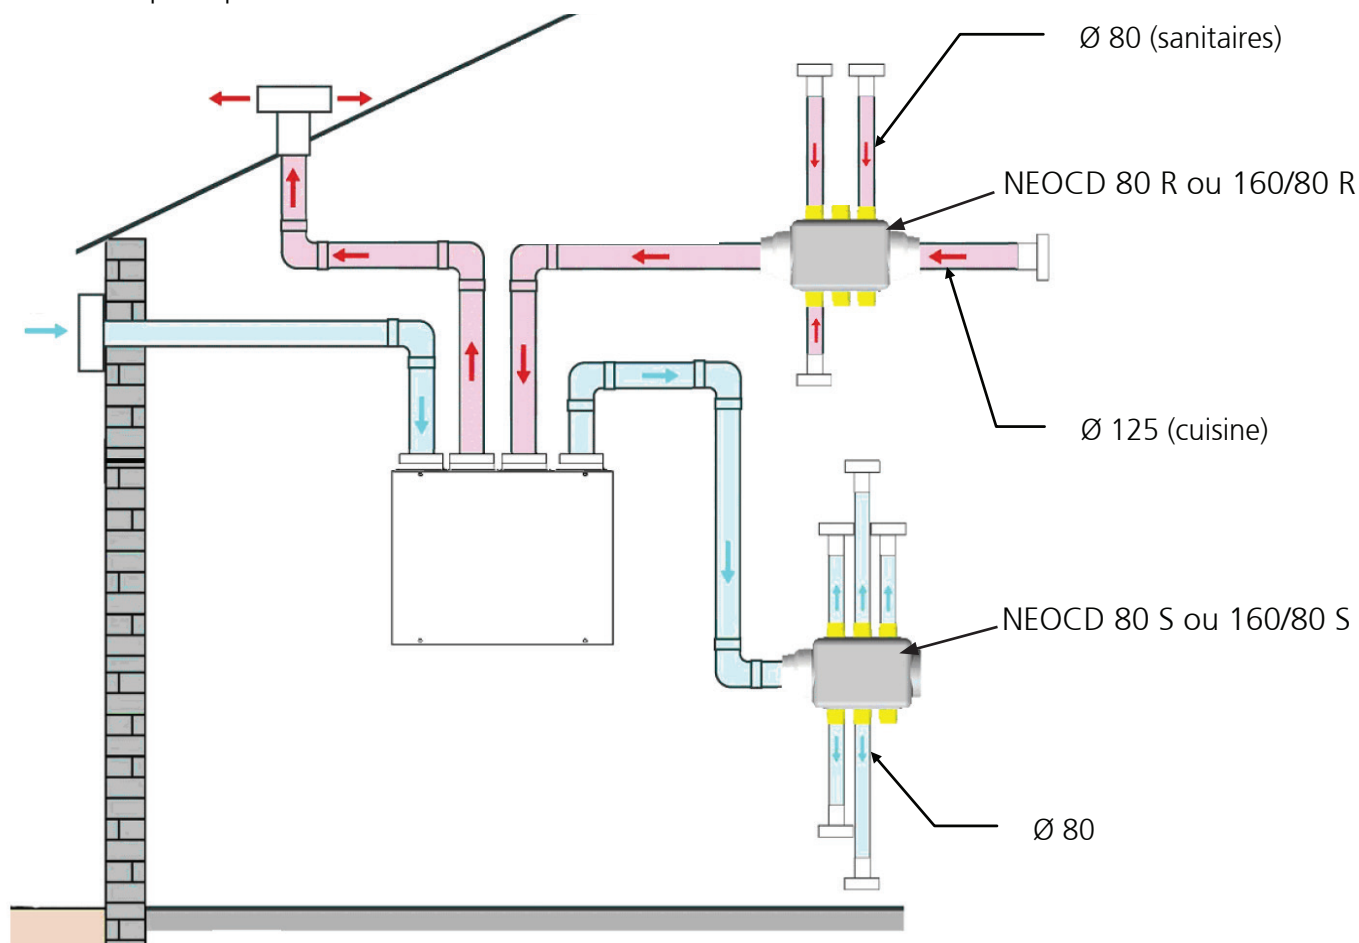

## 4. GARANTIE

Cet appareil est garanti deux ans à compter de la date d'achat contre tous défauts de fabrication. Dans ce cadre, ATLANTIC Climatisation et Ventilation assure l'échange ou la fourniture des pièces reconnues défectueuses après expertise par son service après vente. En aucun cas, la garantie ne peut couvrir les frais annexes, qu'il s'agisse de main d'œuvre, déplacement ou indemnité de quelque nature qu'elle soit. La garantie ne couvre pas les dommages dus à une installation non conforme à la présente notice, une utilisation impropre ou une tentative de réparation par du personnel non qualifié. En cas de problème, merci de vous adresser à votre installateur ou, à défaut, à votre revendeur.

## 5. PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

Traitement des appareils électriques ou électroniques en fin de vie (applicable dans les pays de l'union européenne et les autres pays disposant de systèmes de collecte sélective).

Le logo ci-contre indique que ce produit ne doit pas être traité avec les déchets ménagers. Il doit être remis à un point de collecte approprié pour le recyclage des équipements électriques et électroniques. Pour toute information supplémentaire au sujet du recyclage de ce produit, vous pouvez contacter votre municipalité, votre déchetterie ou le magasin où vous avez acheté le produit.

