
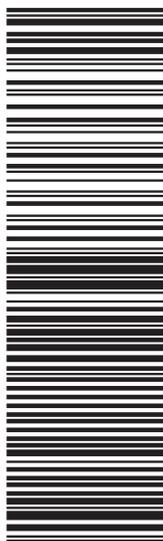


# LEDA

**NOTICE DE MONTAGE POUR  
ARTY  
PORTE COULISSANTE EXTENSIBLE  
SANS SEUIL RÉVERSIBLE  
ACCÈS DE FACE MONTAGE EN NICHE**

**DOCUMENT A CONSERVER / *DOCUMENT TE BEWAREN***


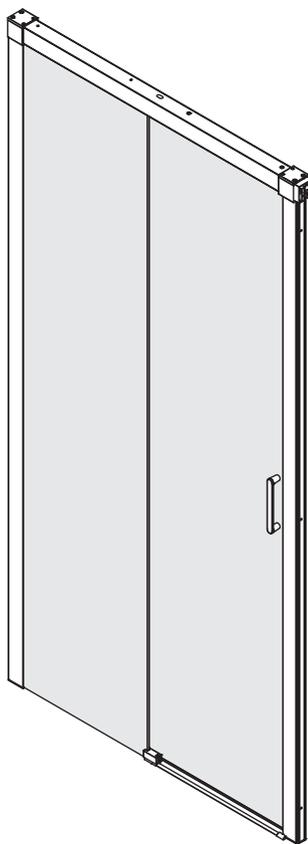


(01)20000002122315(94)



*La société LEDA se réserve le droit d'apporter des modifications techniques sans préavis.*

**NOTICE A CONSERVER PAR L'UTILISATEUR DU PRODUIT  
INSTRUCTIES TE BEWAREN DOOR DE CONSUMENT**

**LEDA : Z.A. Du Bois Gasseau - CS 80004 SAMOREAU - 77215 AVON CEDEX  
TEL : 01 60 71 66 41 - FAX : 01 60 71 66 49**

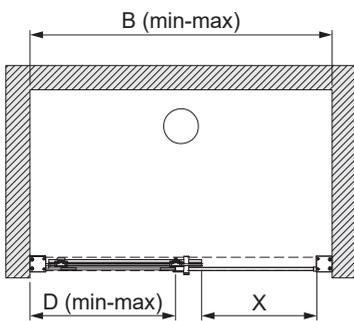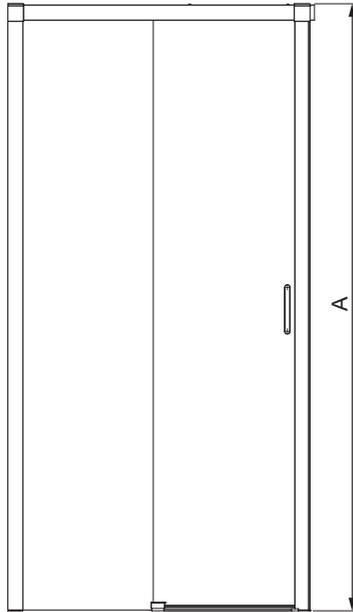

Dimensions	A [mm]	B (min-max)	D [mm]	X (min-max)
1300	2000	1270-1330	617-647	503-563
1300 	2000	<1270	617	<503
1700	2000	1670-1730	817-847	703-763
1700 	2000	<1670	817	703

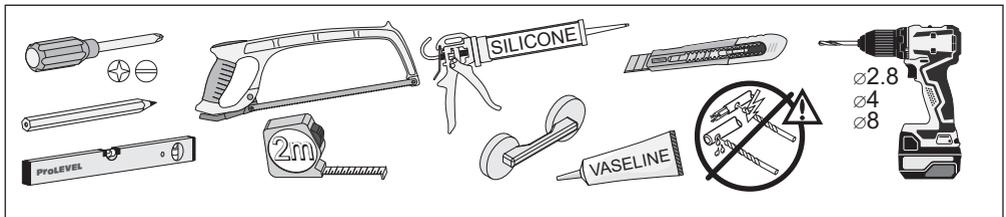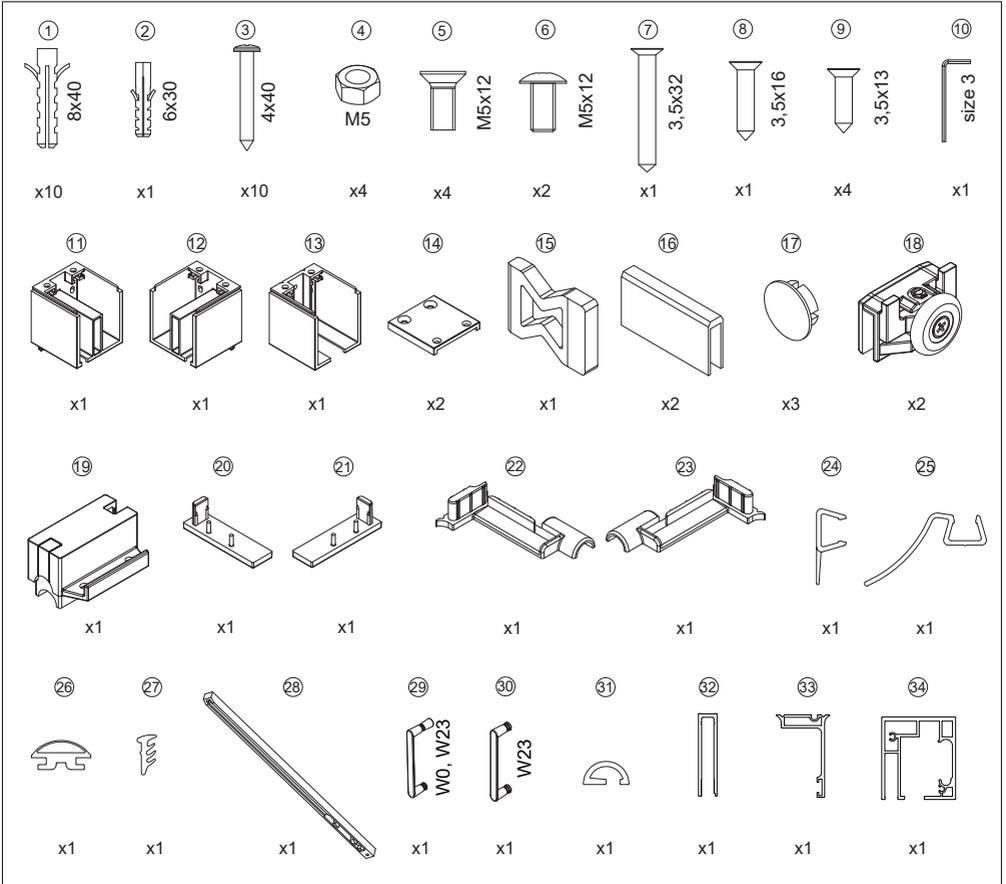

## ENTRETIEN

**NE PAS UTILISER DE PRODUITS ABRASIFS pour nettoyer la paroi**

### NOTICE:


- a. Lire attentivement la notice avant installation. Vérifier tous les éléments de la liste ci-dessus.
- b. Préparez toutes les pièces et les outils dont vous aurez besoin et installez le produit en suivant les étapes d'instructions.

## ONDERHOUD

***Gebruik geen agressieve, schurende onderhoudsproducten voor de reiniging van het scherm.***


### Notitie


- a. Lees aandachtig de handleiding alvorens aan te vangen met de montage. Kijk na of alle onderdelen van onderstaande lijst aanwezig zijn.
- b. Leg alle materialen en werkgerief klaar en start met de installatie door de verschillende stappen van het montagevoorschrift te volgen.





Étiquette Glassprotect collée sur la face non traitée du verre

A

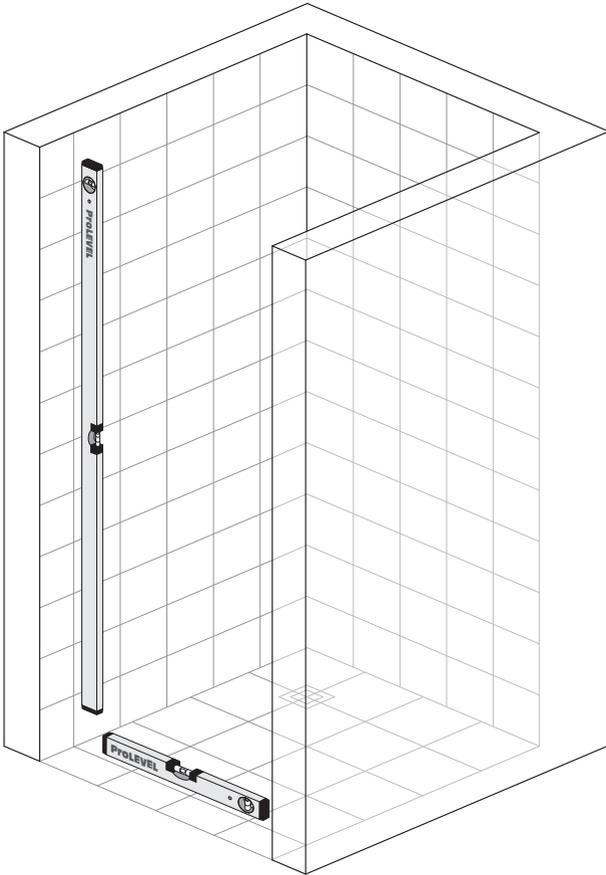


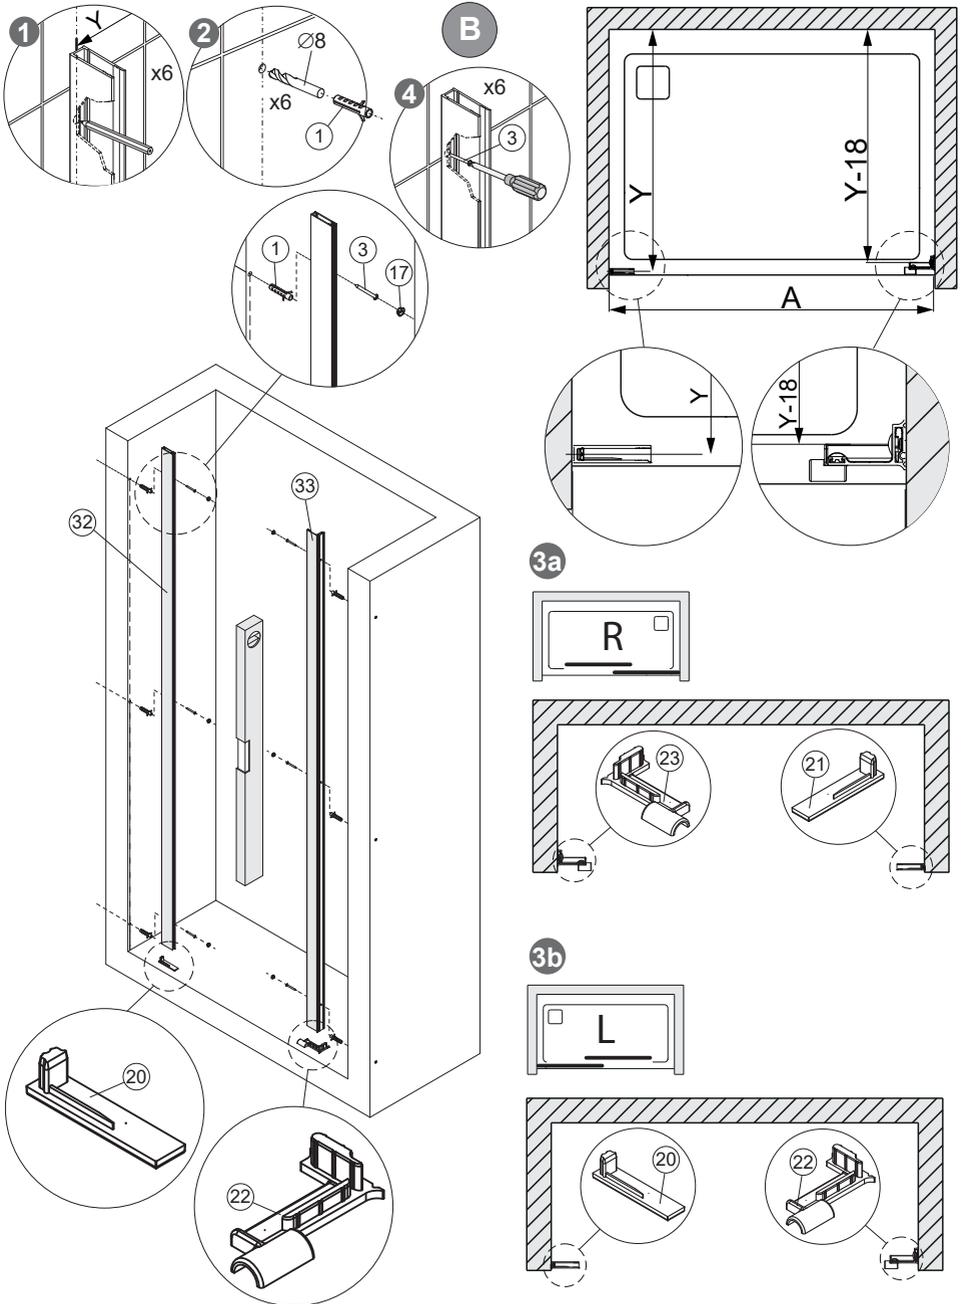

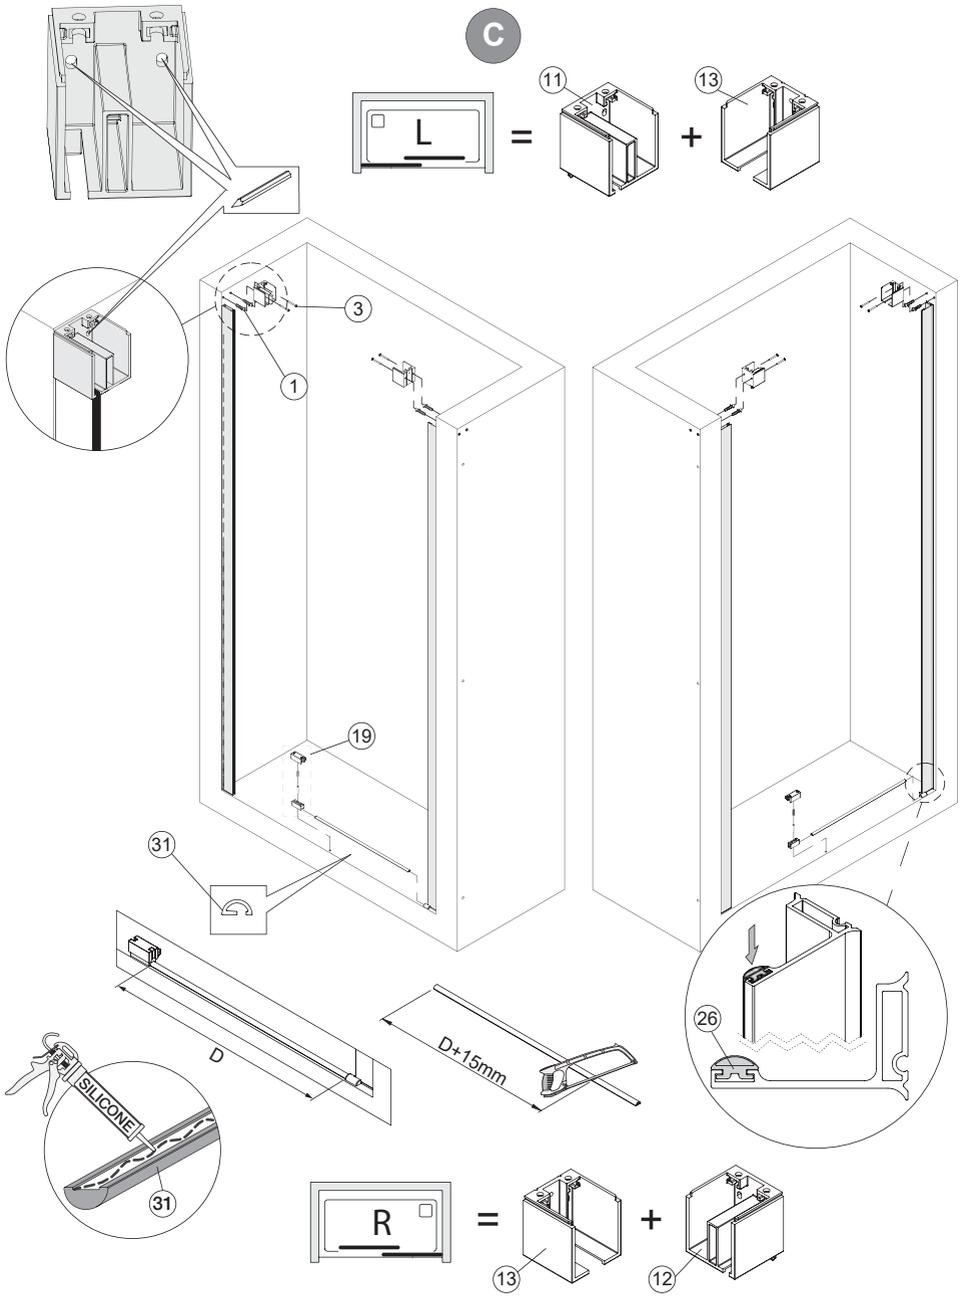


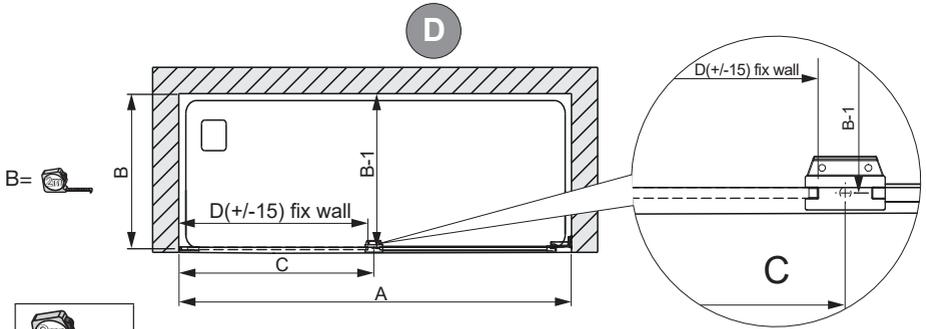



A	C	D
1300	647	632
1285 - 1299	632 - 646	617 - 631
<1285	632	617
1301 - 1315	648 - 662	633 - 647
1315-1330	662	647
1700	847	832
1685 - 1699	832 - 846	817 - 831
<1685	832	817
1701 - 1715	848 - 862	833 - 847
1715-1730	862	847

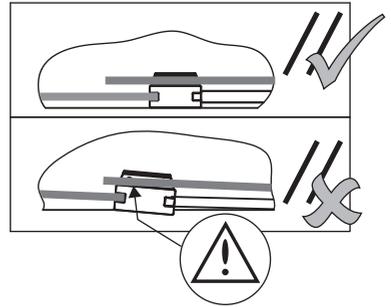

	 $\varnothing 6 \times 35$ $\varnothing 6 \times 30$ $\varnothing 3.5 \times 32$
<b>OR/OU</b>	
	 $\varnothing 2.8 \times 20$ $\varnothing 3.5 \times 16$
<b>OR/OU</b>	



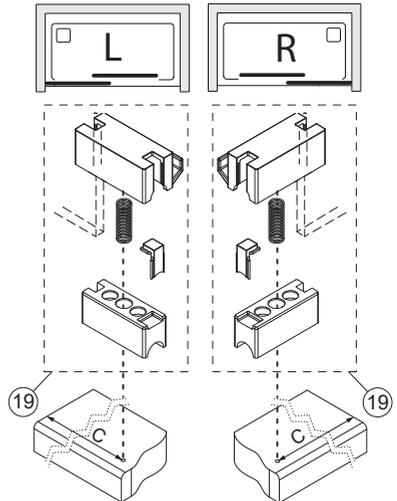


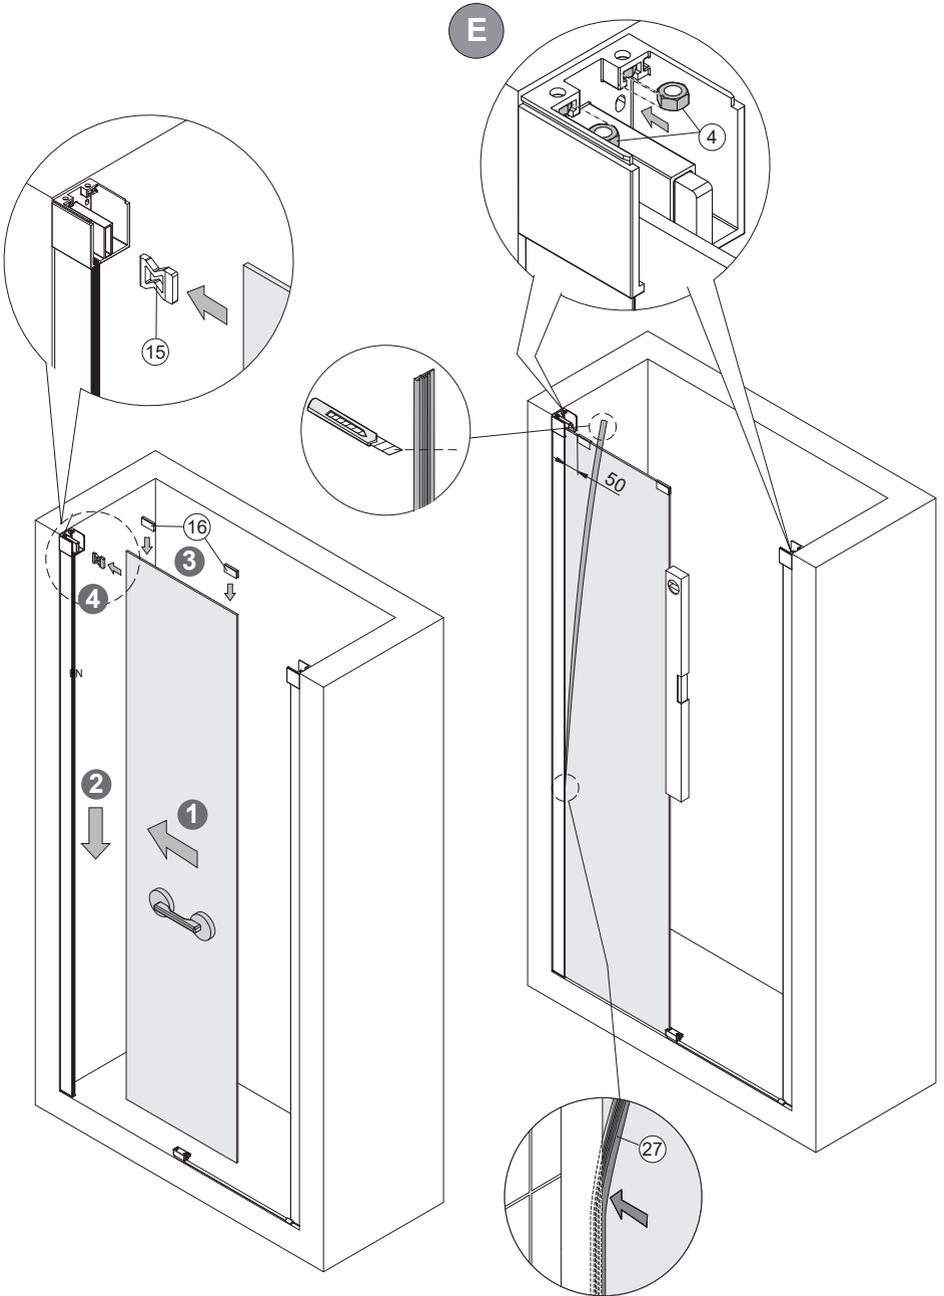


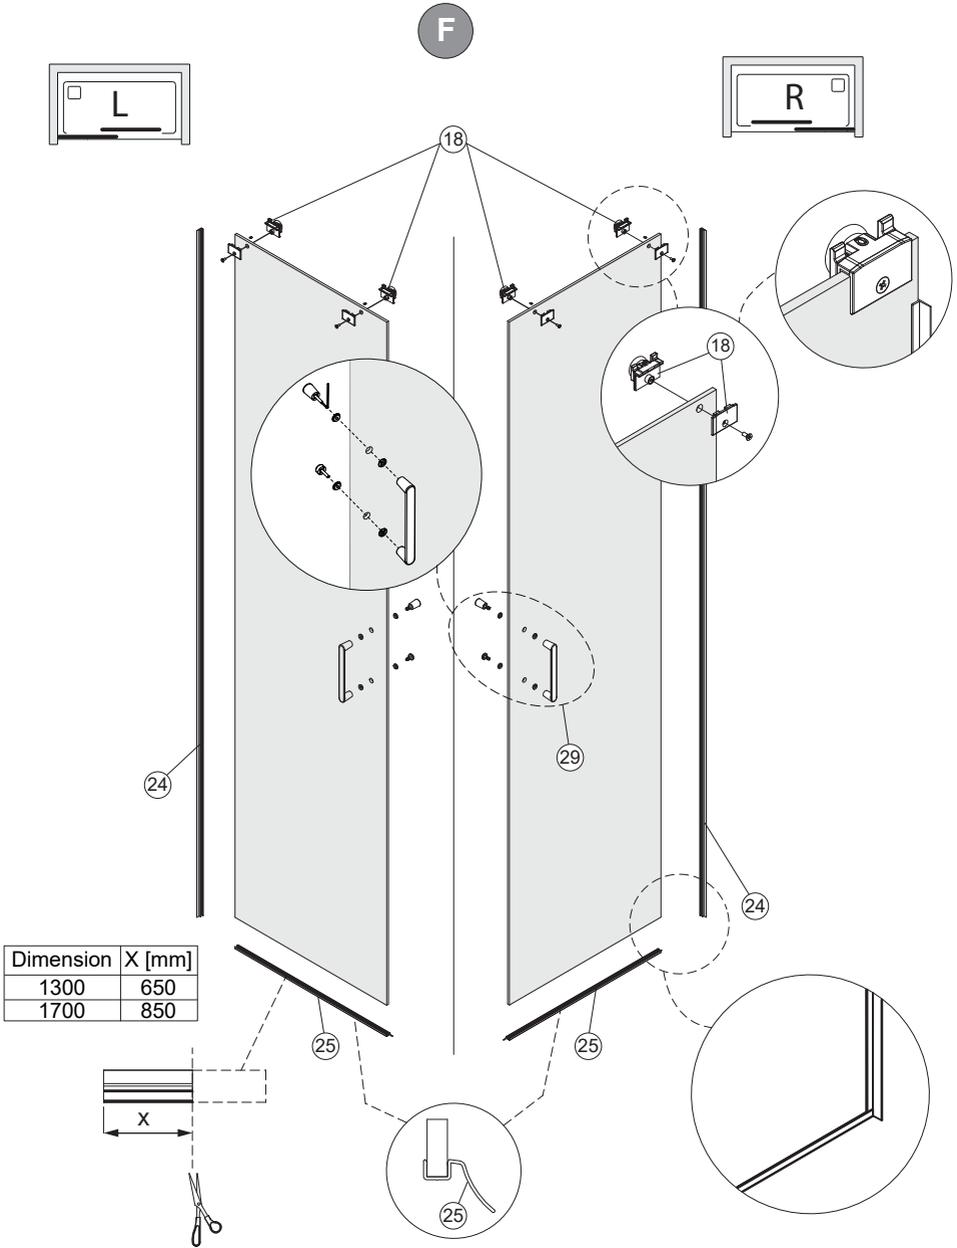









W23 - SÉRIGRAPHIE

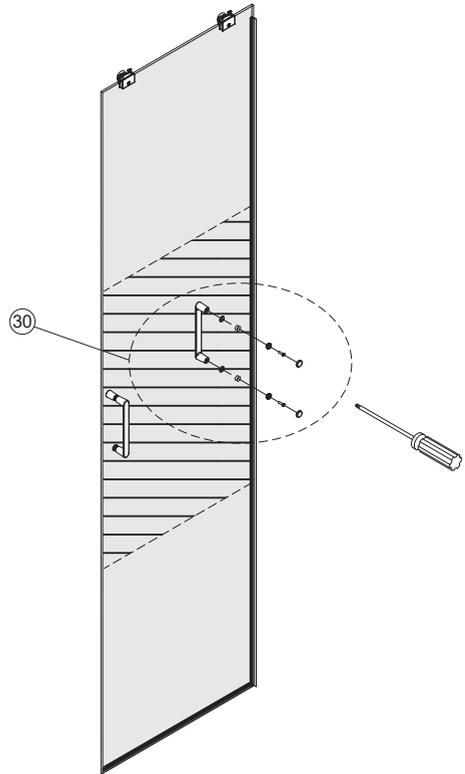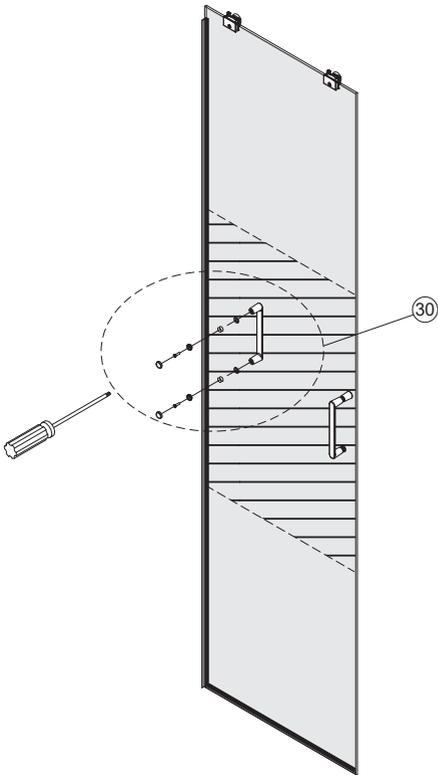

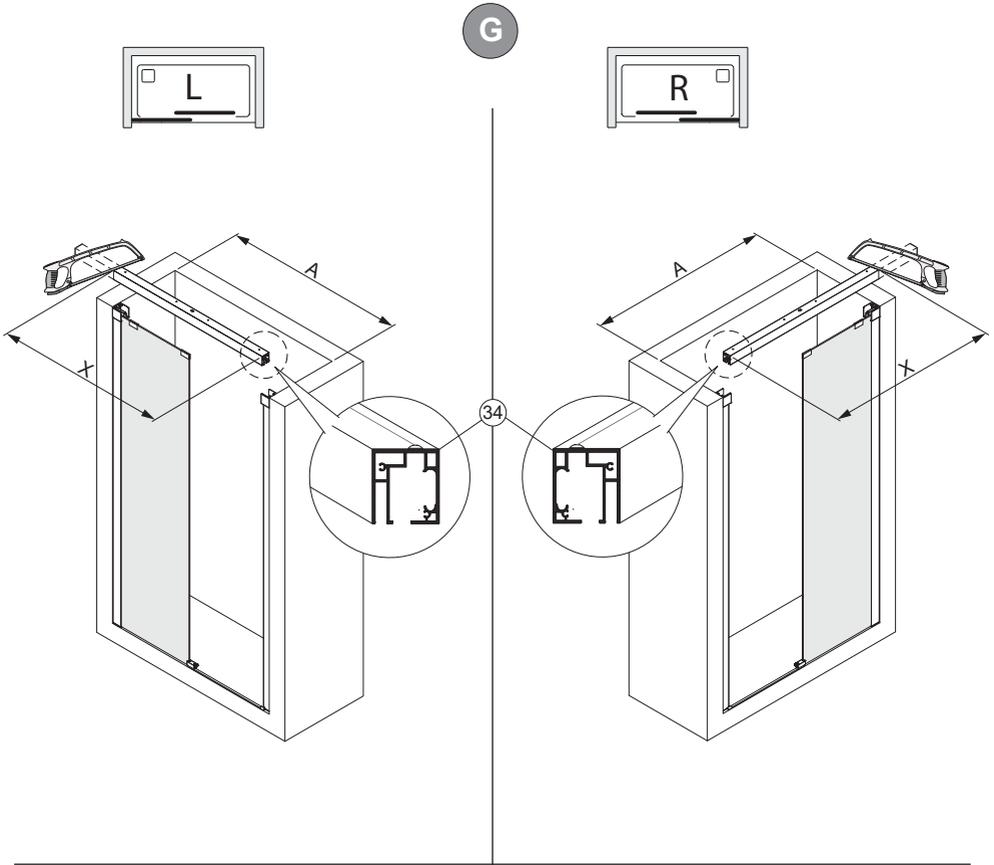





		
A	X	
1270-1330	1247	
1160-1270	A-24	
1670-1730	1647	
1330-1670	A-24	

H

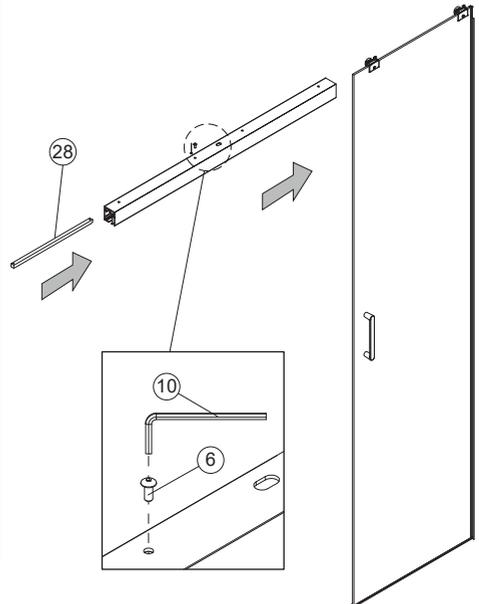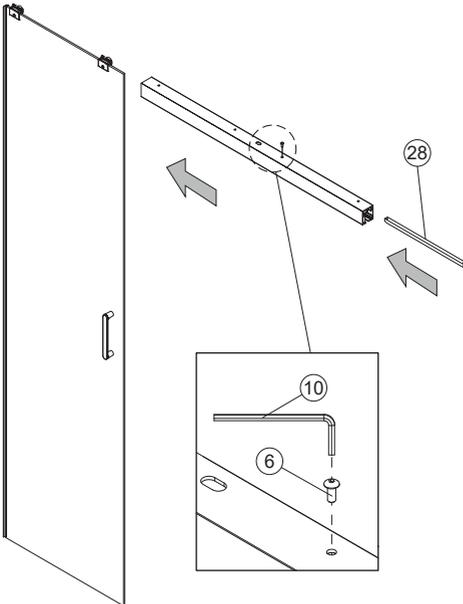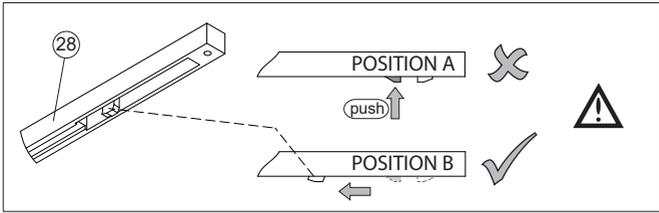




J

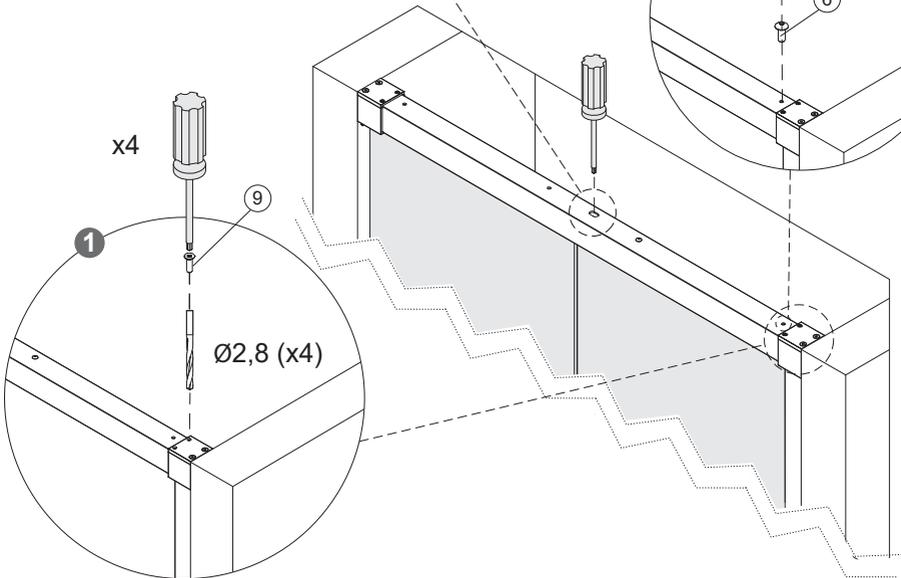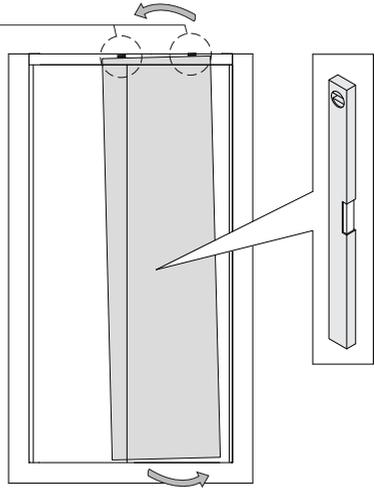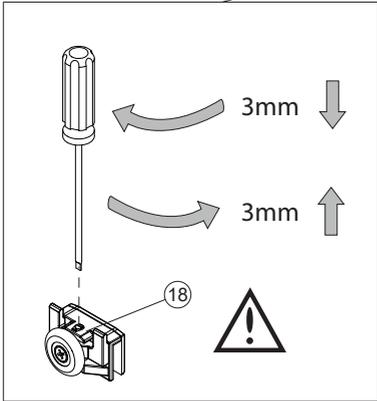


K

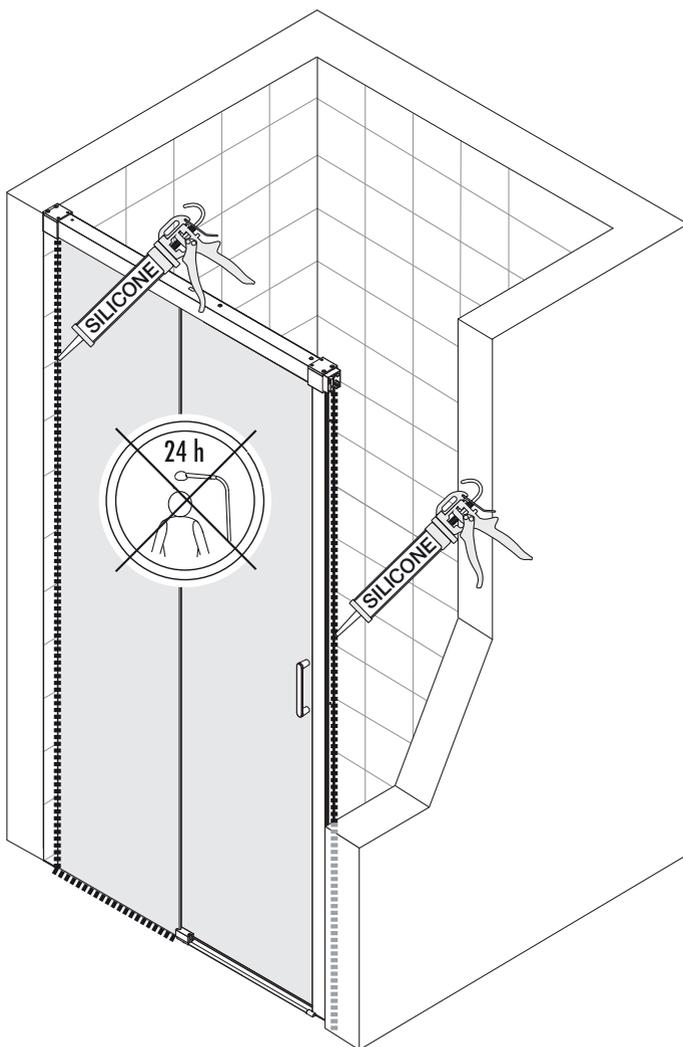

# PIÈCES DE RECHANGE / ONDERDELEN

Consulter votre revendeur pour toute commande de pièces détachées / Raadpleeg uw verdeler voor elke bestelling van onderdelen

## PORTE COULISSANTE EXTENSIBLE

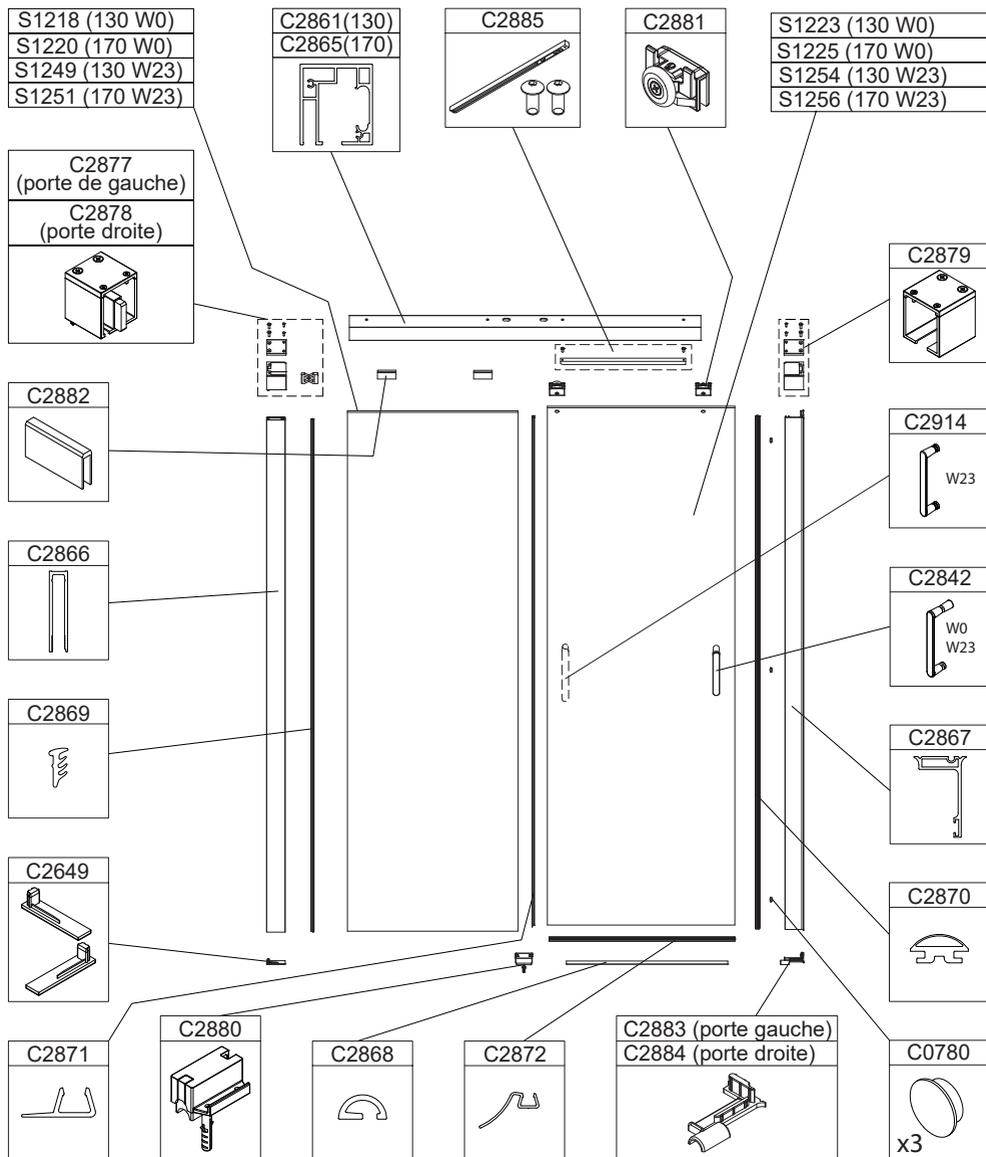

LEDA



## DECLARATION DES PERFORMANCES

PAROI DE DOUCHE ARTY COULISSANTE A USAGE DOMESTIQUE

305-DOP-2024

1. **Code d'identification du produit Type :**  
Toutes les parois de Douche Leda de la Gamme ARTY Coulissante commençant par L13CS/L13CAS/L13AXC/L13AYFC
2. **Identification du Produit de Construction :**  
Parois de Douche.
3. **Usage prévu du produit :**  
Hygiène personnelle (HP).
4. **Nom, raison sociale et adresse de contact du fabricant :**  
Leda S.A.S., CS 40252 Samoreau – 77215 AVON CEDEX France – <http://www.leda.eu>
5. **Nom et adresse de contact du mandataire :**  
Non Applicable.
6. **Système d'évaluation et de Vérification de la constance des performances :**  
Système 4.
7. **Cas des produits couverts par une norme harmonisée :**  
Le fabricant effectue la détermination du produit type et un contrôle de la production en usine.
8. **Performances déclarées :**

Caractéristiques Essentielles <sup>a</sup>	Performance	Norme Harmonisée
Aptitude au nettoyage	Satisfaisant	EN 14428: 2015
Résistance à l'impact / comportement à l'éclatement	Satisfaisant	
Durabilité	Satisfaisant	

<sup>a</sup>Les performances spécifiques des caractéristiques essentielles sont données par le code de désignation tel que cité dans le présent document

9. Les performances du produit identifié aux points 1 et 2 sont conformes aux performances déclarées indiquées au point 8.  
La présente déclaration est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 4.  
Signé pour le fabricant et en son nom par Benjamin Guillermo, Directeur Général, à Samoreau, le 05/12/2024.

---

# LEDA

## TRAITEMENT GLASS PROTECT

Le revêtement Glass Protect est un traitement du verre qui facilite l'entretien des parois vitrées en limitant les dépôts de calcaire, de graisse et de saleté. Le traitement rend la surface du verre hydrophobe et oléophobe. Ainsi, les liquides ou substances aqueux et huileux ou gras sont repoussés et glissent à la surface sans laisser de traces. Le verre a donc des propriétés de déperleance à l'eau, ainsi qu'aux substances grasses, et de ce fait présente des caractéristiques anti calcaires.

Le revêtement Glass Protect est si fin qu'il ne se voit pas à l'oeil nu, il ne modifie pas la transparence du verre : le seul effet visible révélant la présence de ce revêtement, c'est la formation de grosses gouttes d'eau qui glissent à la surface de la paroi et non la diffusion uniforme de milliers de gouttelettes d'eau qui s'accrochent et s'étalent sur la paroi.

A la différence des verres non traités, les verres traités Glass Protect vont être beaucoup plus faciles à nettoyer. **Cela ne signifie pas pour autant que les verres traités Glass Protect ne doivent pas être nettoyés.** Il peut rester des résidus visibles sur le verre après l'utilisation de la douche, notamment de savon. Ces résidus seront plus ou moins importants, et les particules se détacheront plus facilement.

Dans ce cas-là, afin d'assurer la longévité du traitement des parois de douche, il faut absolument respecter les conseils d'entretien et éviter d'utiliser :

- des poudres et des crèmes abrasives
- des nettoyeurs alcalins
- des nettoyeurs caustiques
- des produits acides
- des nettoyeurs désinfectants
- des nettoyeurs vapeur

Ces produits agressifs ne sont pas utiles puisque l'entretien s'effectue très facilement avec des produits doux comme les nettoyeurs neutres qui lavent mais n'attaquent pas le revêtement protecteur des parois de douche.

## ENTRETIEN

- Il est possible que le traitement anti-calcaire laisse des traces sur les vitrages, nous vous conseillons de nettoyer ceux-ci après l'installation des parois à l'aide d'un chiffon doux et sec.
- NE PAS UTILISER DE PRODUITS ABRASIFS OU SOLVANTS.

---

# LEDA

ZA du bois Gasseau  
**CS 80004 SAMOREAU**

77215 AVON CEDEX France

Tél. : 01 60 71 66 41 - Fax : 01 60 71 66 49 - [sav@leda.tm.fr](mailto:sav@leda.tm.fr)